삼성전자주식회사

■본 사:경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지
TEL: (031)200-1114



yepp 전문 상담

080-200-4868(무료)

- 상담시간 09:00 ~ 17:00 (월요일부터 금요일까지)
- 매월 2,4주차 토요일 상담 가능합니다. (1,3주차는 휴무)

제품, 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 대표전화번호

전국 어디서나 1588-3366



삼성 오디오 홈페이지

http://www.bluetek.co.kr

홈 페이지를 방문하시면 삼성 오디오 제품에 대한 다양한 정보를 볼 수 있으며 DVD Home Theater(홈시어터), MP3-CD Player, yepp(MP3), Internet Audio등 첨단 디지털 오디오를 만나실 수 있습니다.

서비스 센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr
http://www.yepp.co.kr

인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr

[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

YP-750

SUPER MP3 지원
메모리 확장 슬롯
MP3 & WMA 재생
FM 리모콘
음성녹음 기능
초고속 USB지원
D.I.Y. 지원
업그레이드 기능 지원
7COLOR LCD지원

본 제품은 국내 (대한민국)용 제품입니다.
안전을 위한 주의 사항(2~5쪽 참조)
사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

온도가 너무 높은 곳(35℃ 이상)이나 낮은 곳(-5℃ 이하), 습기가 많은 곳 은 피해 주세요.	본체에 심한 충격을 주지 마세요.	제품내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
플레이어 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.	벤젠이나 신나 등의 화학 약품에 접촉되지 않게 하세요.	오랫동안 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼서 분리해 주세요.
직사광선이나 열기구를 피해 주세요.	먼지나 그을음이 많은 곳은 피해 주세요.	절대로 분해, 수리 개조하지 마세요.




이어폰 관련

교통안전에 대하여

- 자전거, 자동차, 오토바이 등의 운전 중에는 이어폰을 사용하지 마세요.
  위험할 뿐만 아니라 지역에 따라서는 위법이 됩니다.
  보행 중에 특히 횡단보도에서 이어폰을 큰 음량으로 사용하면 위험합니다.

청력을 보호하기 위하여

- 이어폰을 큰 음량으로 사용하지 마세요.
  의사들은 장시간 계속해서 큰 음량으로 듣는 것의 위험성을 지적하고 있습니다.
- 귀울림이 있을 때에는 음량을 줄이거나 사용을 중지하여 주세요.



제품 최적 사용조건

- 주변온도; 5℃ ~ 35℃
- 습 도: 10% ~ 75%

환경정보

- 포장, 건전지, 오래된 전자제품을 폐기할 때는 분리 수거해 주세요.
- 포장재는 판지, 폴리에틸렌 등으로 구분되어 있으며, 불필요한 포장재는 사용하지 않았습니다.

안전 (충전기)

주의

감전의 위험이 있으니 케이스를 열지 마세요.

충전기 내부의 절연되지 않은 부품들은 전기적인
충격을 일으킬 수 있습니다.
안전을 위하여 충전기의 케이스를 열지 마세요.

충전기 사용상의 문제 방지를 위하여 사용설명서를
읽어주세요.

경 고


화재 및 전기적인 충격의 위험이 있으니 충전기를 물에 닿지 않게 사용해 주세요.

주 의

전기적인 충격의 위험이 있으니 플러그의 외형에 맞는 콘센트에만 사용하여 주세요.
충전기를 콘센트에 꽂을 때에는 플러그가 보이지 않도록 안전하게 꽂아 주세요.

충전기 사용하기

충전기는 YP-750제품과 함께 제공됩니다.
반드시 정해진 충전지와 충전기를 사용해 주세요.

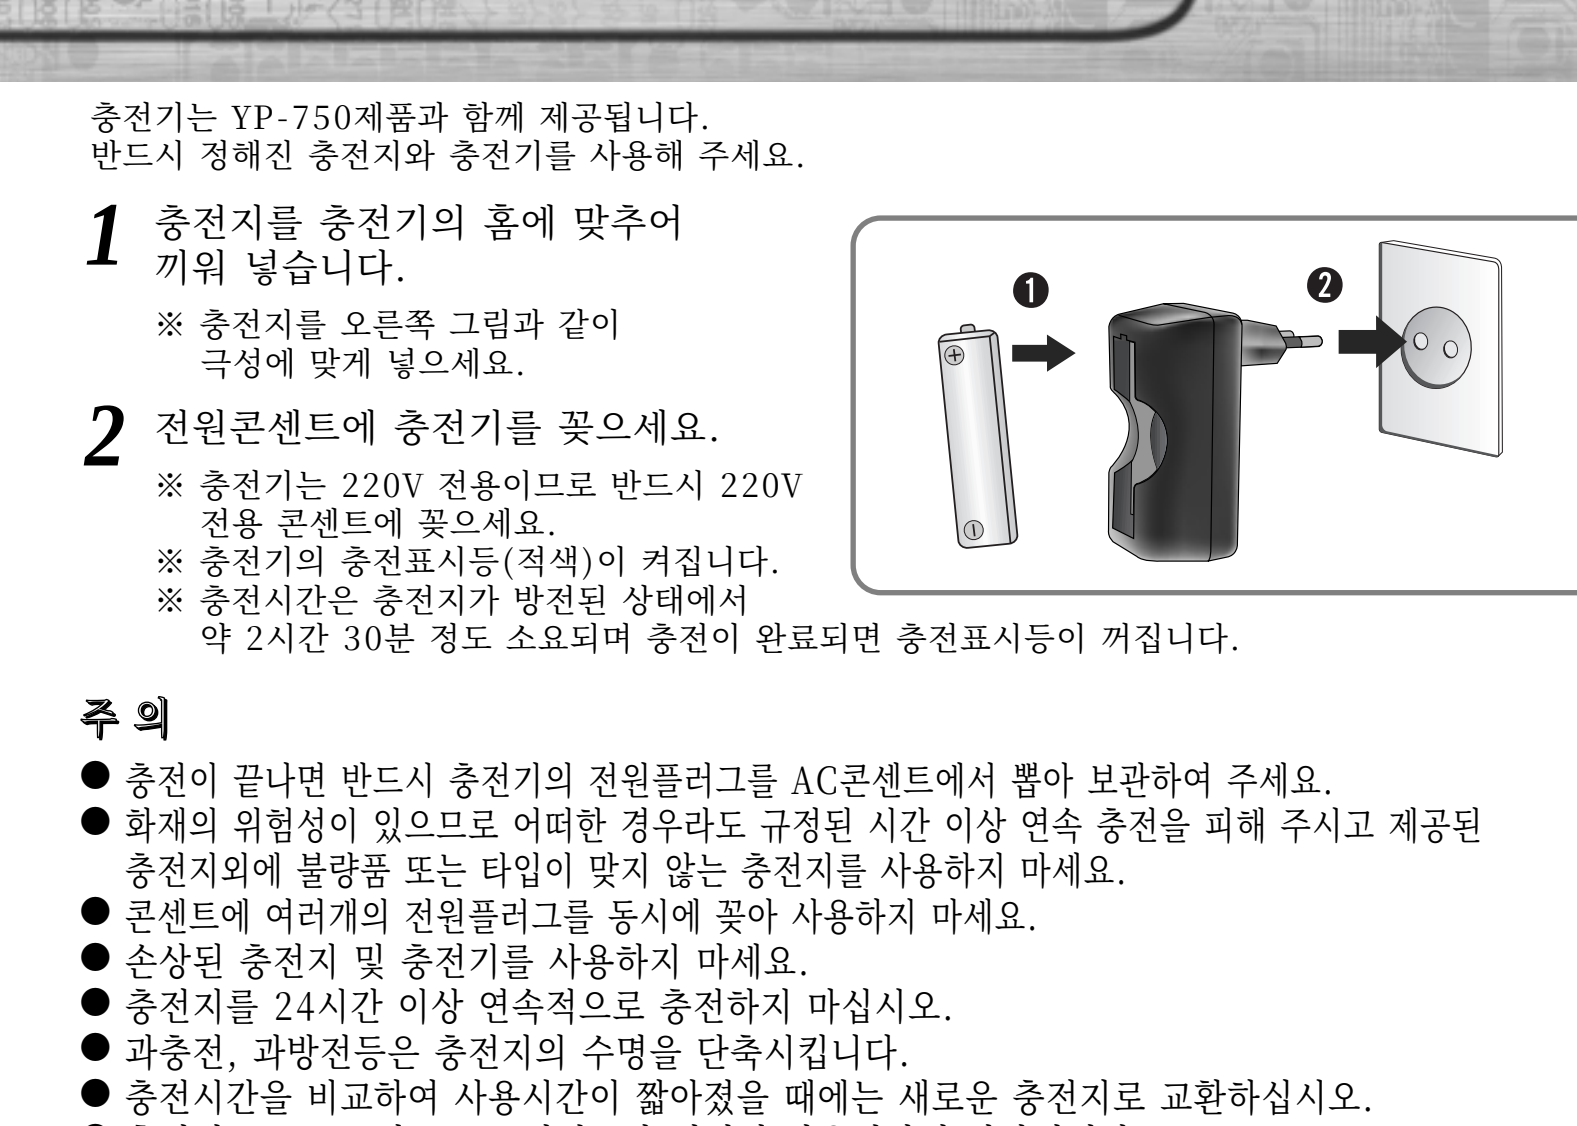

1 충전지를 충전기의 홈에 맞추어 끼워 넣습니다.

※ 충전지를 오른쪽 그림과 같이 극성에 맞게 넣으세요.

2 전원콘센트에 충전기를 꽂으세요.

※ 충전기는 220V 전용이므로 반드시 220V 전용 콘센트에 꽂으세요.
※ 충전기의 충전표시등(적색)이 켜집니다.
※ 충전시간은 충전지가 방전된 상태에서 약 2시간 30분 정도 소요되며 충전이 완료되면 충전표시등이 꺼집니다.

주 의

- 충전이 끝나면 반드시 충전기의 전원플러그를 AC콘센트에서 뽑아 보관하여 주세요.
- 화재의 위험성이 있으므로 어떠한 경우라도 규정된 시간 이상 연속 충전을 피해 주시고 제공된 충전지외에 불량품 또는 타입이 맞지 않는 충전지를 사용하지 마세요.
- 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 손상된 충전지 및 충전기를 사용하지 마세요.
- 충전지를 24시간 이상 연속적으로 충전하지 마십시오.
- 과충전, 과방전등은 충전지의 수명을 단축시킵니다.
- 충전시간을 비교하여 사용시간이 짧아졌을 때에는 새로운 충전지로 교환하십시오.
- 충전지는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 충전지를 오래 사용하기 위해서는 만충전한 후 완전방전될 때까지 사용 후 다시 만충전을 반복하여 사용하십시오. 짧게 사용 후 충전이 반복될 때에는 충전지 사용시간이 짧아집니다. 이때에는 완전방전과 만충전을 수회 반복하면 정상적인 성능이 됩니다.
- 충전지 및 충전기의 단자(금속부분)들끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요. 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

찾아보기



준 비 편

컴퓨터와 연결편

기본 사용편

부가 사용편

부록편

고객지원편

DIGITAL SOUND yepp'

아쉬움과의 작별

Super MP3지원

기존에는 기 생성된 MP3파일의 용량을 줄일 수 없었지만 삼성이 개발한 Super MP3는 기 생성된 MP3파일의 용량을 유동적으로 줄여 사용할 수 있는 편리한 기술입니다.

난 Color로 듣는다.

세계 최초 7Color LCD

빛의 3원색(Red, Green, Blue)으로 이루어지는 7가지 칼라(Blue, Red, Green, Magenta, Cyan, White, Yellow)를 즐길 수 있습니다.

끝없는 확장의 꿈

메모리 확장 슬롯

8MB ~ 128MB의 스마트미디어 카드 확장 가능

무한 질주

초고속 USB

다운로드 스피드 최대 5Mbps

DIGITAL SOUND yepp'

잡식성... 그래서 더 예쁘다

MP3 & WMA 재생

MP3란? MPEG1 Layer3 오디오 포맷으로 일반적으로 쉽게 접할 수 있는 음악파일 형식입니다.

WMA란? 마이크로 소프트 Widows Media 오디오파일로 사용자가 증가하고 있는 음악파일 형식입니다.

이웃과 함께하는 즐거움

FM 리모컨

5채널 저장 가능

소중한 추억 만들기

음성녹음 기능

강의 녹음용, 회의용 등으로 활용 가능

꾸미는 재미

D. I. Y. 지원

- Logo 꾸미기
- LCD 폰트 바꾸기
- 스크롤 스피드 조절하기
- Contrast 조절하기

DIGITAL SOUND yepp

힘이 쎈 yepp
연속 재생 시간

NI-MH 충전지 채용.
확장용 건전지까지 사용하면 최대 20시간 연속 재생가능

내일을 향한 기대
업그레이드 기능지원

yepp 내장프로그램(펌웨어)의 기능추가를 위해 업그레이드 할 수 있습니다.
예) 기능 추가, CODEC 추가 등 업그레이드 관련사항은 www.yepp.co.kr에 공지되오니 지속적인 관심을 부탁 드립니다.

짜릿한 쾌감
다양한 이퀄라이저 지원

자신만의 EQ를 설정하여 음악을 들을 수 있습니다.

구성물 확인




● 3.3V용 스마트미디어 카드 (SmartMedia Card)와 AAA타입 건전지는 별매품입니다.
● 구성물의 외관은 제품의 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

모 델	YP-750 i
내장메모리용량	192MB




각부의 명칭(본체)

앞 면

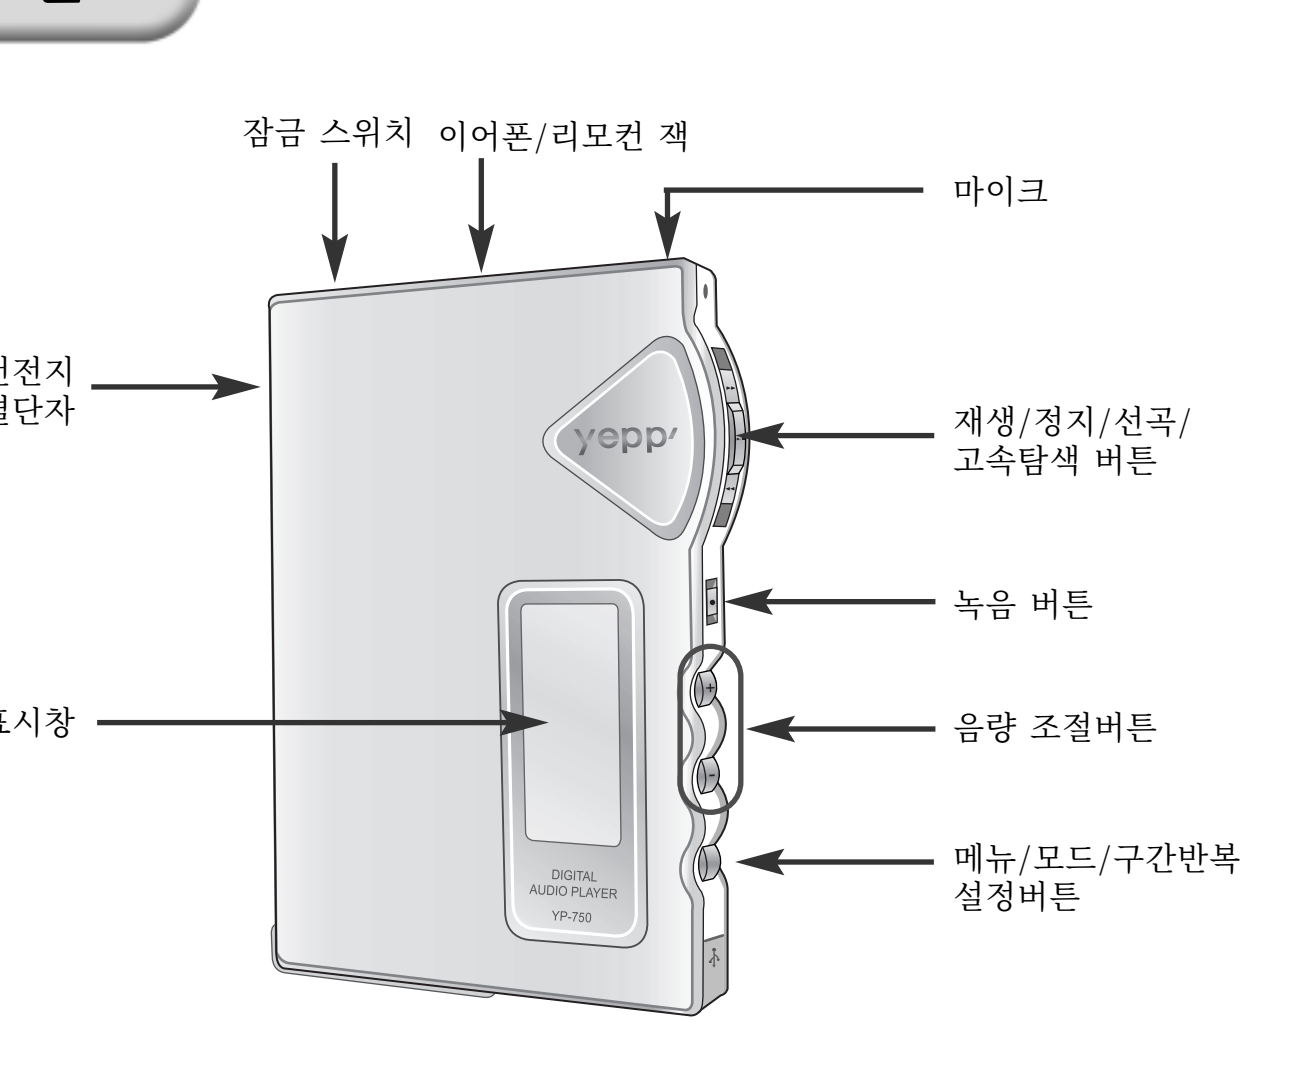

뒷 면

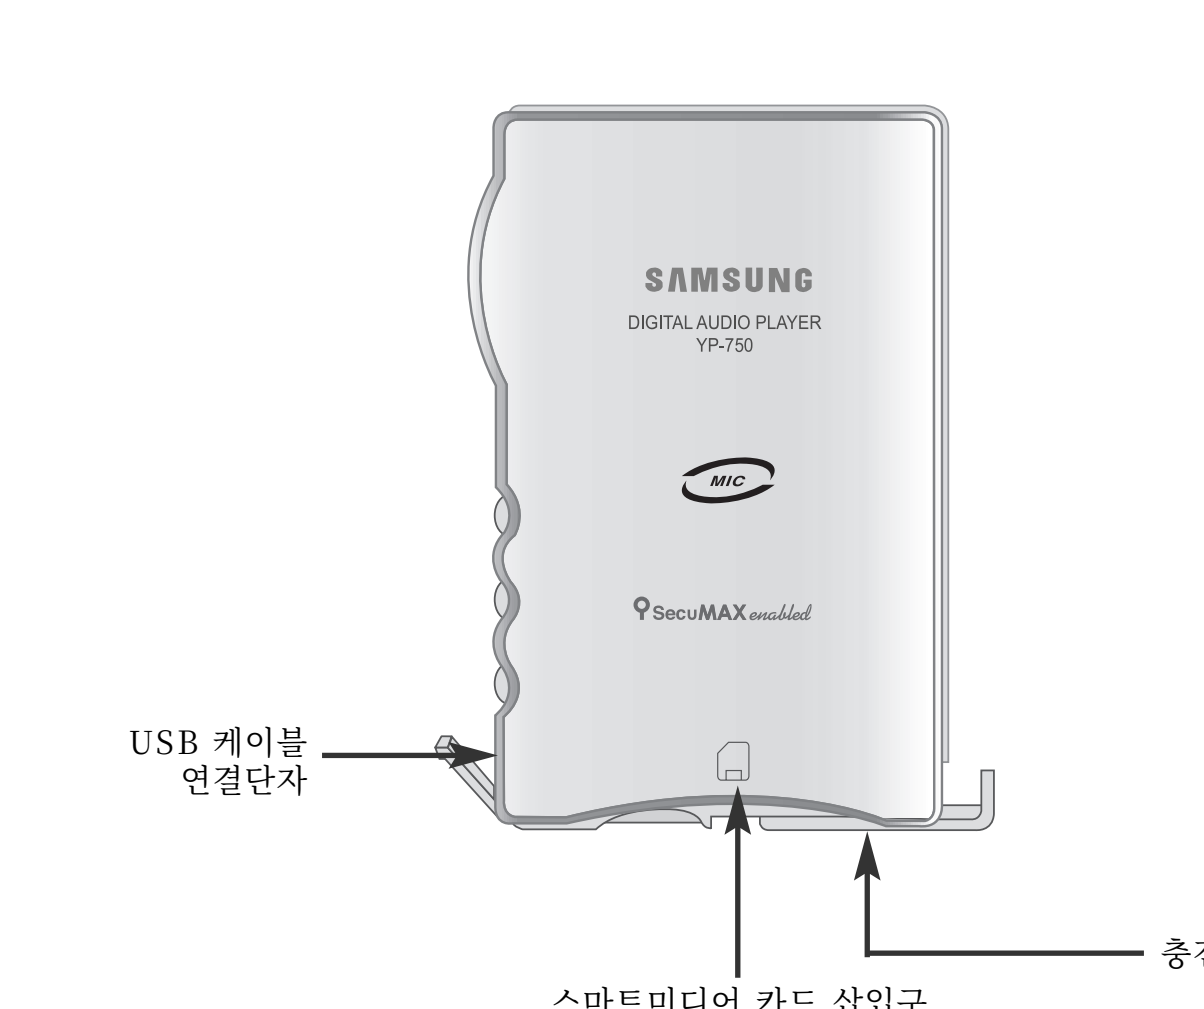






각부의 명칭(리모컨)




앞 면

뒷 면

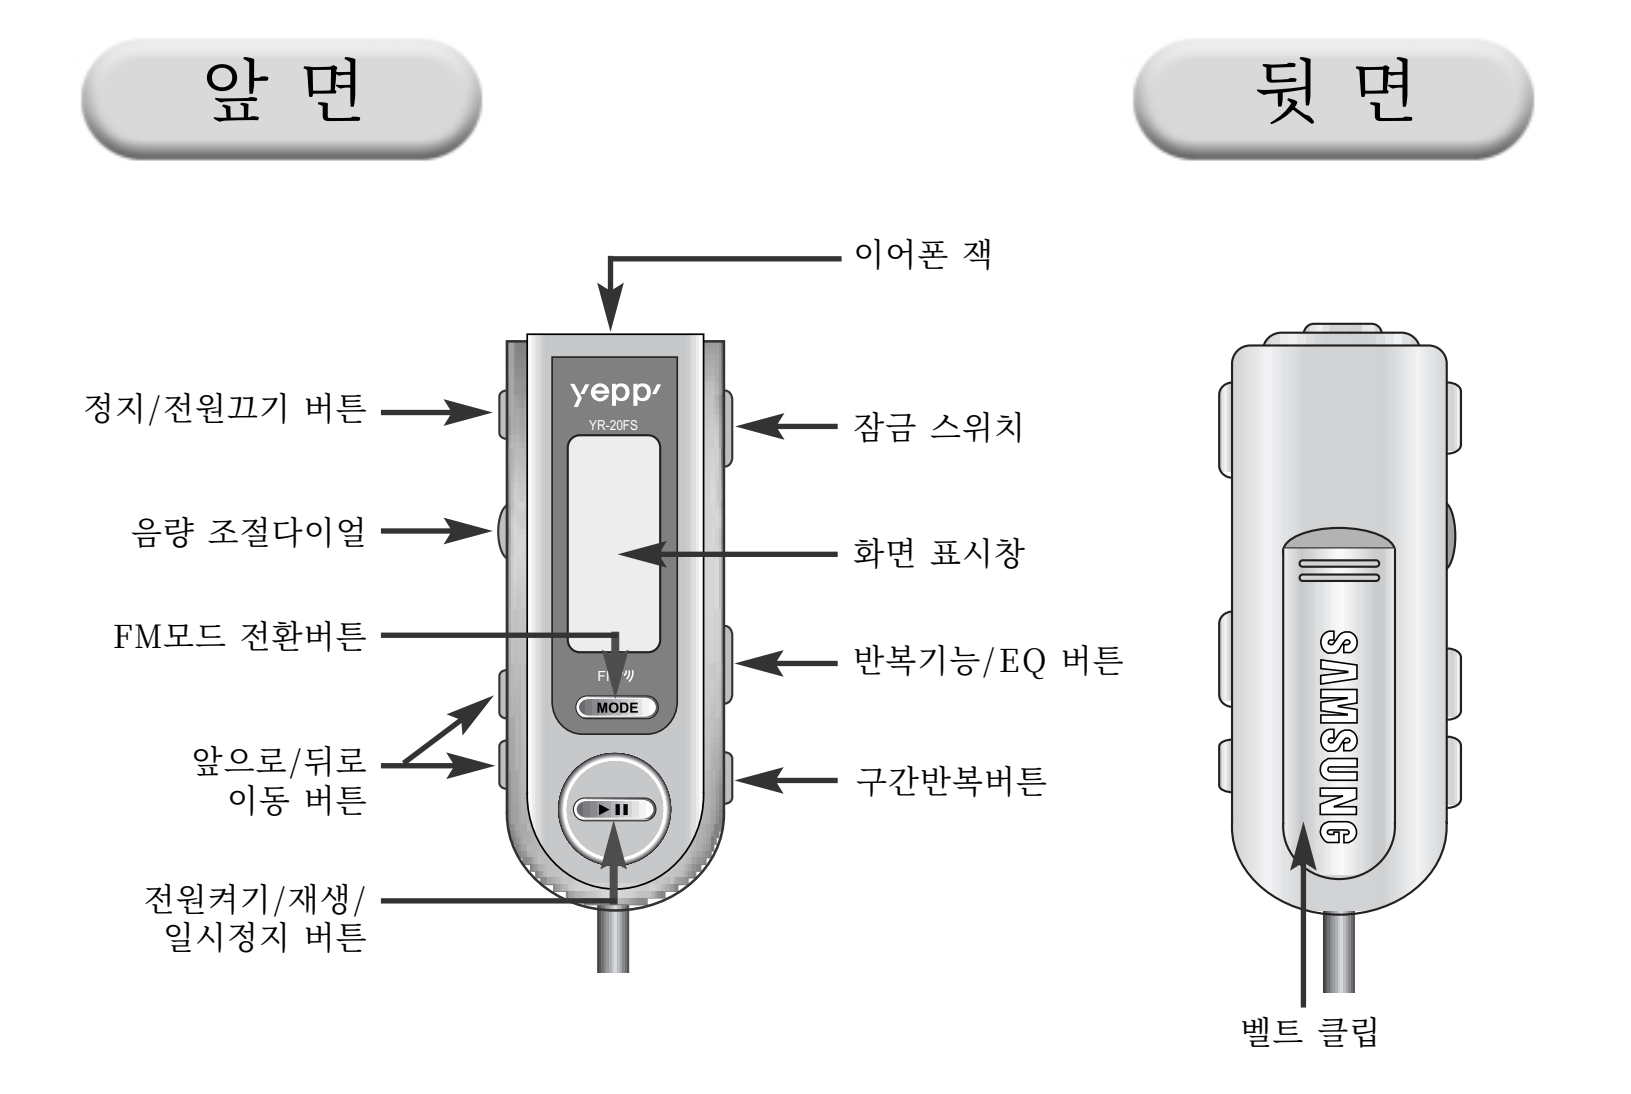


벨트 클립

화면 표시창

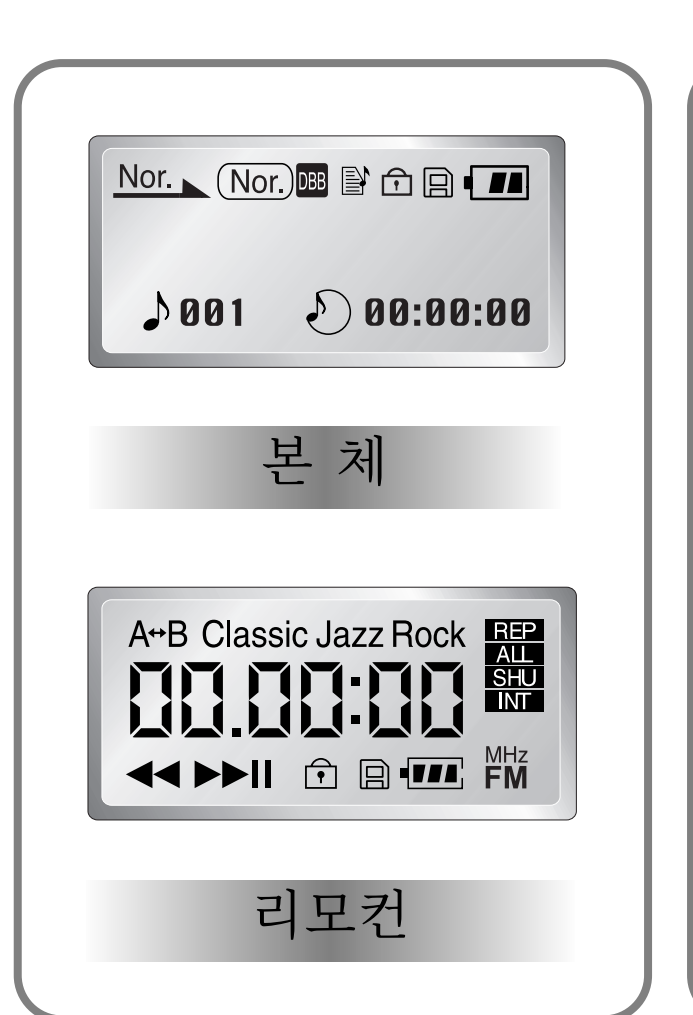


리모컨 연결하기

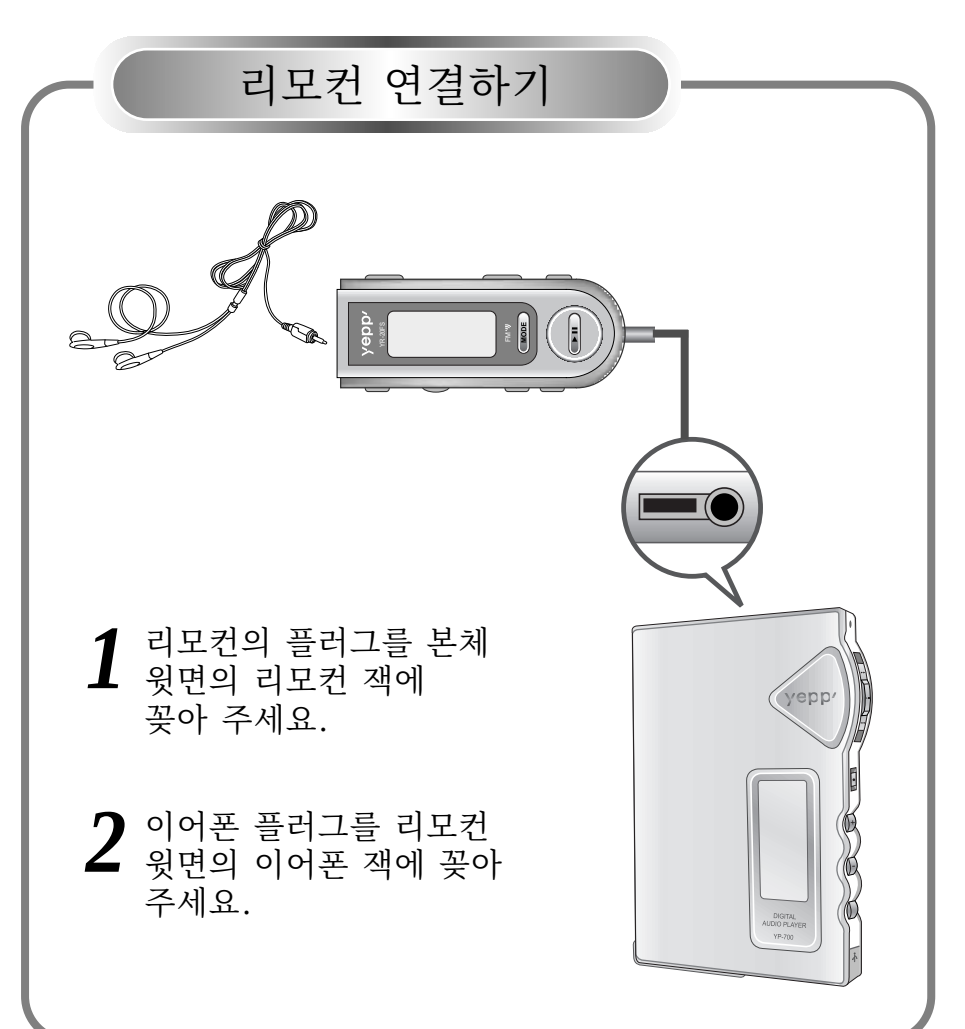

1 리모컨의 플러그를 본체 윗면의 리모컨 잭에 꽂아 주세요.

2 이어폰 플러그를 리모컨 윗면의 이어폰 잭에 꽂아 주세요.

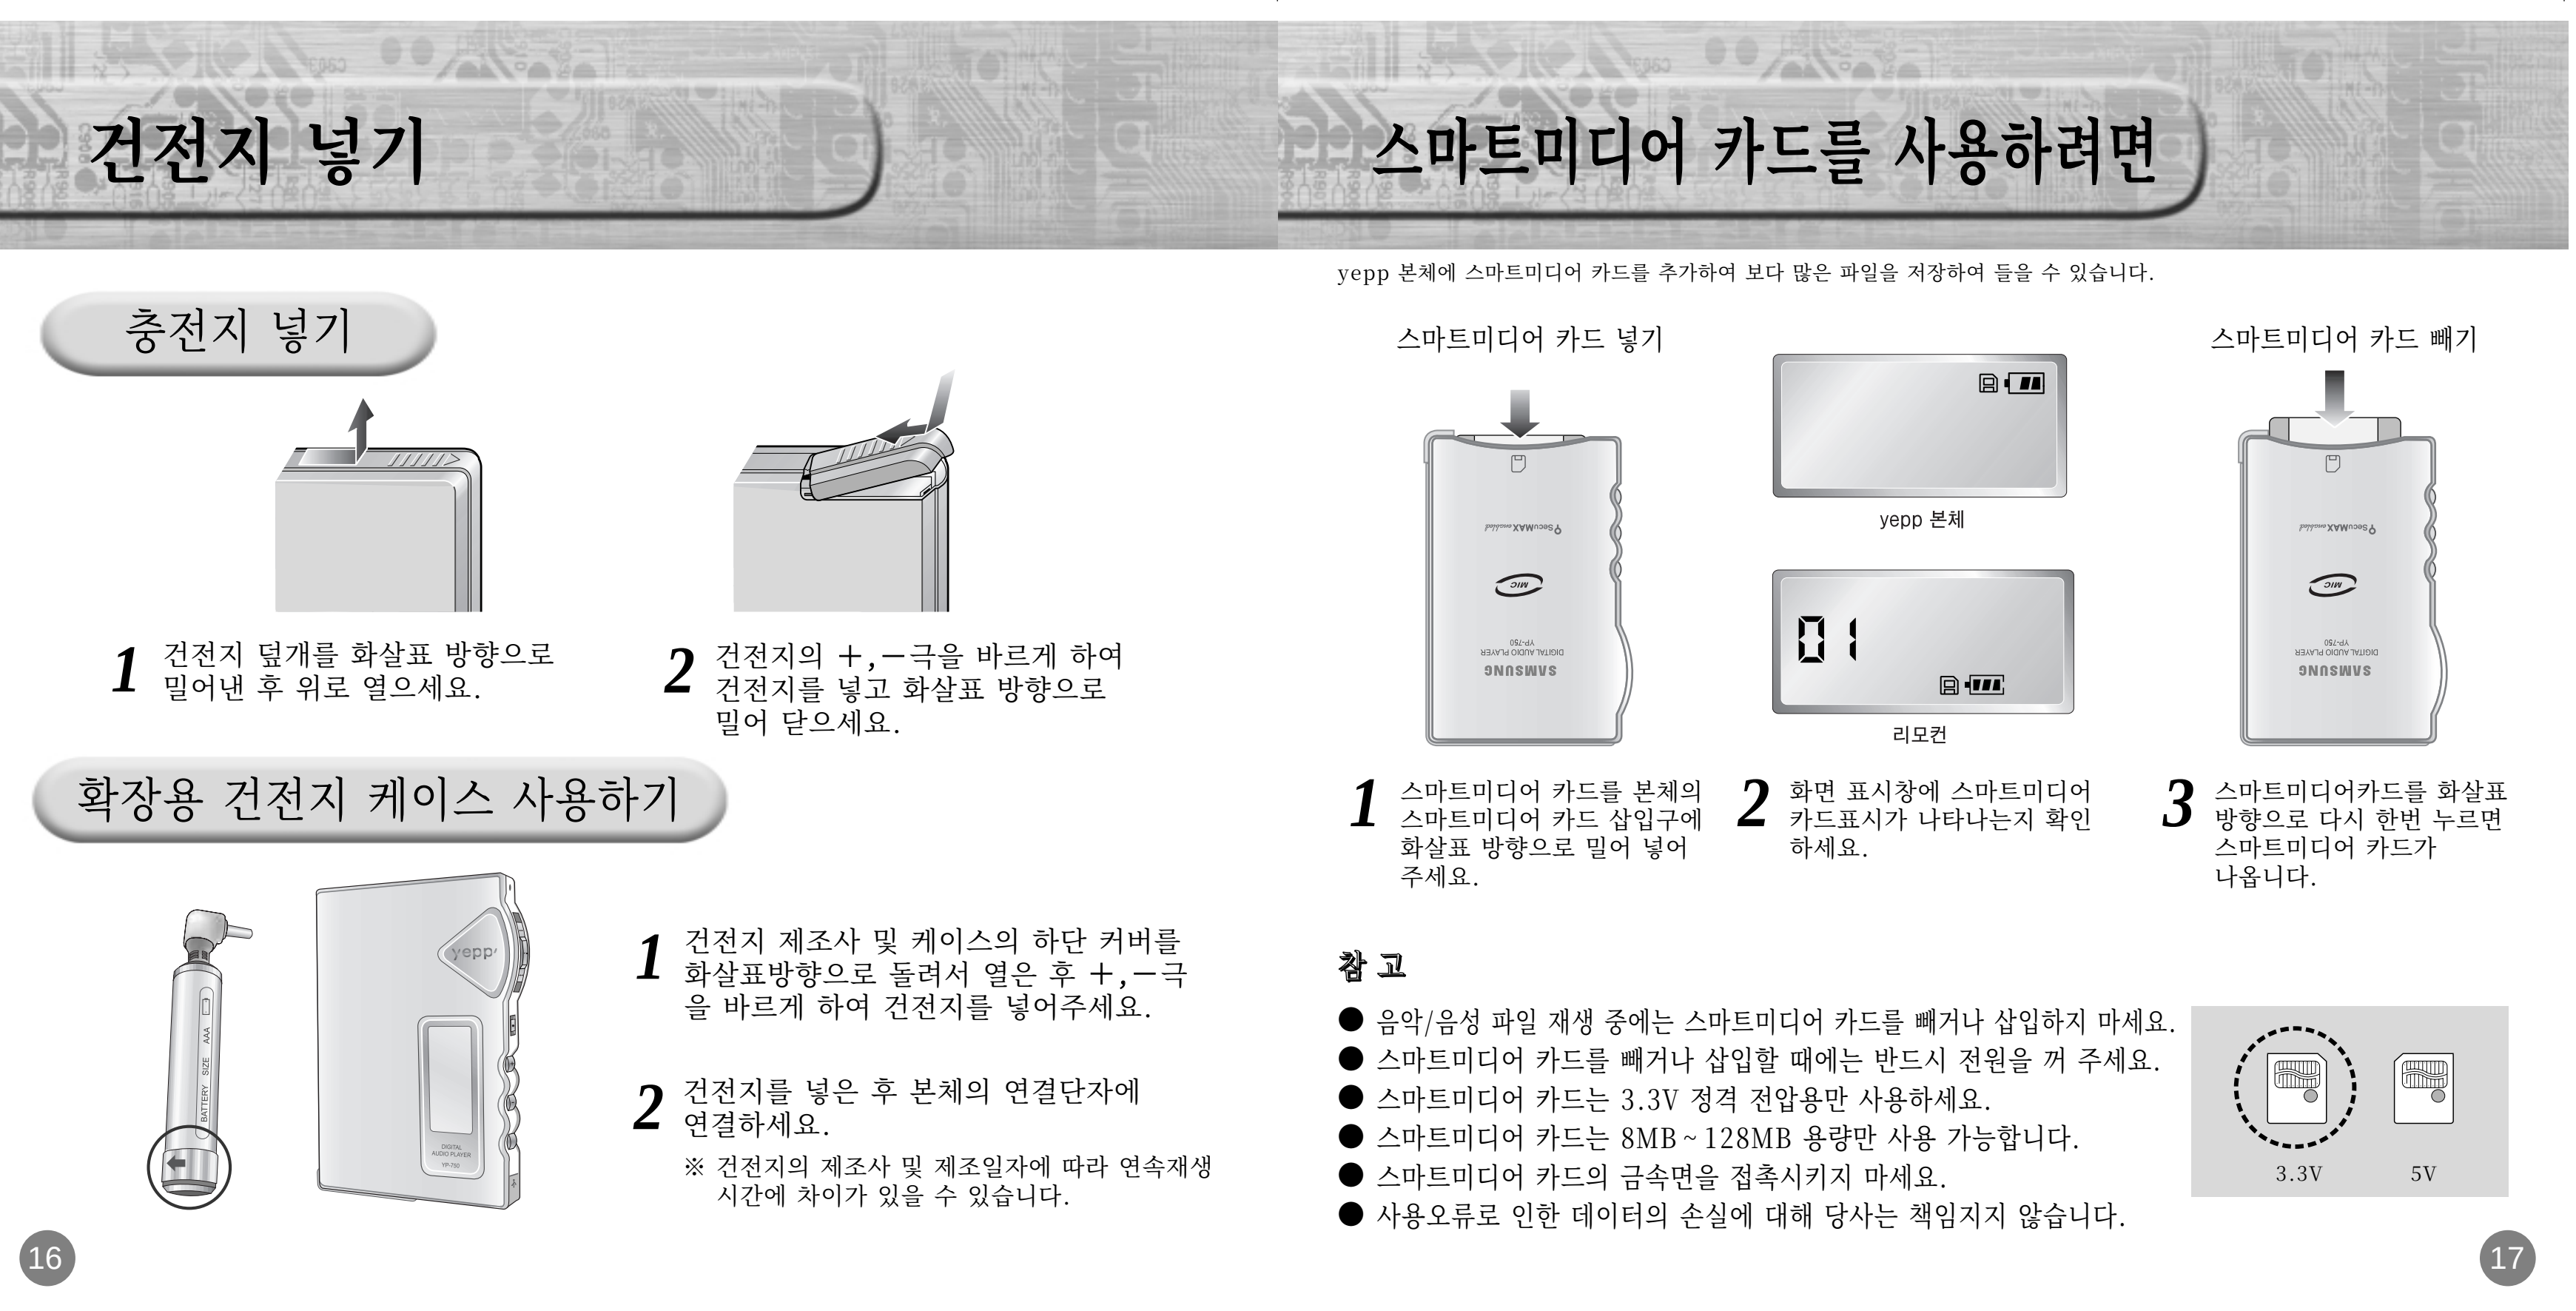

건전지 넣기

충전지 넣기

1 건전지 덮개를 화살표 방향으로 밀어낸 후 위로 열으세요.

2 건전지의 +,−극을 바르게 하여 건전지를 넣고 화살표 방향으로 밀어 닫으세요.

확장용 건전지 케이스 사용하기

1 건전지 제조사 및 케이스의 하단 커버를 화살표방향으로 돌려서 열은 후 +,−극을 바르게 하여 건전지를 넣어주세요.

2 건전지를 넣은 후 본체의 연결단자에 연결하세요.

※ 건전지의 제조사 및 제조일자에 따라 연속재생 시간에 차이가 있을 수 있습니다.

스마트미디어 카드를 사용하려면

yepp 본체에 스마트미디어 카드를 추가하여 보다 많은 파일을 저장하여 들을 수 있습니다.

스마트미디어 카드 넣기

스마트미디어 카드 빼기

1 스마트미디어 카드를 본체의 스마트미디어 카드 삽입구에 화살표 방향으로 밀어 넣어 주세요.

2 화면 표시창에 스마트미디어 카드표시가 나타나는지 확인하세요.

3 스마트미디어카드를 화살표 방향으로 다시 한번 누르면 스마트미디어 카드가 나옵니다.

참 고

- 음악/음성 파일 재생 중에는 스마트미디어 카드를 빼거나 삽입하지 마세요.
- 스마트미디어 카드를 빼거나 삽입할 때에는 반드시 전원을 꺼 주세요.
- 스마트미디어 카드는 3.3V 정격 전압용만 사용하세요.
- 스마트미디어 카드는 8MB ~ 128MB 용량만 사용 가능합니다.
- 스마트미디어 카드의 금속면을 접촉시키지 마세요.
- 사용오류로 인한 데이터의 손실에 대해 당사는 책임지지 않습니다.

PC와 연결하여 사용하기



PC와 yepp을 연결 전에 반드시 yepp Explorer를 설치하시기 바랍니다. 만약, '새 하드웨어 추가 마법사'가 보이면 **[취소]**버튼을 누르고, yepp Explorer를 설치하시기 바랍니다.

권장 PC 환경

PC시스템은 아래와 같은 조건을 갖추어야 합니다.

- ●펜티엄 133MHz이상
- ●윈도우 98/ME/2000/XP
- ●20MB 하드디스크 여유 공간
- ●CD-ROM 드라이브 (2배속 이상)
- ●USB(1.1) 포트 지원
- ●VGA그래픽

참 고

Windows 2000, XP일 경우, 설치하실 때에는 반드시 Administrator(관리자) 계정에서 설치하시기 바랍니다. Administrator(관리자)계정이 아닐 경우 설치가 되지 않습니다.

소프트웨어 설치하기

1 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. 그러면 아래와 같은 그림이 나타납니다. [yepp Explorer Install]을 선택하세요.

2 사용하실 언어를 선택하세요.

3 연속되는 창마다 **[다음]**버튼을 클릭하세요.

소프트웨어 설치가 완료되면 다음 페이지처럼 PC와 연결하여 사용하세요.

계속



USB케이블을 이용하여 PC에 연결하기

4 컴퓨터 본체 뒷면 USB 포트에 USB 케이블을 연결하세요.

5 yepp의 우측 측면 하단에 있는 USB 케이블 연결 단자에 USB 케이블의 반대쪽을 연결하세요.

● yepp Explorer에서 초기화 중, 혹은 명령 실행 중 USB 케이블을 빼면 PC가 오동작을 할 가능성이 있습니다.

6 yepp에 건전지를 넣고 ▶/■ 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.

7 새로운 디바이스를 찾는다는 메세지와 함께 USB드라이버가 설치됩니다. 설치되는 화면이 보이지 않을 수 있습니다. 장치관리자를 확인하여 제대로 설치되었는지 확인하시기 바랍니다.

USB 케이블

8 USB 드라이버가 설치되면 오른쪽 그림과 같이 [장치 관리자]에 "SAMSUNG YP-750"이 나타납니다.

USB 드라이버 확인하는 방법

● Windows 98/ME:
제어판 → 시스템 → 장치관리자
● Windows 2000 (Professional기준):
제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자
● Windows XP (Professional기준):
제어판 → 성능 및 유지관리 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자

9 만약 위 그림과 같이 USB드라이버가 설치되지 않을 때는 22페이지 "USB드라이버 수동 설치하기" 를 참조하시기 바랍니다.

USB 드라이버 수동 설치하기




정상적으로 USB드라이버가 설치된 경우는 28페이지의 "yepp으로 파일 전송하기"로 가시고
USB드라이버가 자동으로 설치되지 않은 경우에만 아래의 방법을 참조하세요.

1 장치관리자를 확인하세요.


- Windows 98/ME:
  제어판 → 시스템 → 장치관리자
- Windows 2000 (Professional기준):
  제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자
- Windows XP (Professional기준):
  제어판 → 성능 및 유지관리 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자

2 느낌표나 물음표가 있는 장치(알수 없는 장치 또는 USB Device로 표기됨) 가 있는지 확인하시기 바랍니다.

3 느낌표나 물음표가 있는 장치를 더블클릭합니다.

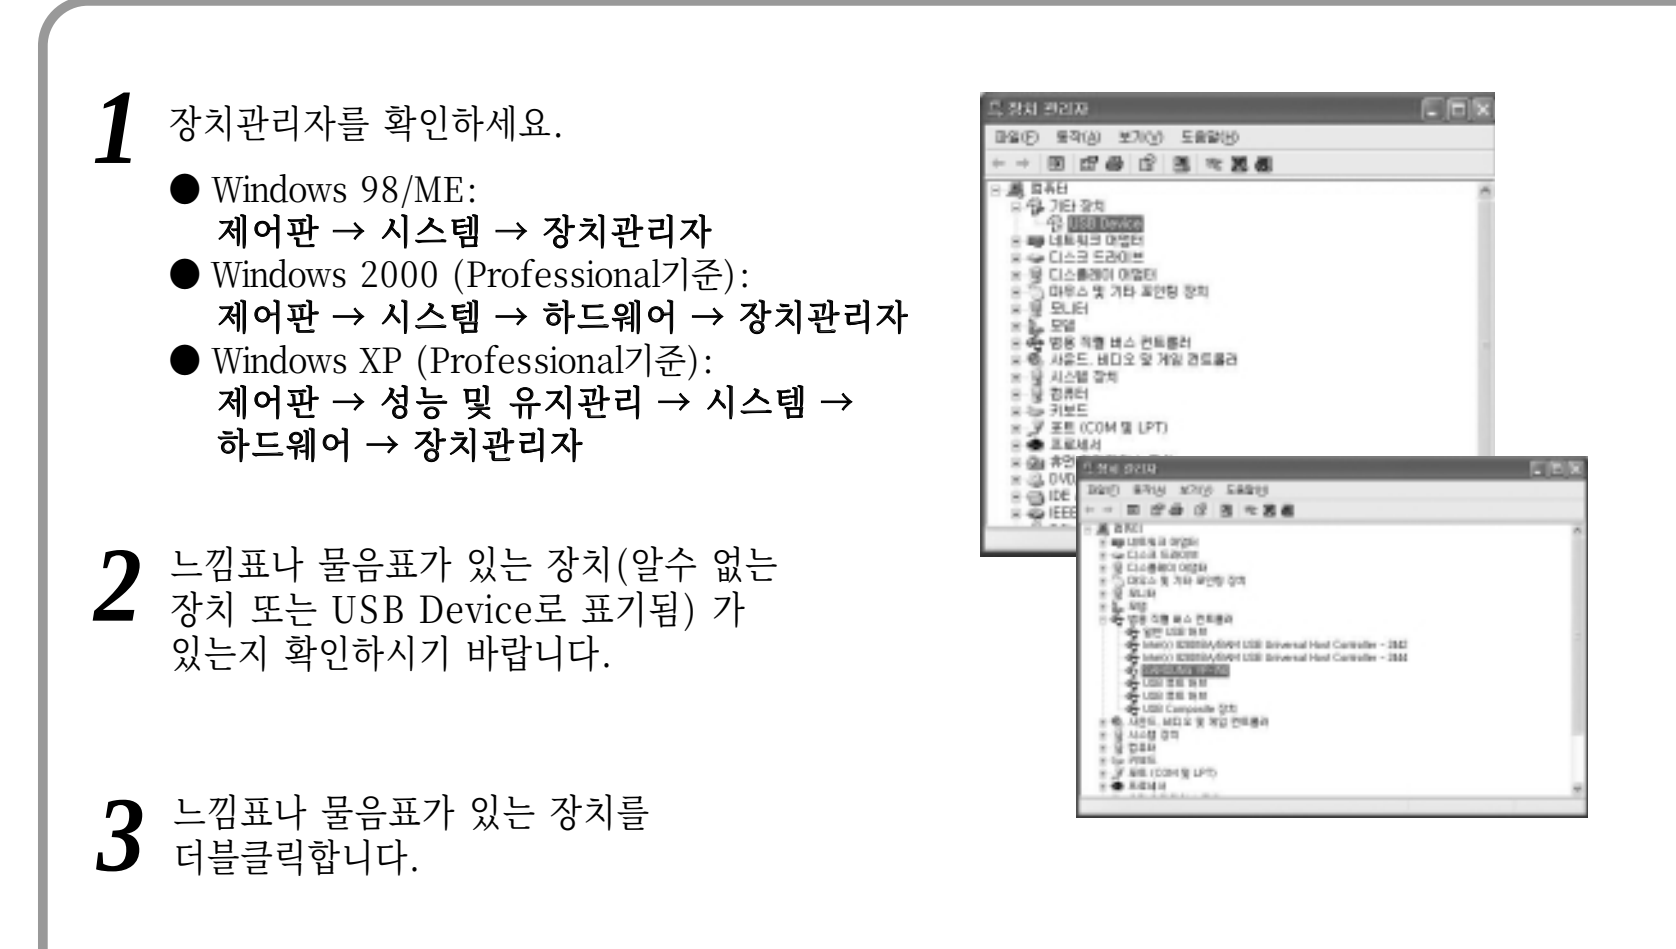

4 드라이버를 선택 후 [드라이버 업데이트]를 클릭합니다.

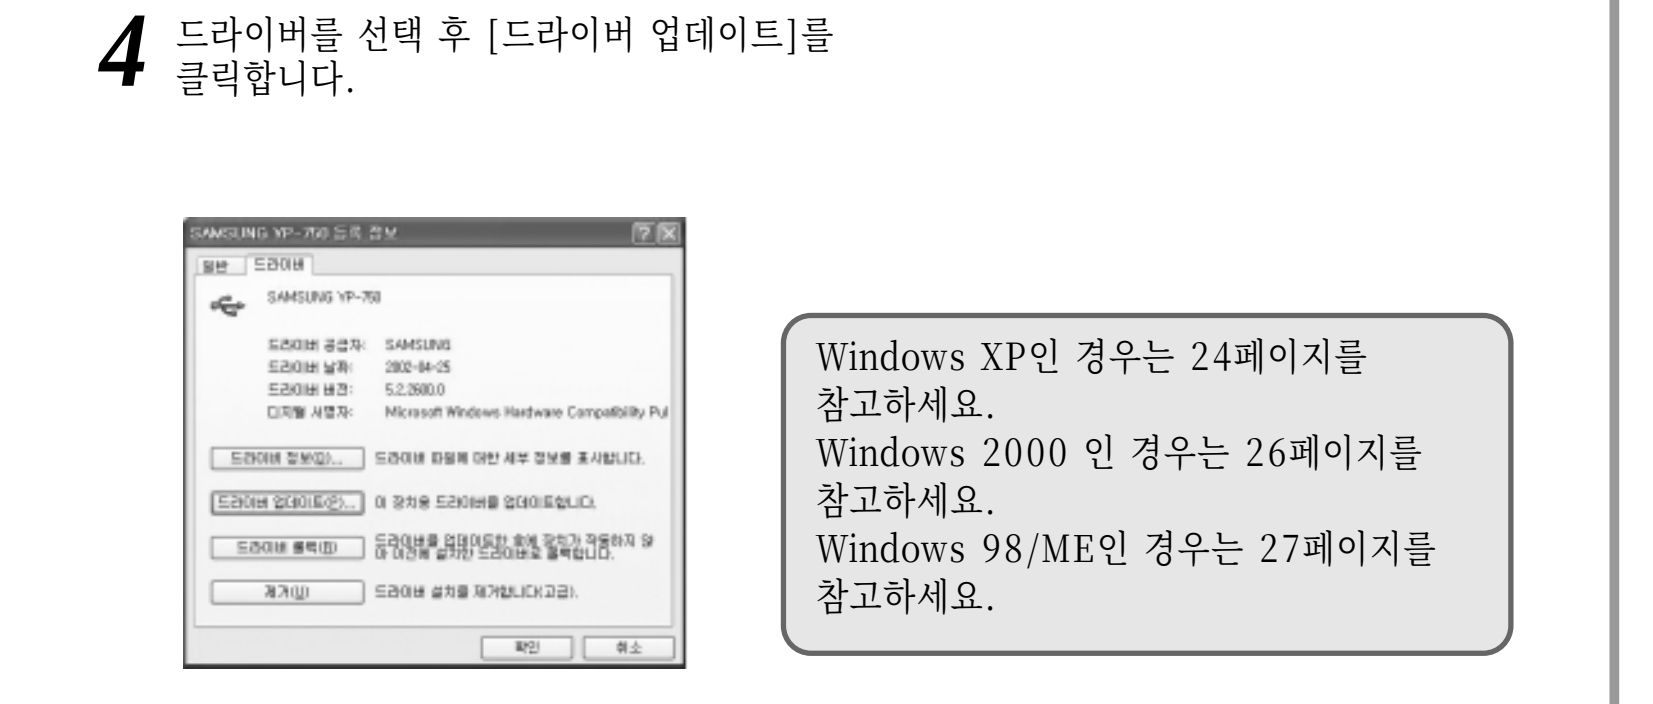


Windows XP인 경우는 24페이지를 참고하세요.
Windows 2000 인 경우는 26페이지를 참고하세요.
Windows 98/ME인 경우는 27페이지를 참고하세요.

계속




Win XP일 경우

1 yepp을 PC에 연결한 후 아래와 같은 화면이 나타나면 **[목록 또는 특정 위치에서 설치 (고급)]**를 선택하고 **[다음]**버튼을 클릭하세요.

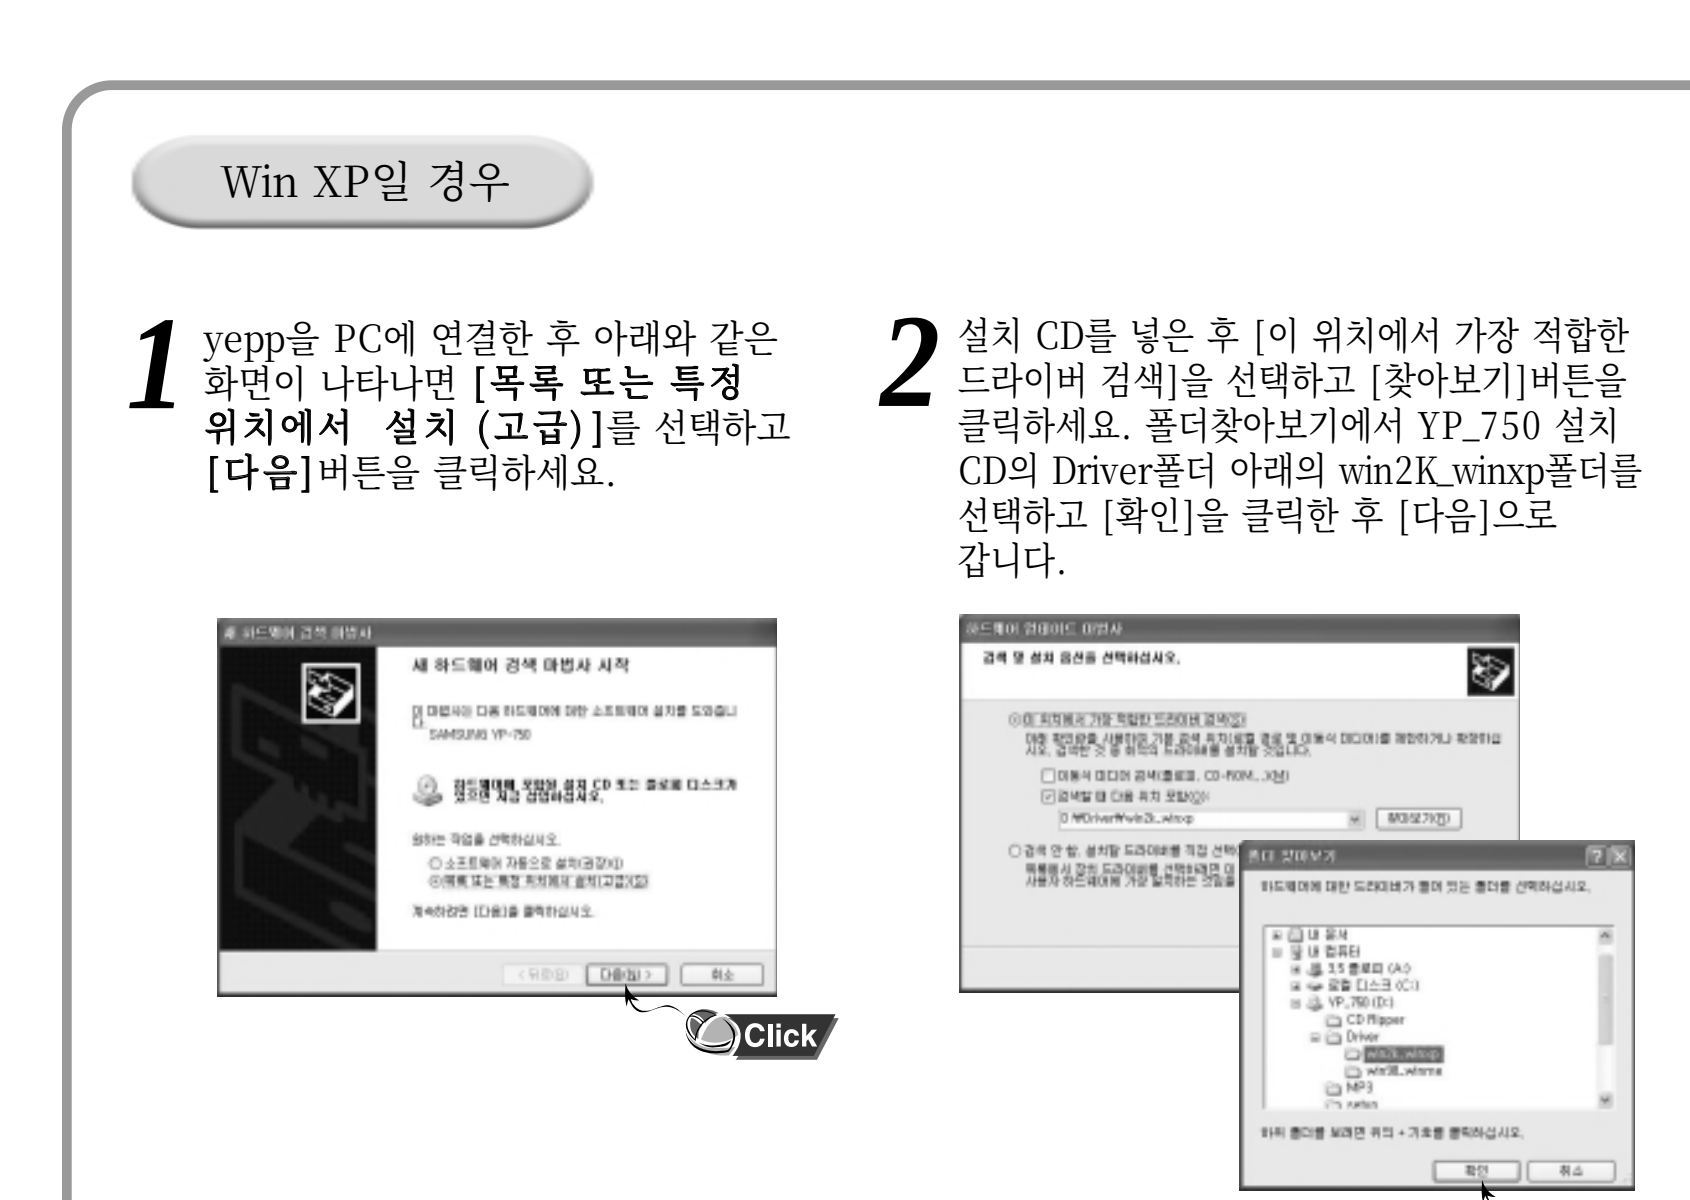

2 설치 CD를 넣은 후 [이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색]을 선택하고 [찾아보기]버튼을 클릭하세요. 폴더찾아보기에서 YP_750 설치 CD의 Driver폴더 아래의 win2K_winxp폴더를 선택하고 [확인]을 클릭한 후 [다음]으로 갑니다.

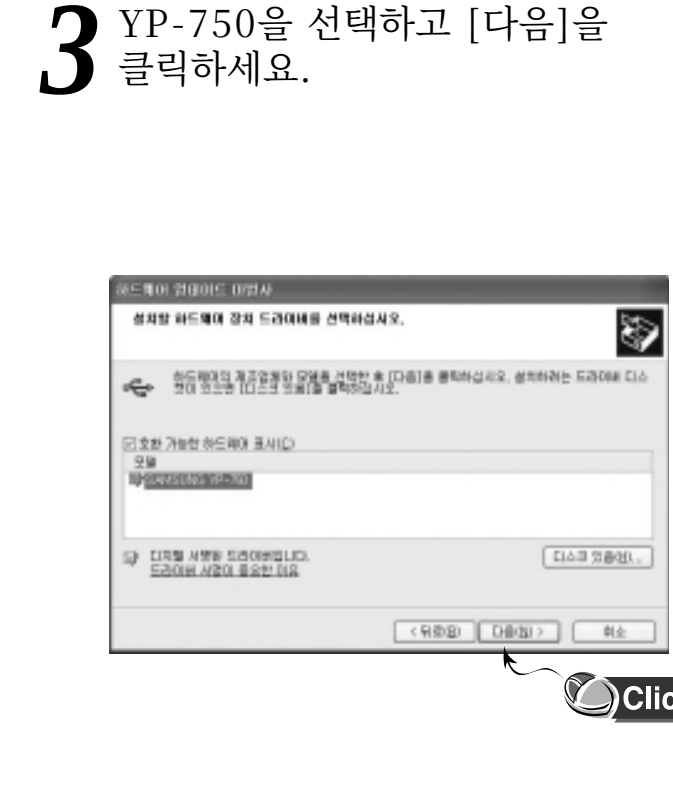

3 YP-750을 선택하고 [다음]을 클릭하세요.

4 설치가 완료되면 [마침]을 클릭하세요.







Win 2000일 경우

연속되는 창마다 **[다음]** 버튼을 클릭하세요.

설치 CD를 넣고
드라이브를 선택하세요.

Click

Click

Click

Click

Click

USB 드라이버 위치
[CDROM]₩Driver₩win2K_winxp

Win 98일 경우

연속되는 창마다 **[다음]** 버튼을 클릭하세요.

설치 CD를 넣고
드라이브를 선택하세요.

Click

Click

Click

Click

Click

USB 드라이버 위치
[CDROM]₩Driver₩win98_winme

● 설치를 완료하려면
시스템을 재시동하세요.

yepp으로 파일 전송하기(Windows용)



파일을 전송하기 전에 yepp의 전원을 켜고 PC에 연결합니다.

1 yepp Explorer를 실행하세요.
●PC 바탕화면의 yepp Explorer 아이콘을 더블 클릭합니다.

2 [파일] [복사] [내장메모리로 복사]/[스마트미디어 카드로 복사]를 선택하세요.

3 yepp으로 전송하고 싶은 파일을 선택한 후 [열기]를 클릭하세요.

4 복사하기 전에 원하는 서체를 선택하여 yepp으로 전송할 수 있습니다.

5 더 많은 곡을 저장하고 싶은데 용량이 부족하세요? MP3의 용량을 줄여주는 Super MP3기능을 이용해 보세요.(다음 페이지 참조)

참 고

전체메모리 용량은 플래쉬 메모리의 물리적 특성상 약간의 편차가 있을 수 있습니다.

참 고

● 128Kbps의 파일은 1분당 약 1MB의 메모리를 사용합니다.
● 확장자(mp3, VOC...)에 따라 디렉토리가 분류되어 있습니다.
해당 디렉토리를 열어보면 저장된 파일을 확인할 수 있습니다.
● 파일 전송중 스마트미디어 카드를 빼거나 삽입하지 마세요.
● FM모드에서는 컴퓨터와 연결하여 사용할 수 없습니다.

MP3 용량 변경하기



Super MP3기능은 이럴 때 유용합니다:
더 많은 곡을 yepp에 저장하고 싶은데 yepp의 메모리 여유공간이 없을때

1 yepp으로 복사하기 전에 [MP3] 버튼을 클릭하세요.

2 우선 즐기고 싶은 최저 음질을 선택하세요. 선택한 값에 따라 변환 가능한 최저 파일 용량이 변경됩니다.
● 선택한 최저 음질에서의 파일 용량이 yepp의 메모리 여유공간보다 큰 경우, 변환 가능한 최대 파일 용량만 표시됩니다.

3 스크롤바를 마우스로 움직여 파일 용량을 설정하세요. 현재 설정한 파일 용량이 중앙에 표시됩니다.

Make SMP
Min | Selected Size | Max
973KB | 1,942KB | 2,992KB
최저 음질 40 k bps
yepp 복사 | 닫기
Click

4 복사를 클릭하세요.


5 Super MP3로 변환 후 yepp으로 전송됩니다.
● Super MP3로 변환된 파일은 PC에 저장되지 않습니다.


참 고

● Super MP3로 변환 가능한 파일:
22.05KHz, 44.1KHz로 샘플링된 정상 포맷의 MP3만 변환 가능
(WMA와 SM3는 변환 불가)

● Mac에서는 Super MP3기능을 사용할 수 없습니다.

yepp Explorer 사용방법




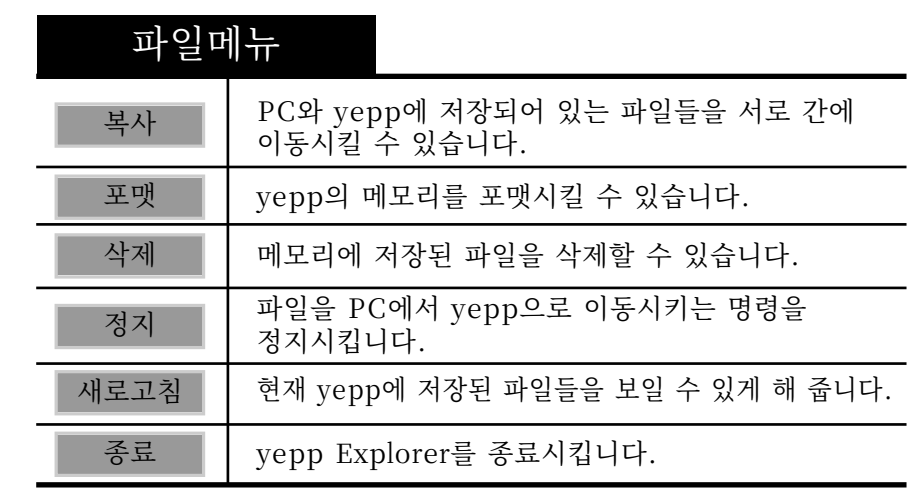

파일메뉴

복사	PC와 yepp에 저장되어 있는 파일들을 서로 간에 이동시킬 수 있습니다.
포맷	yepp의 메모리를 포맷시킬 수 있습니다.
삭제	메모리에 저장된 파일을 삭제할 수 있습니다.
정지	파일을 PC에서 yepp으로 이동시키는 명령을 정지시킵니다.
새로고침	현재 yepp에 저장된 파일들을 보일 수 있게 해 줍니다.
종료	yepp Explorer를 종료시킵니다.



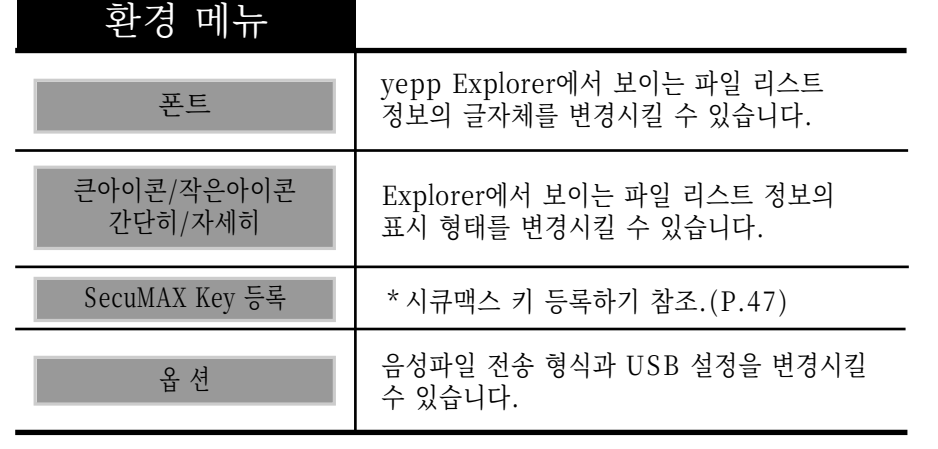

환경 메뉴


폰트	yepp Explorer에서 보이는 파일 리스트 정보의 글자체를 변경시킬 수 있습니다.
큰아이콘/작은아이콘 간단히/자세히	Explorer에서 보이는 파일 리스트 정보의 표시 형태를 변경시킬 수 있습니다.
SecuMAX Key 등록	* 시큐맥스 키 등록하기 참조.(P.47)
옵 션	음성파일 전송 형식과 USB 설정을 변경시킬 수 있습니다.





파일 삭제하기(Windows용)

파일을 삭제하기 전에 yepp의 전원을 켜고 PC에 연결합니다.

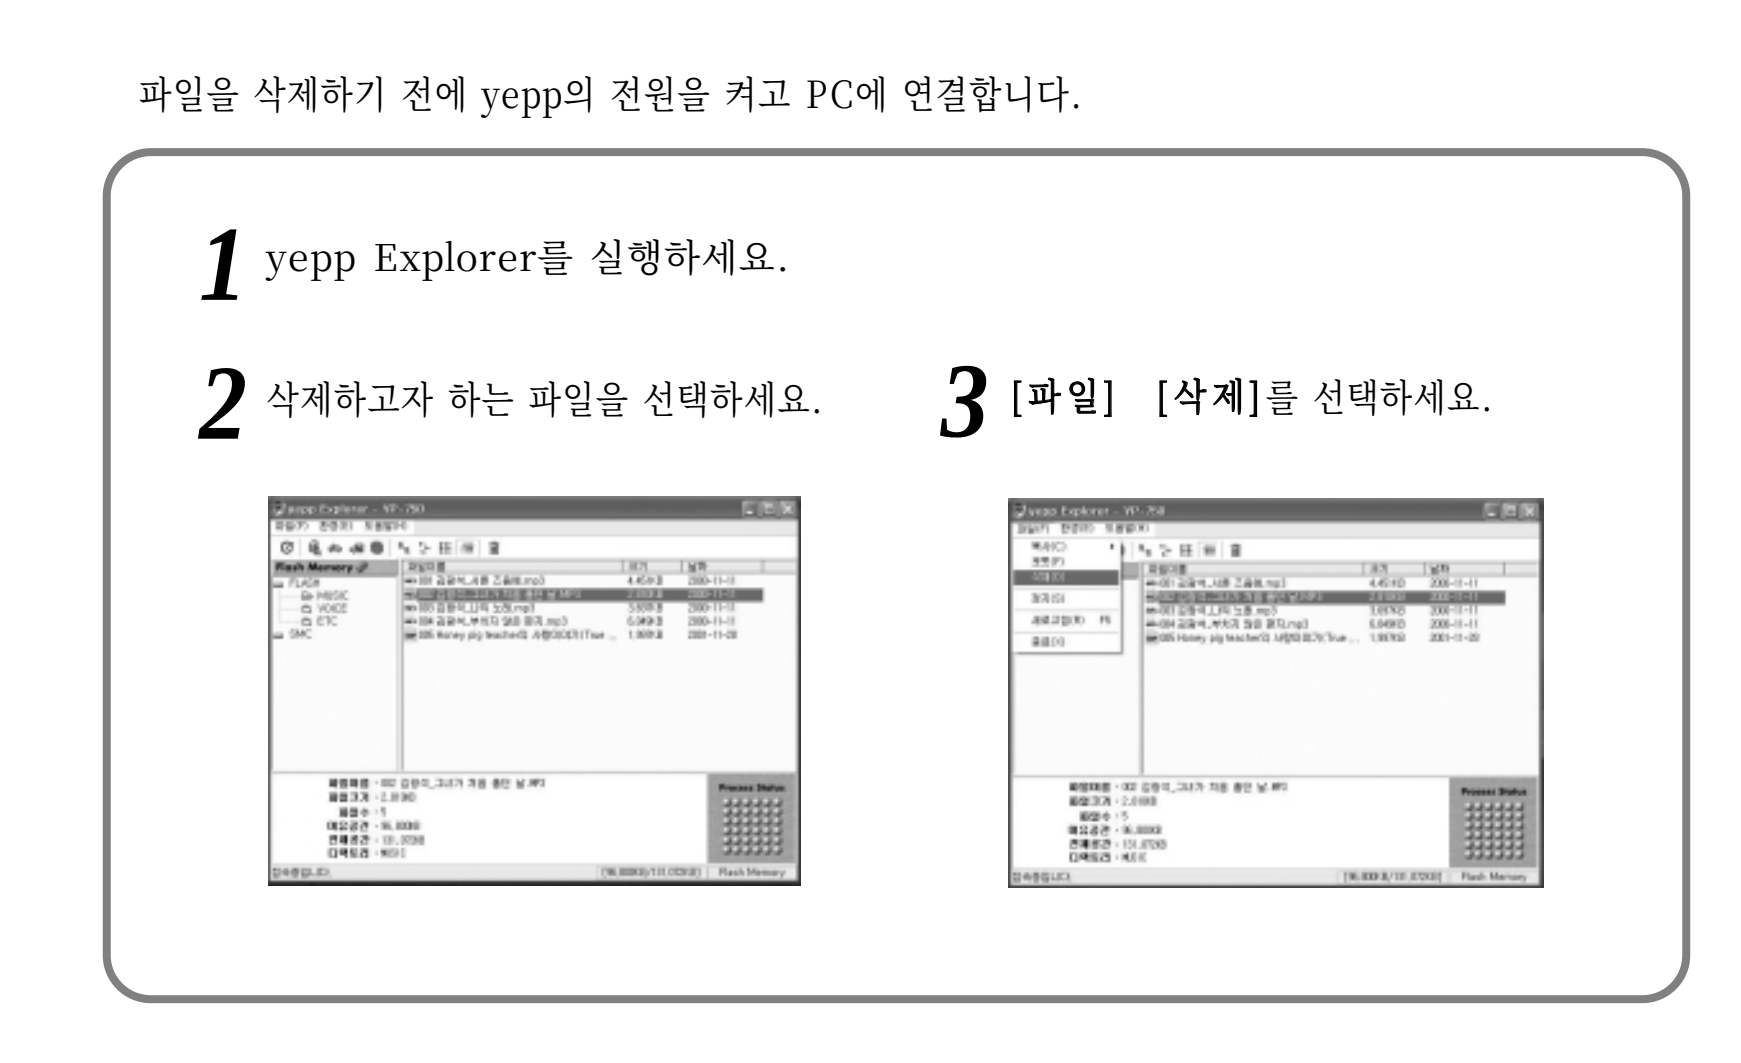


1 yepp Explorer를 실행하세요.

2 삭제하고자 하는 파일을 선택하세요.

3 [파일] [삭제]를 선택하세요.

포맷하기(Windows용)

파일을 포맷하기 전에 yepp의 전원을 켜고 PC에 연결합니다.

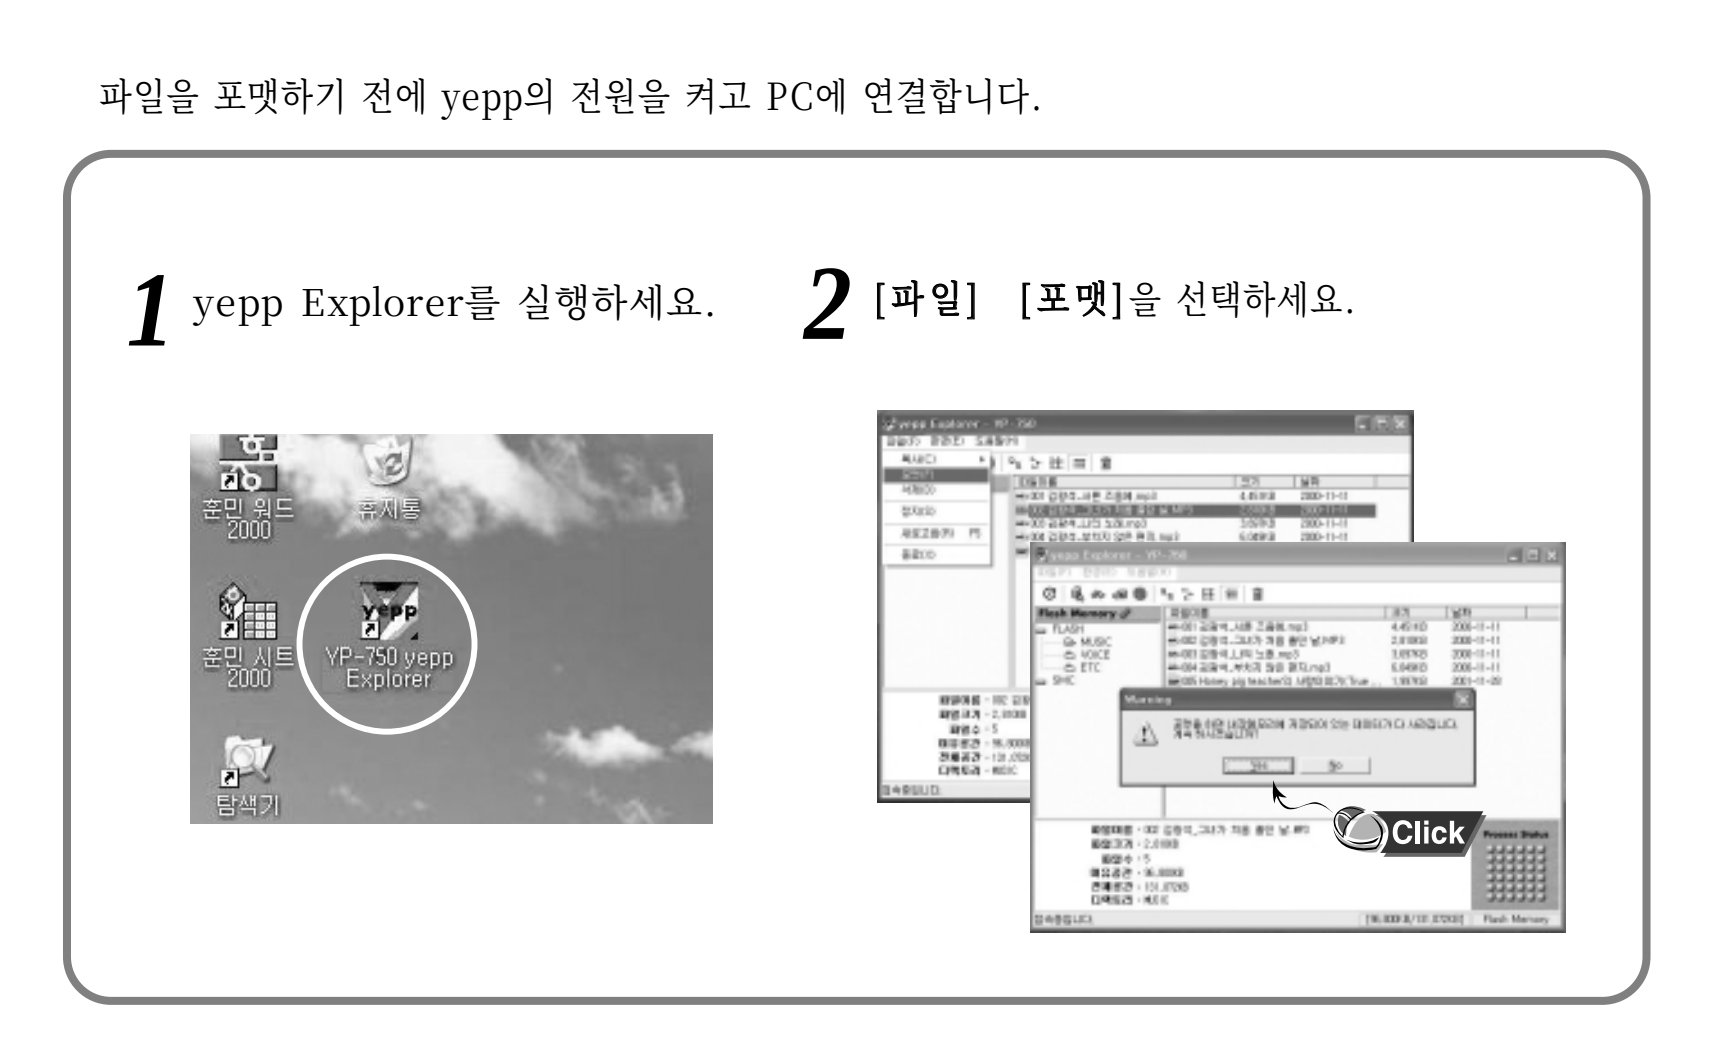


1 yepp Explorer를 실행하세요.

2 **[파일]** **[포맷]**을 선택하세요.



파일 올리기(Windows용)

파일을 PC에 올리기 전에 yepp의 전원을 켜고 PC에 연결합니다.

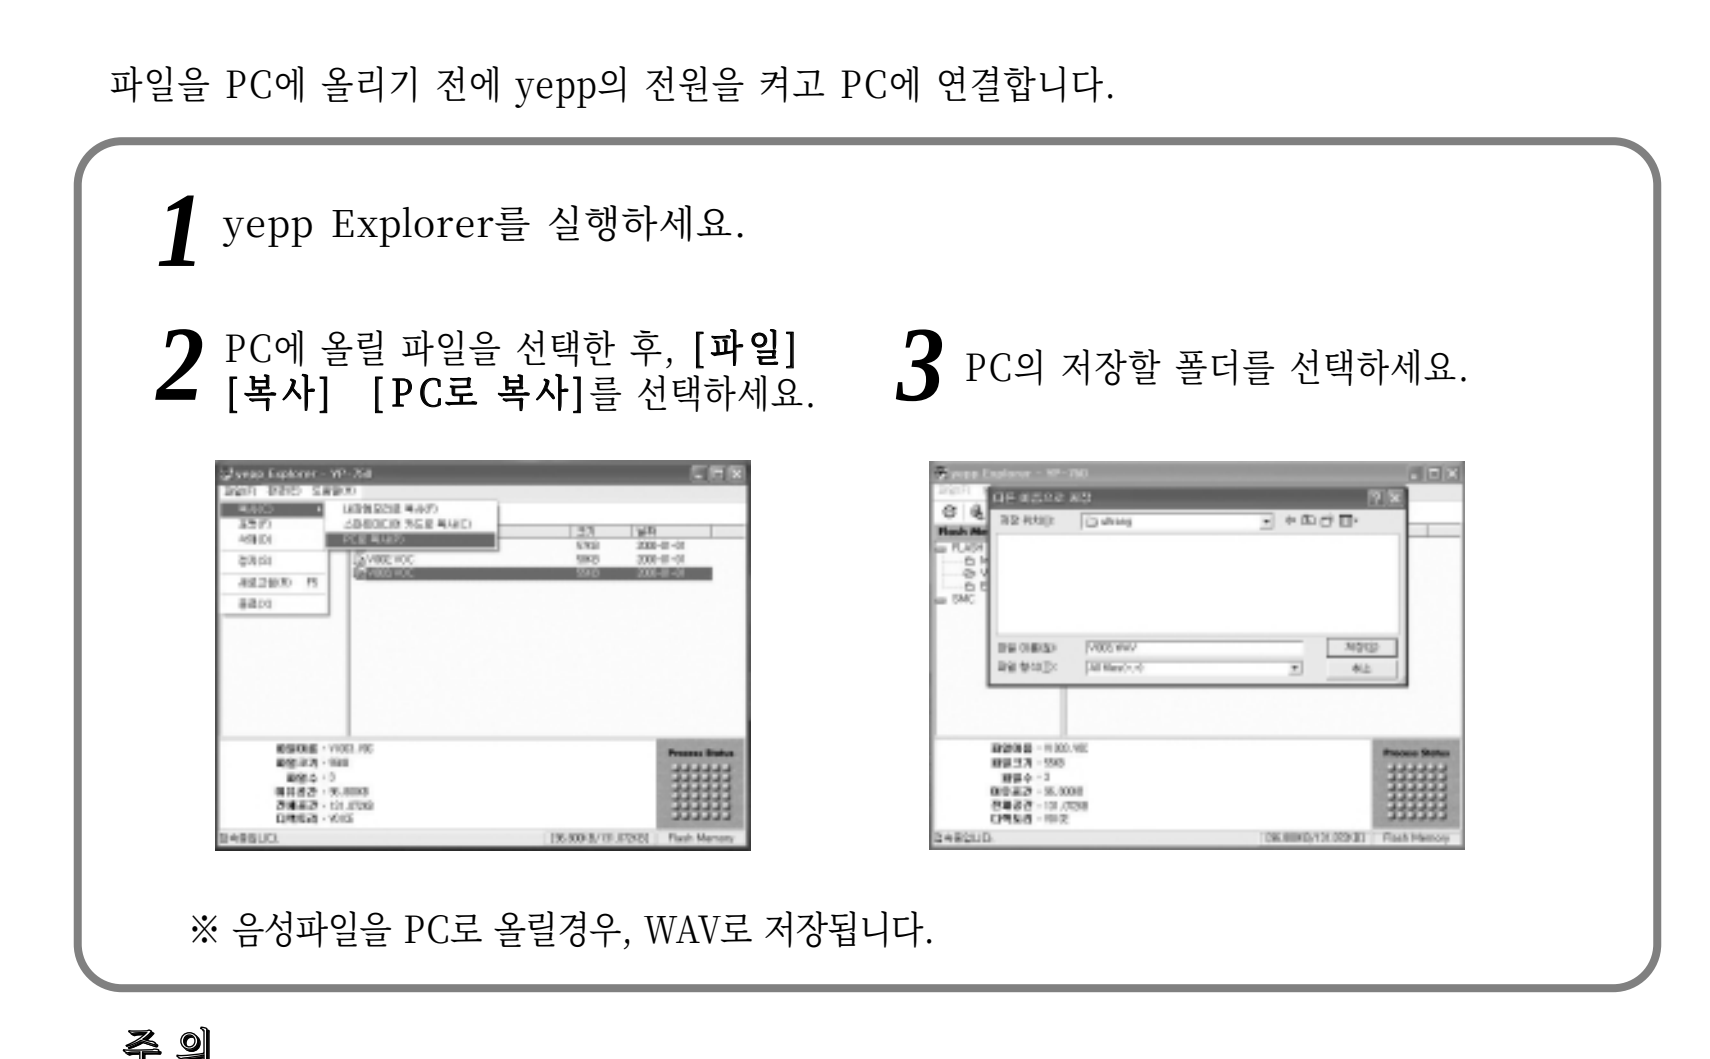

1 yepp Explorer를 실행하세요.

2 PC에 올릴 파일을 선택한 후, **[파일]** **[복사]** **[PC로 복사]**를 선택하세요.

3 PC의 저장할 폴더를 선택하세요.

※ 음성파일을 PC로 올릴경우, WAV로 저장됩니다.

주 의

MP3와 WMA, SMP, SM3는 저작권 문제로 인해 PC로 전송할 수 없습니다.


파일 위치 이동하기

파일의 재생 순서를 변경할 수 있습니다.

파일을 PC에 올리기 전에 yepp의 전원을 켜고 PC에 연결합니다.

1 yepp Explorer를 실행하세요.

2 이동시키기 위한 파일을 선택하세요.

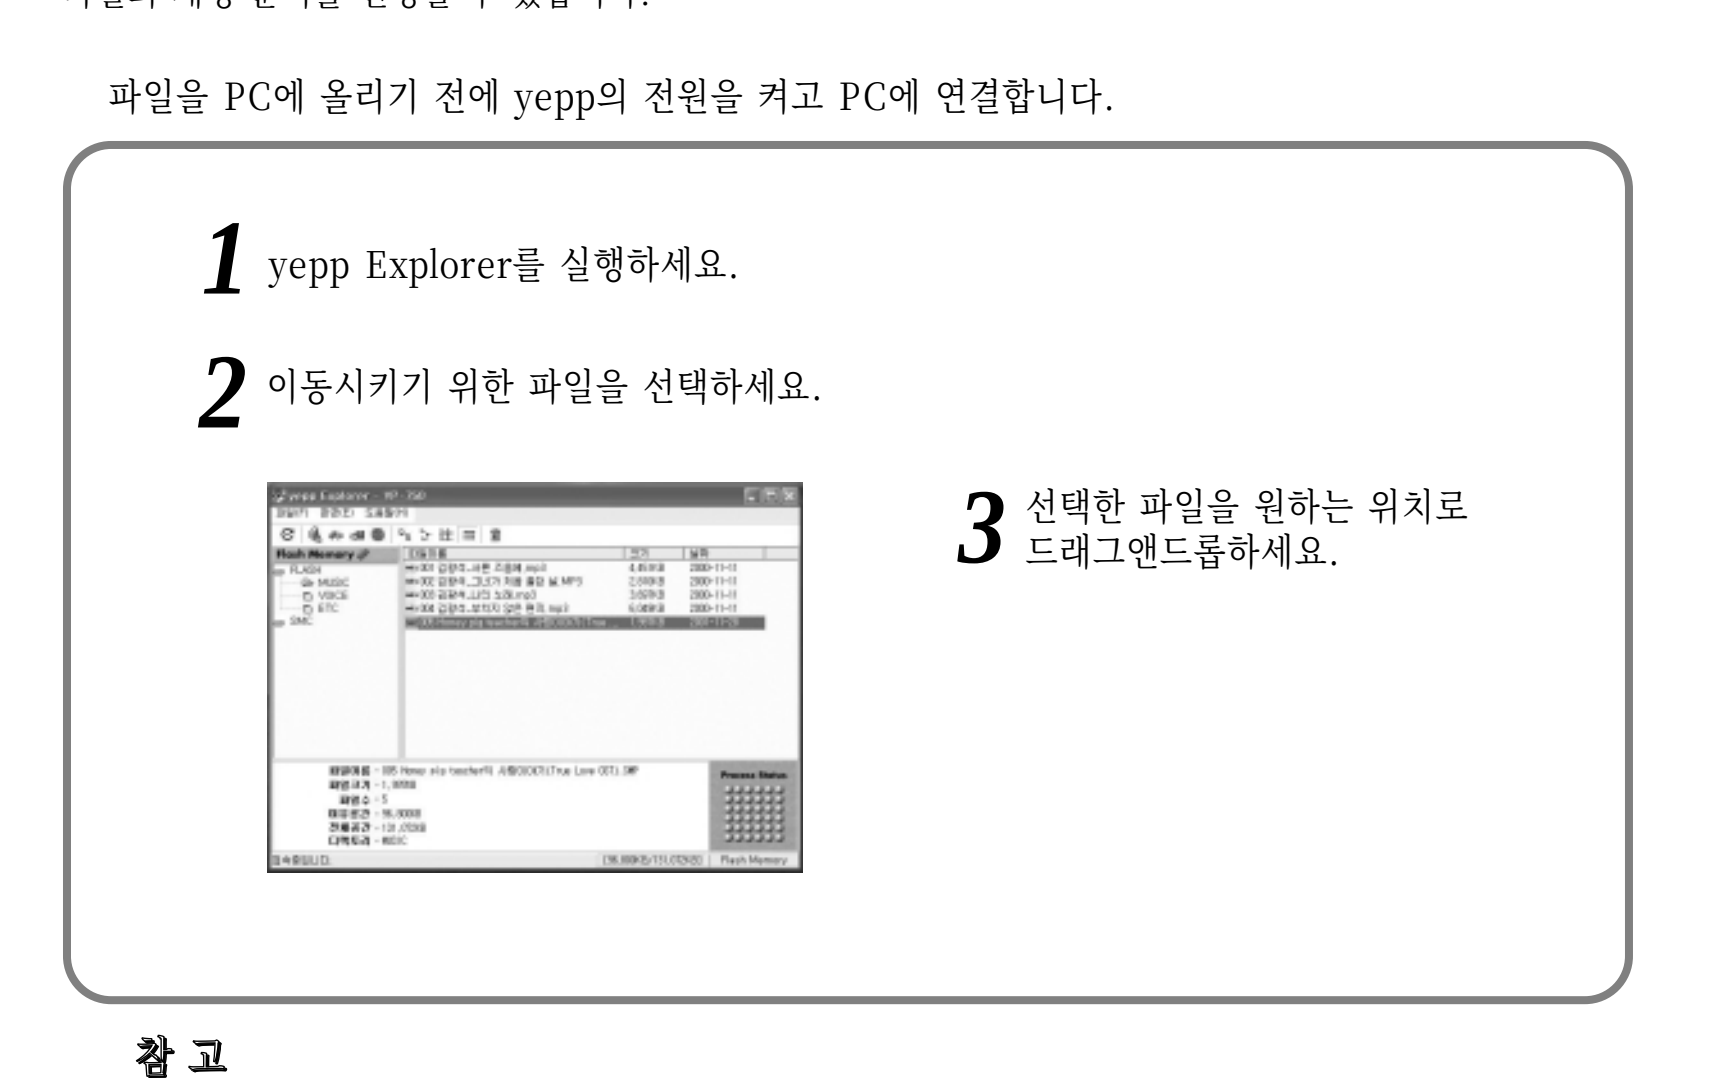

3 선택한 파일을 원하는 위치로 드래그앤드롭하세요.

참 고

Macintosh에서는 파일 위치를 이동할 수 없습니다.

CD Ripper 설치하기

1 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.

2 연속되는 창마다 [NEXT]버튼을 클릭하세요.

Click

Click

Click

Click

사용방법은 CD Ripper를 실행한 후 도움말 [?]을 참조하세요.

참 고

Windows 2000, XP환경인 경우, Adaptec에서 제공하는 ASPI가 설치되어 있지 않았다면
설치시 ASPI 설치항목이 있으니 설치하시기 바랍니다.
설치시 화면에는 Windows 98/NT용이라고 나오나 Windows 2000에서도
사용할 수 있습니다.

Macintosh와 연결하여 사용하기



Macintosh와 연결 전에 반드시 iTunes플러그인을
설치하시기 바랍니다.


권장 Macintosh환경

Macintosh시스템은 아래와 같은
조건을 갖추어야 합니다.

●Macintosh OS 9: iTunes 2.0
●Macintosh OS X: iTunes 3.0

기본적으로 설치되지 않은 경우에는
애플컴퓨터에서 제공하는 CD를
이용해 설치하세요.

●20MB 하드디스크 여유 공간
●시스템 메모리 64MB이상
●CD-ROM 드라이브
(2배속 이상)
●USB(1.1) 드라이브



1 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
그러면 아래와 같은 그림이 나타납니다.
제공되는 설치 CD 내에 있는
YP-750 iTunes Plugin lnstaller를
더블클릭 하세요.




※ Macintosh OS X에서는 프로그램 설치시 사용자 로그인
정보를 확인하는 경우가 있습니다.

2 설치프로그램을 더블클릭하면
아래와 같은 화면이 나타납니다.
여기서 [Continue]버튼을
누르세요.



3 [Install]버튼을 클릭하면
설치가 시작됩니다.



4 설치가 완료되면 Mac OS 9인 경우에는 시스템을 재시동을 해야
합니다. Mac OS X인 경우에는 재시동을 하지 않아도 됩니다.






USB케이블을 이용하여 Macintosh에 연결하기

5 yepp에 건전지를 넣고 ▶/■ 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.

6 Macintosh본체 뒷면 USB 포트에 USB 케이블을 연결하세요.

7 yepp의 우측 측면 하단에 있는 USB 케이블 연결 단자에 USB 케이블의 반대쪽을 연결하세요.


● iTunes에서 초기화 중 혹은 명령 실행 중 USB 케이블을 빼면 Macintosh가 오동작을 할 가능성이 있습니다.

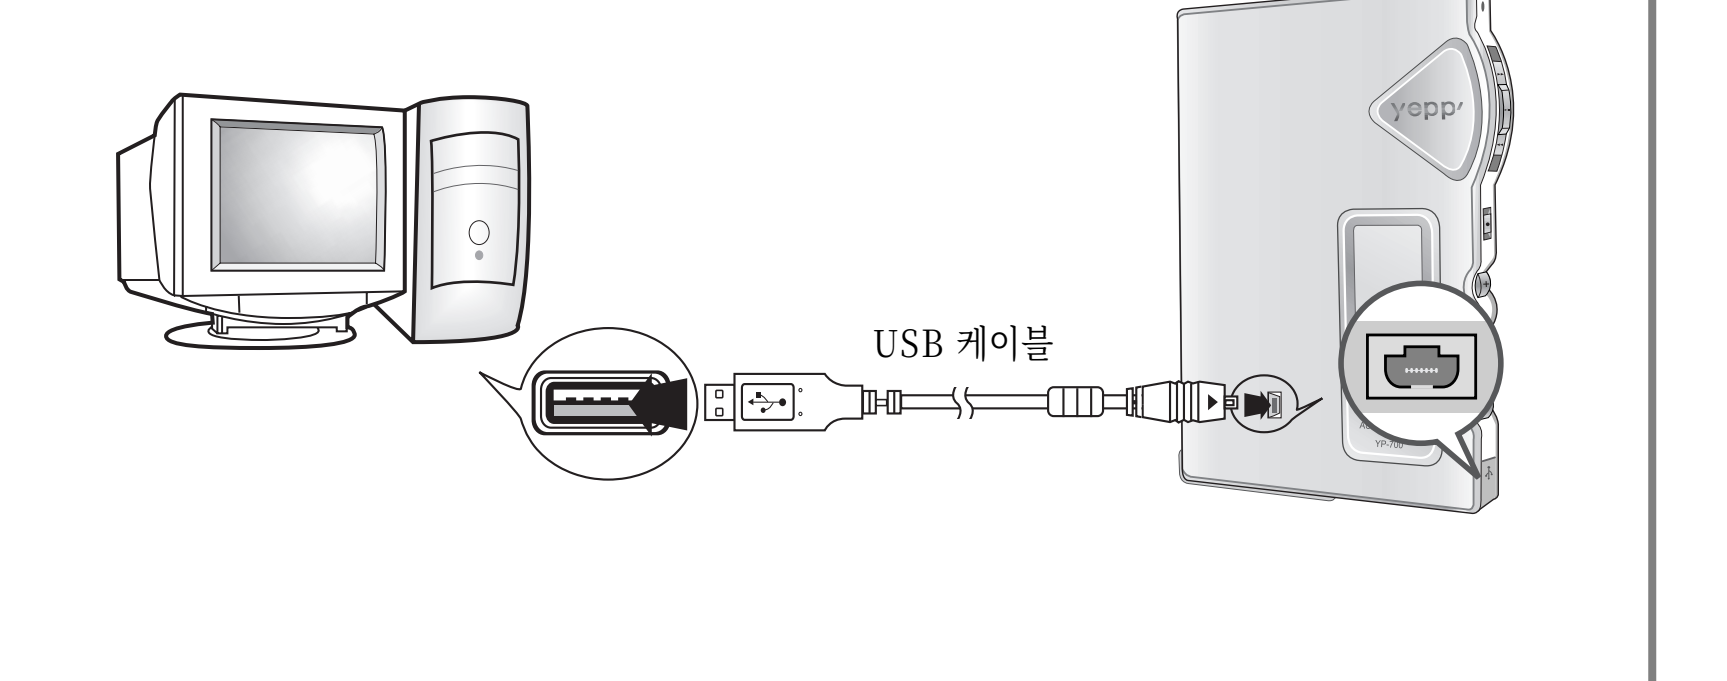

yepp으로 파일 전송하기(Macintosh용)

yepp에 파일을 전송하기 위해서는 먼저 iTunes를 실행해야 합니다.
그리고 yepp을 매킨토시에 연결한 후 전원을 켜십시오.

1 파일을 전송하기 위해서는 아래 그림처럼 파일을 iTunes로 드래그앤드롭을 하세요.

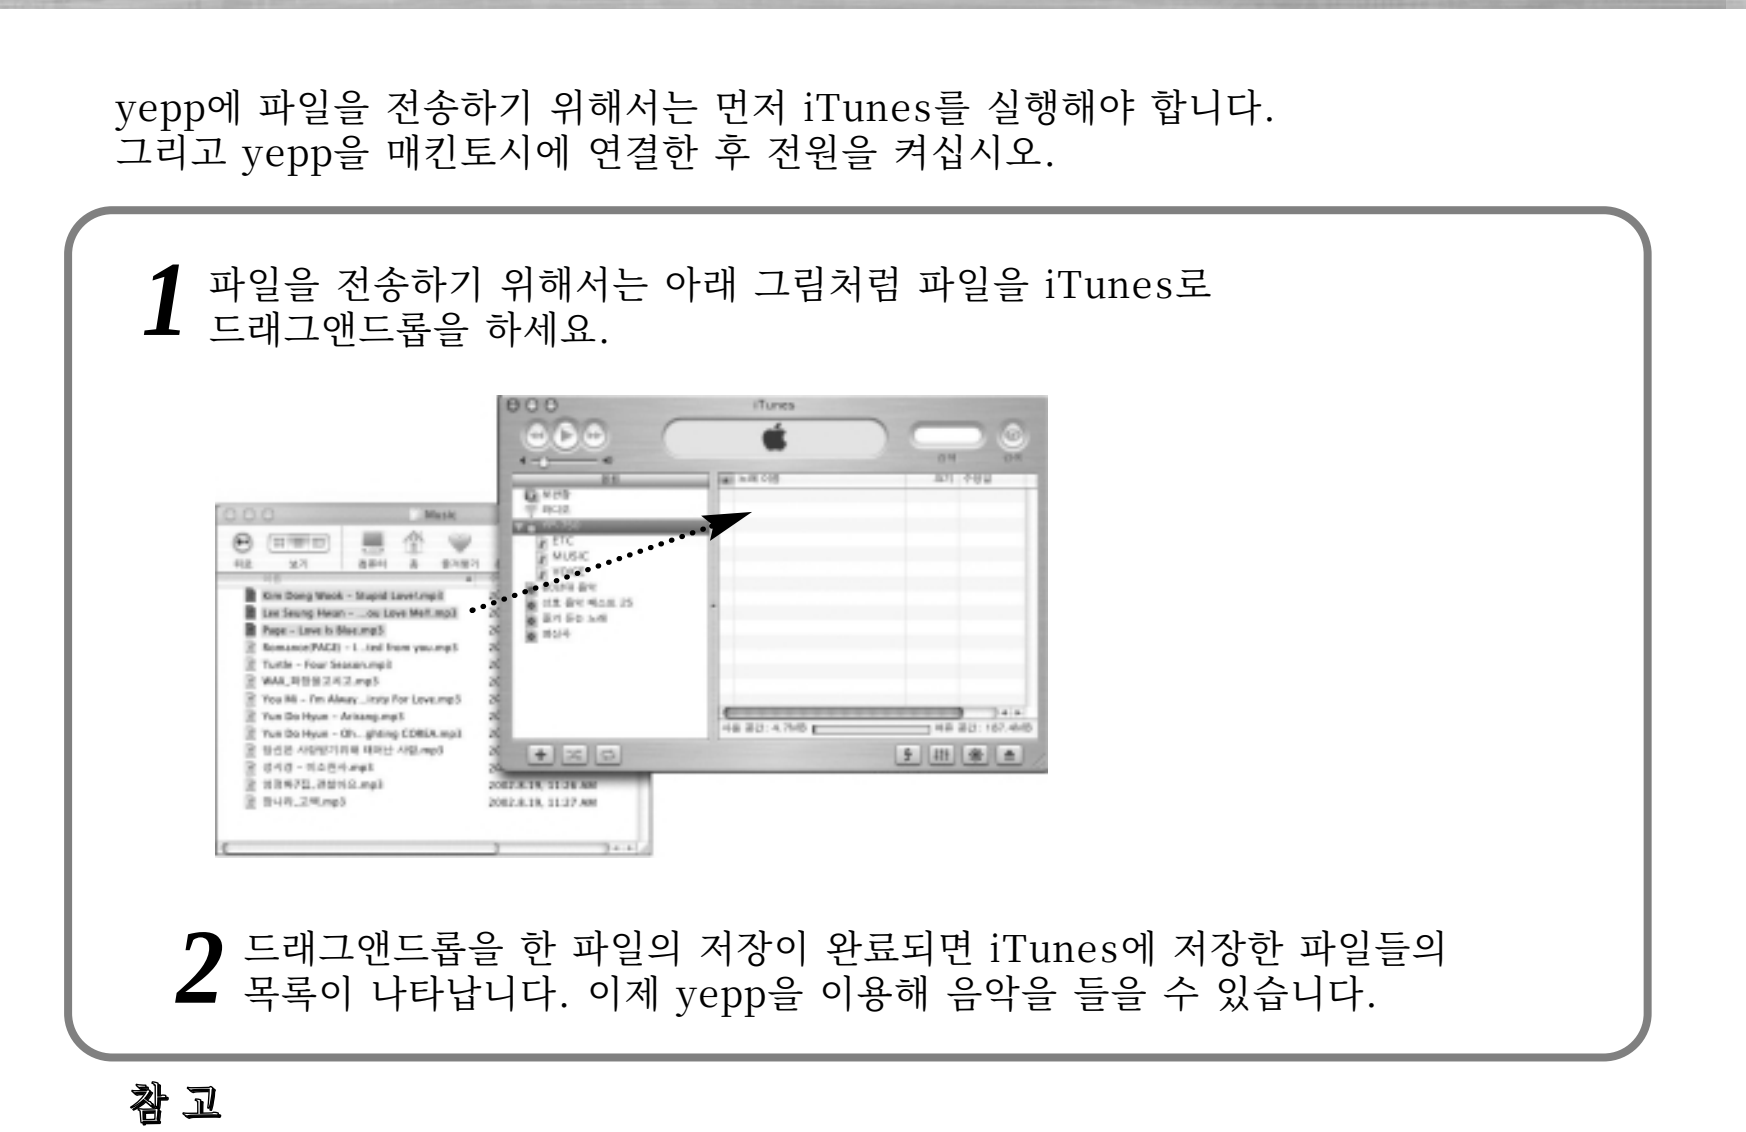

2 드래그앤드롭을 한 파일의 저장이 완료되면 iTunes에 저장한 파일들의 목록이 나타납니다. 이제 yepp을 이용해 음악을 들을 수 있습니다.

참 고


- 128Kbps의 파일은 1분당 약 1MB의 메모리를 사용합니다.
- 파일 전송중 스마트미디어 카드를 빼거나 삽입하지 마세요.
- FM모드에서는 컴퓨터와 연결하여 사용할 수 없습니다.
- 전체메모리 용량은 플래쉬 메모리의 물리적 특성상 약간의 편차가 있을 수 있습니다.



파일 삭제하기(Macintosh용)


파일을 삭제하기 위해서는 먼저 iTunes을 실행해야 합니다.
그리고 yepp을 매킨토시에 연결한 후 전원을 켜세요.

삭제하고자 하는 파일을 선택한 후 키보드에 있는 "Delete" 버튼을 누르시면 파일이 삭제됩니다.
파일은 하나씩 삭제할 수 있습니다.

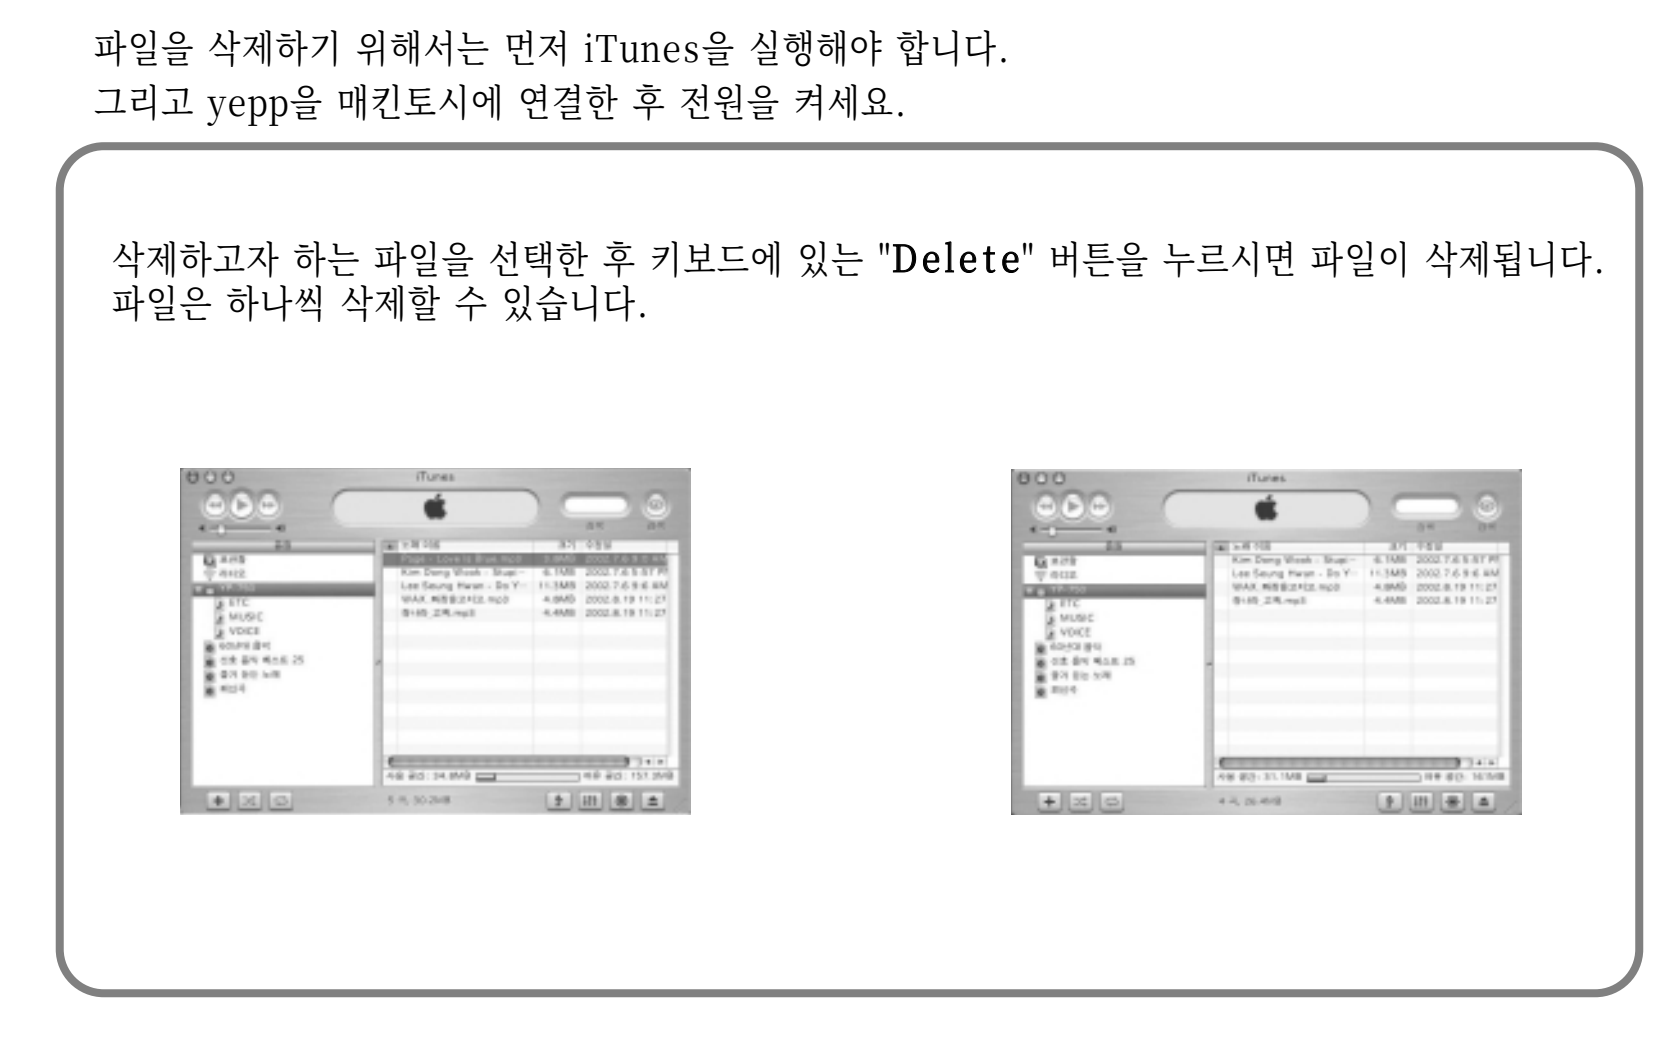

포맷하기(Macintosh용)

포맷하기 전에 먼저 iTunes을 실행해야 합니다.
그리고 yepp을 매킨토시에 연결한 후 전원을 켜세요.

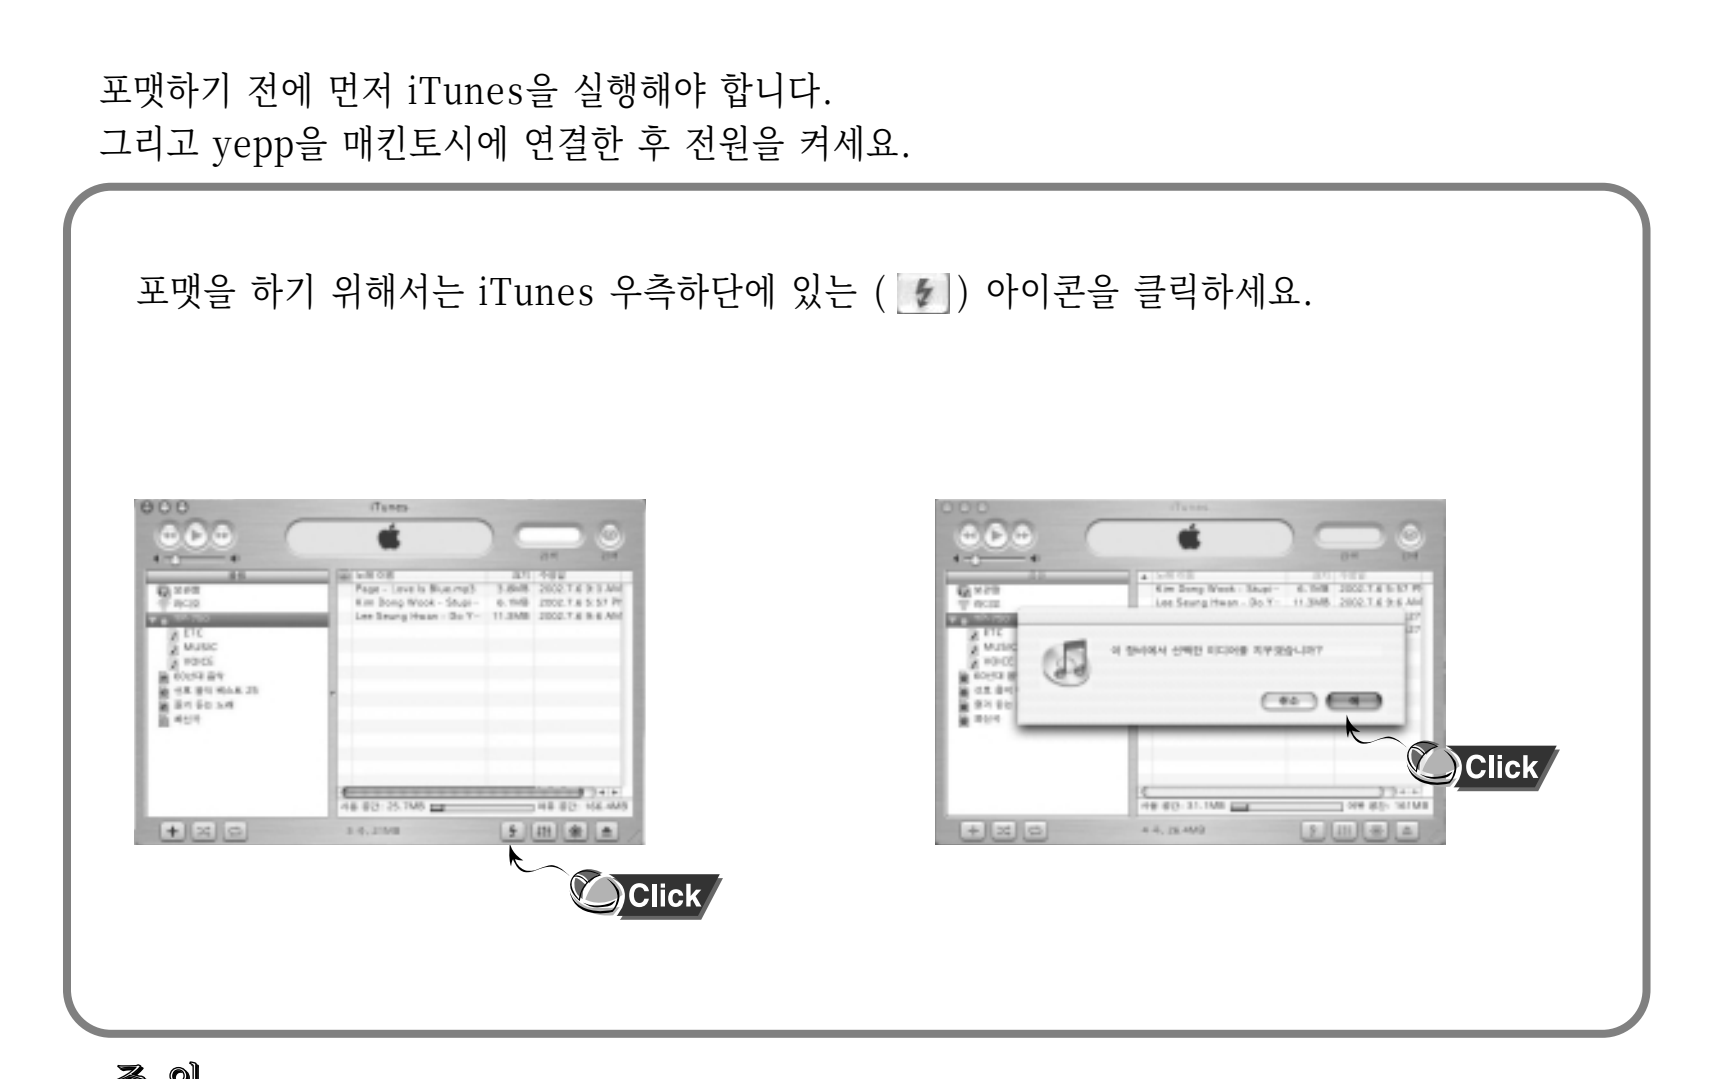


주 의

메모리를 포맷하면 파일이 모두 삭제되므로 주의하시기 바랍니다.

파일 올리기(Macintosh용)



파일을 Macintosh에 올리기 위해서는 먼저 iTunes를 실행해야 합니다.
그리고 yepp을 매킨토시에 연결한 후 전원을 켜세요.

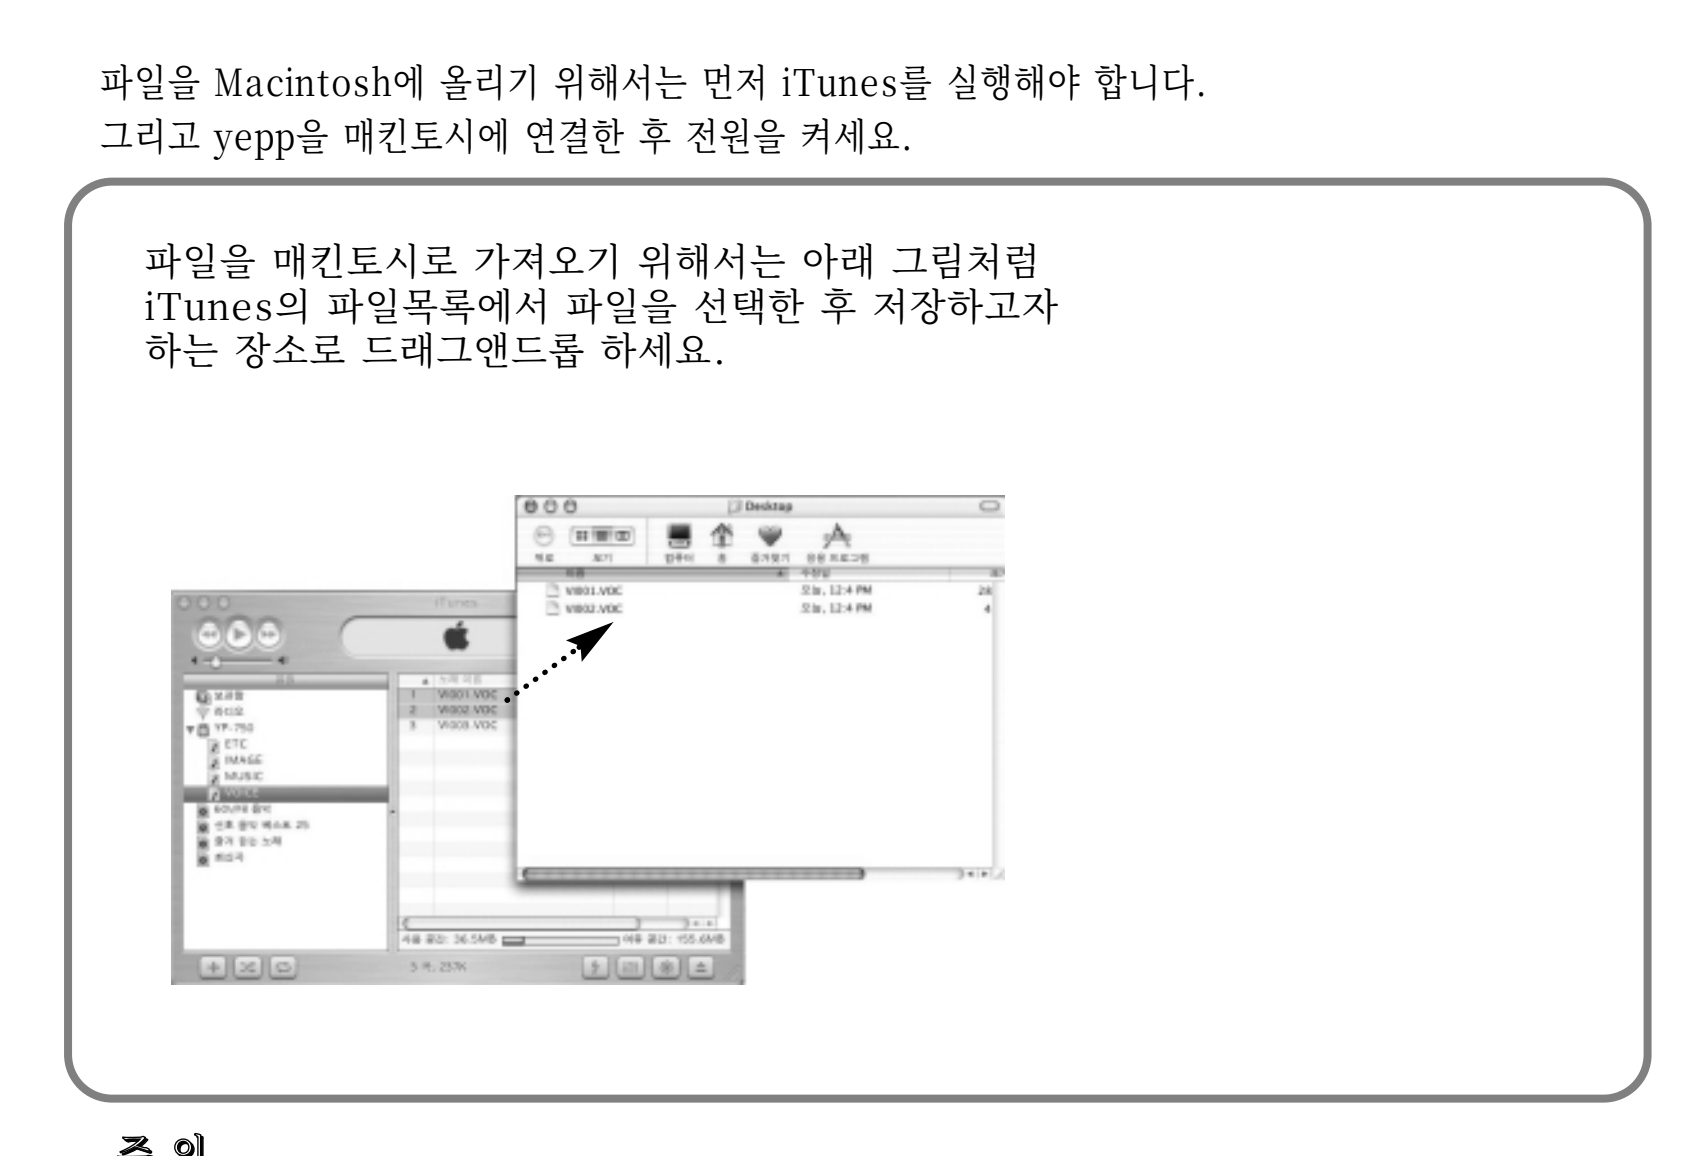


주 의

MP3와 WMA, SMP, SM3는 저작권 문제로 인해 Macintosh로 전송할 수 없습니다.

시큐맥스(SecuMAX)키 다운로드 받기

● MP3유료사이트를 이용하실 경우 아래를 참조하세요.
● SM3파일을 yepp으로 들으려면 먼저 PC통신 또는 인터넷에서 키 파일을 다운받아 yepp으로 옮겨서 등록해야 합니다.

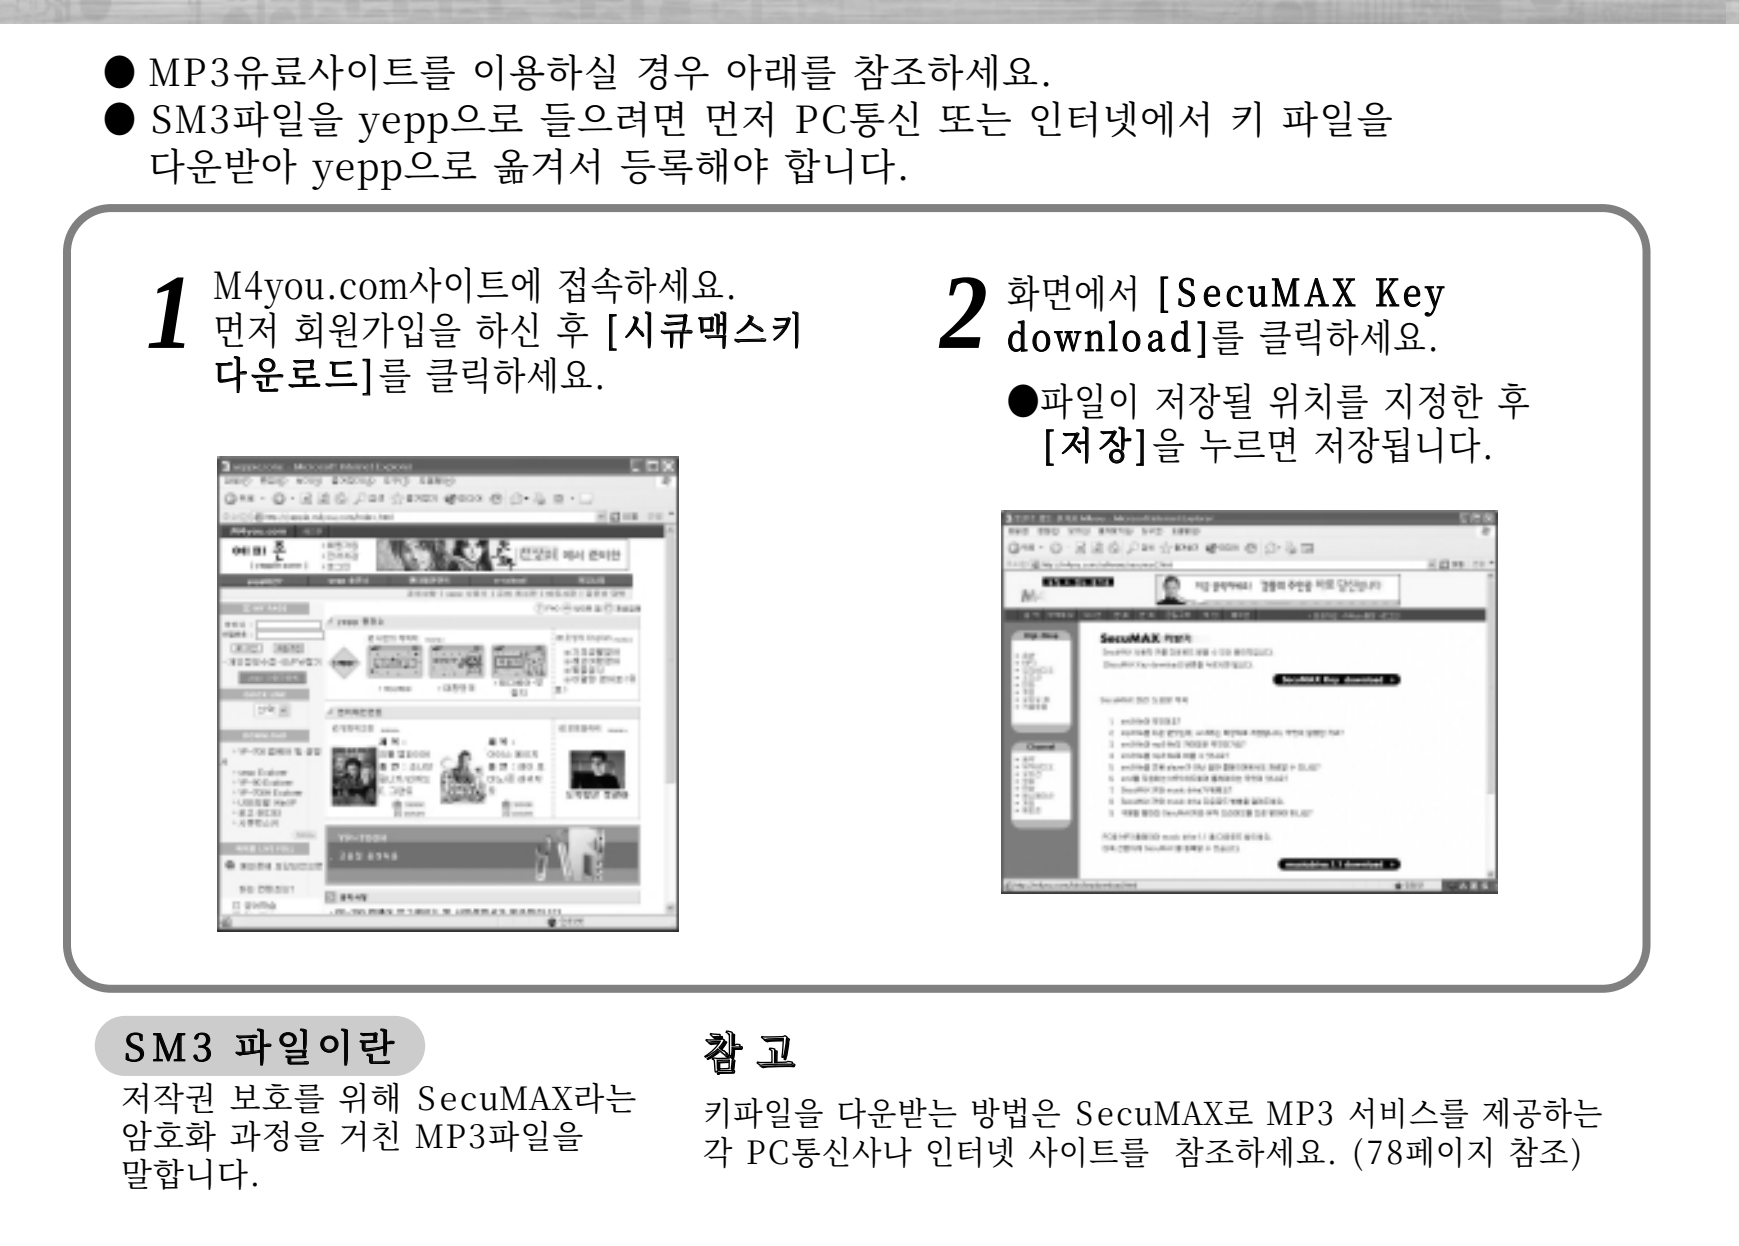

1 M4you.com사이트에 접속하세요. 먼저 회원가입을 하신 후 **[시큐맥스키 다운로드]**를 클릭하세요.

2 화면에서 **[SecuMAX Key download]**를 클릭하세요.


●파일이 저장될 위치를 지정한 후 **[저장]**을 누르면 저장됩니다.

SM3 파일이란

저작권 보호를 위해 SecuMAX라는 암호화 과정을 거친 MP3파일을 말합니다.


참 고

키파일을 다운받는 방법은 SecuMAX로 MP3 서비스를 제공하는 각 PC통신사나 인터넷 사이트를 참조하세요. (78페이지 참조)



시큐맥스(SecuMAX)키 등록하기 (Windows용)

Key를 등록하기 전에 yepp의 전원을 켜고 PC에 연결해야 합니다.

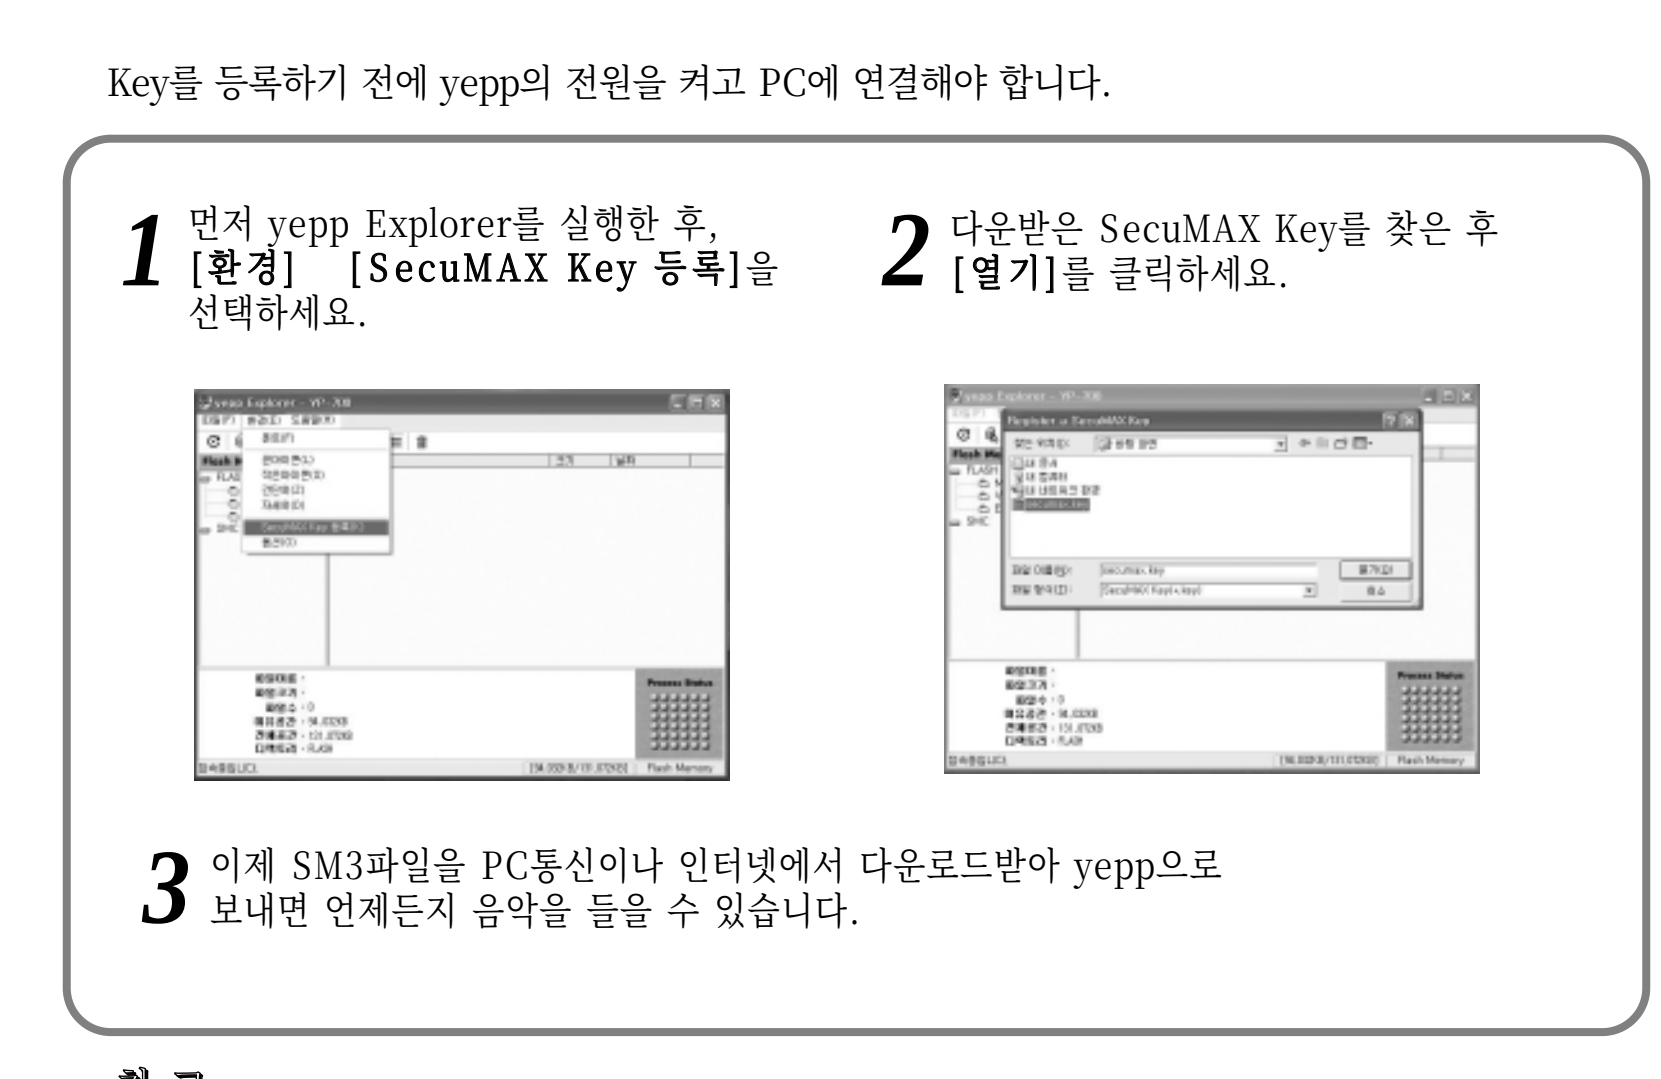

1 먼저 yepp Explorer를 실행한 후, **[환경]** **[SecuMAX Key 등록]**을 선택하세요.

2 다운받은 SecuMAX Key를 찾은 후 **[열기]**를 클릭하세요.

3 이제 SM3파일을 PC통신이나 인터넷에서 다운로드받아 yepp으로 보내면 언제든지 음악을 들을 수 있습니다.

참 고

Macintosh에서는 시큐맥스(SecuMAX)키를 iTunes의 YP-750(Flash memory)리스트창으로 드래그앤드롭 하시면 시큐맥스(SecuMAX)키가 등록됩니다.

yepp으로 음악 듣기


먼저 건전지를 넣고 이어폰과 리모컨을 바르게 연결하세요.

재생을 하려면 (전원켜기)

본체의 ▶/■ 버튼이나 리모컨의 ▶II 버튼을 누르면 Logo화면이 나온 후 음악/음성 파일이 재생됩니다.

음악을 정지하려면 (전원끄기)

재생 중 본체의 ▶/■ 버튼이나 리모컨의 ■ 버튼을 누르면 정지하고, 별도의 키입력이 없으면 10초 후 자동으로 Power Off됩니다.

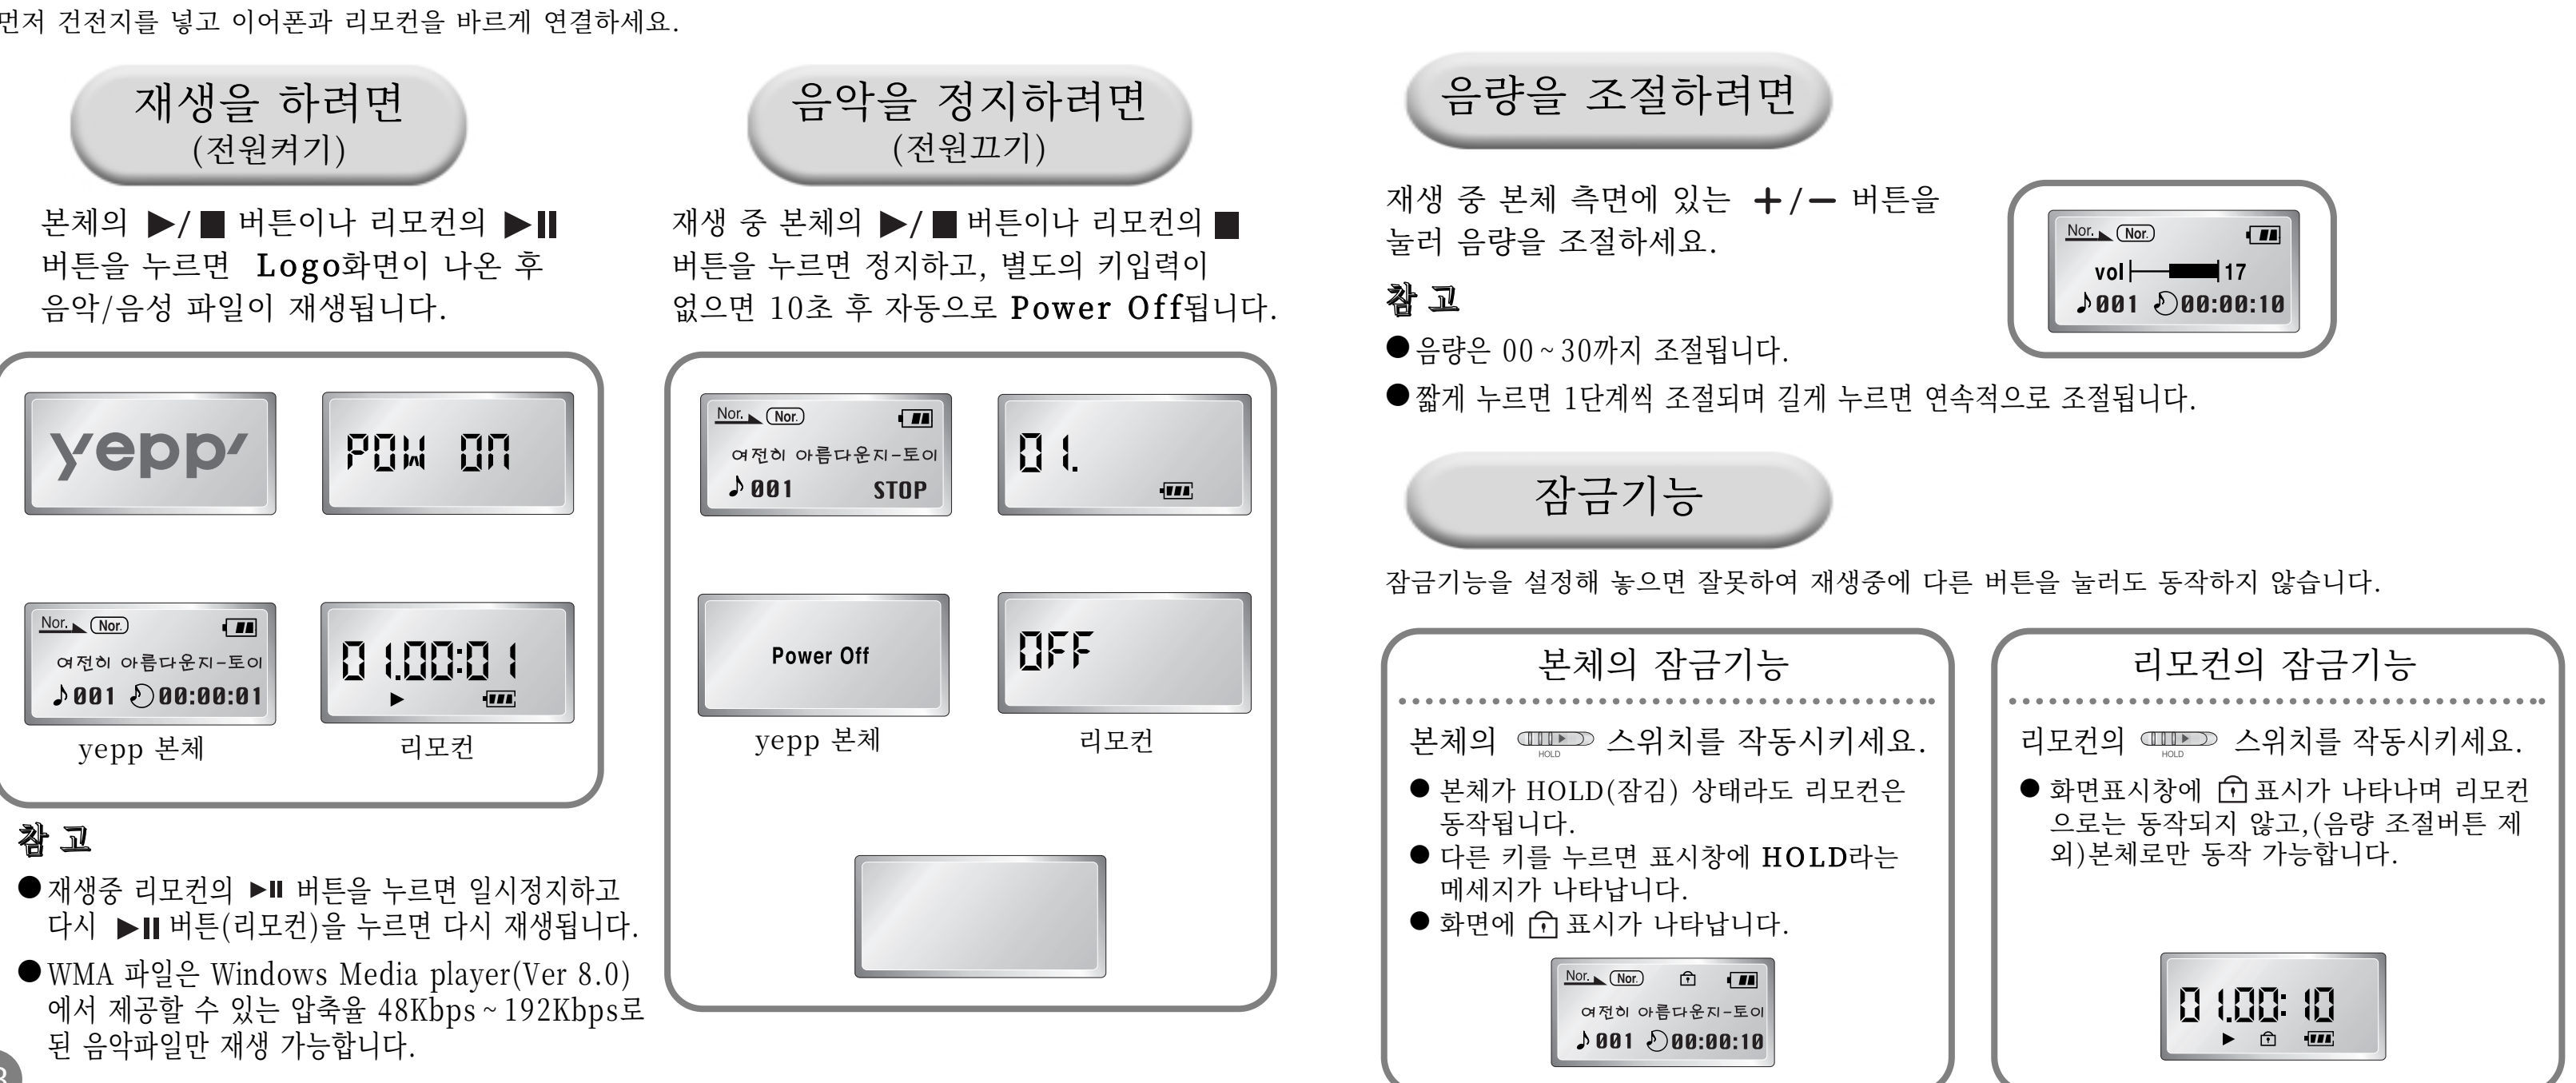

참 고

● 재생중 리모컨의 ▶II 버튼을 누르면 일시정지하고 다시 ▶II 버튼(리모컨)을 누르면 다시 재생됩니다.

● WMA 파일은 Windows Media player(Ver 8.0)에서 제공할 수 있는 압축율 48Kbps ~ 192Kbps로 된 음악파일만 재생 가능합니다.

음량/잠금기능 설정하기

음량을 조절하려면

재생 중 본체 측면에 있는 +/− 버튼을 눌러 음량을 조절하세요.

참 고

● 음량은 00 ~ 30까지 조절됩니다.

● 짧게 누르면 1단계씩 조절되며 길게 누르면 연속적으로 조절됩니다.

잠금기능

잠금기능을 설정해 놓으면 잘못하여 재생중에 다른 버튼을 눌러도 동작하지 않습니다.

본체의 잠금기능

본체의 HOLD 스위치를 작동시키세요.

● 본체가 HOLD(잠김) 상태라도 리모컨은 동작됩니다.

● 다른 키를 누르면 표시창에 HOLD라는 메세지가 나타납니다.

● 화면에 🔒 표시가 나타납니다.

리모컨의 잠금기능


리모컨의 HOLD 스위치를 작동시키세요.

● 화면표시창에 🔒 표시가 나타나며 리모컨으로는 동작되지 않고,(음량 조절버튼 제외)본체로만 동작 가능합니다.




모드 전환하기

▶ 정지상태에서 MODE버튼(본체)/A-B버튼(리모컨)을 누르세요.

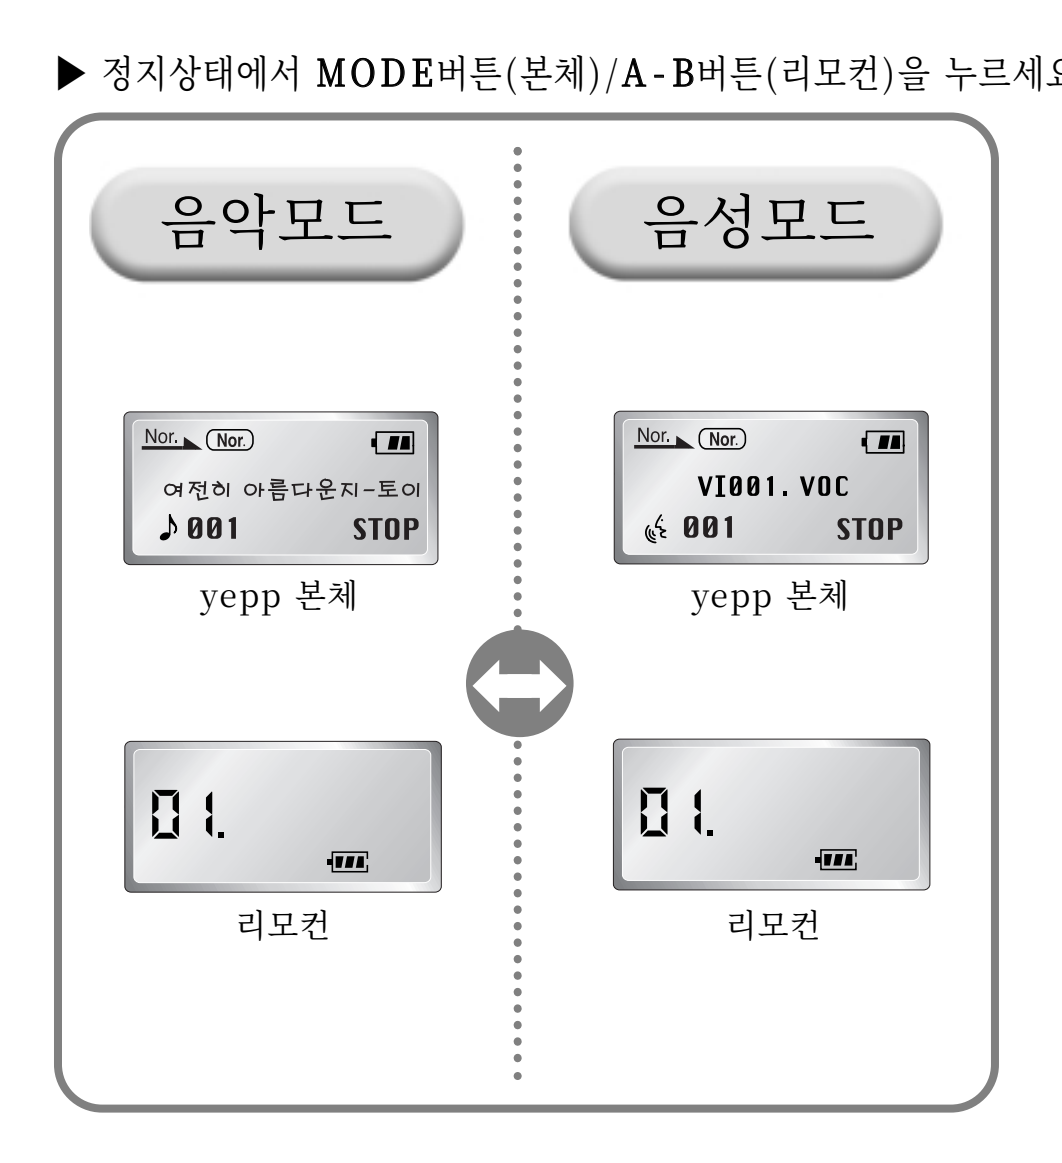



음성녹음하기

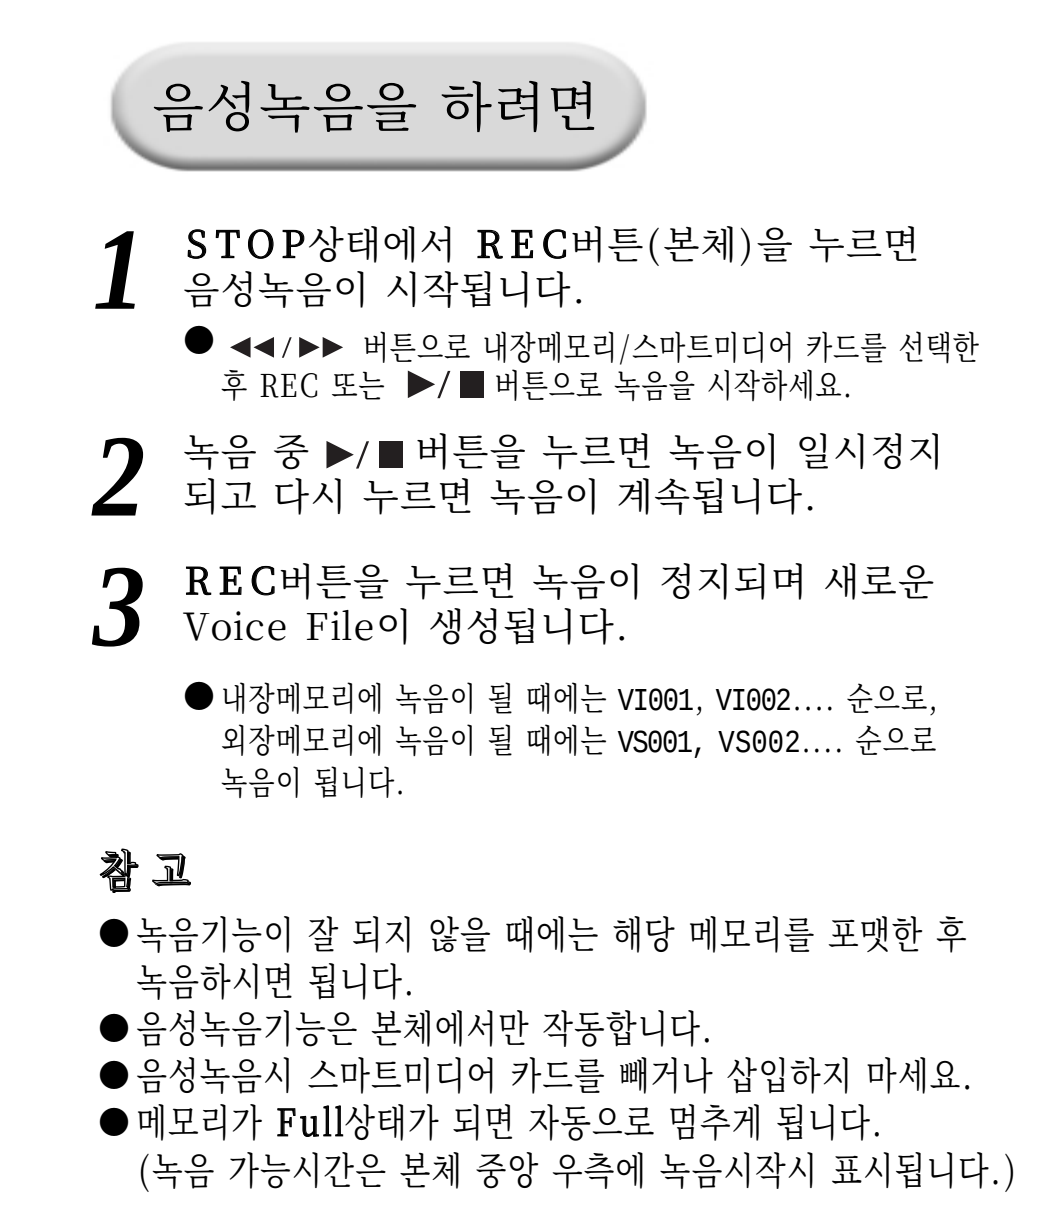

음성녹음을 하려면

1 STOP상태에서 REC버튼(본체)을 누르면 음성녹음이 시작됩니다.

- ◀◀/▶▶ 버튼으로 내장메모리/스마트미디어 카드를 선택한 후 REC 또는 ▶/■ 버튼으로 녹음을 시작하세요.


2 녹음 중 ▶/■ 버튼을 누르면 녹음이 일시정지 되고 다시 누르면 녹음이 계속됩니다.

3 REC버튼을 누르면 녹음이 정지되며 새로운 Voice File이 생성됩니다.

- 내장메모리에 녹음이 될 때에는 VI001, VI002.... 순으로, 외장메모리에 녹음이 될 때에는 VS001, VS002.... 순으로 녹음이 됩니다.

참 고

- 녹음기능이 잘 되지 않을 때에는 해당 메모리를 포맷한 후 녹음하시면 됩니다.
- 음성녹음기능은 본체에서만 작동합니다.
- 음성녹음시 스마트미디어 카드를 빼거나 삽입하지 마세요.
- 메모리가 Full상태가 되면 자동으로 멈추게 됩니다. (녹음 가능시간은 본체 중앙 우측에 녹음시작시 표시됩니다.)

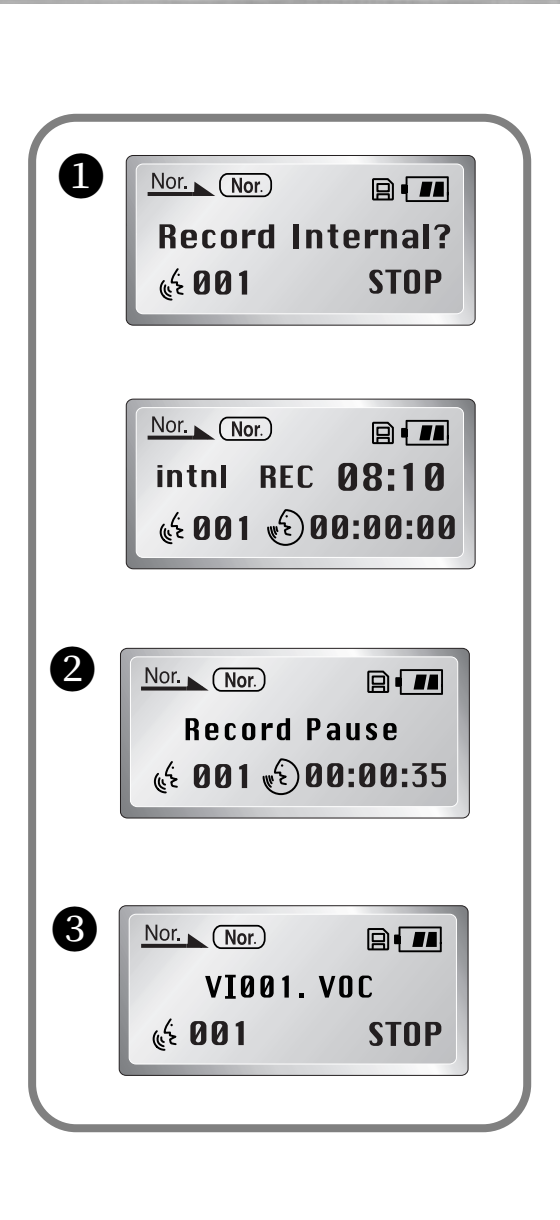

듣고 싶은 음악/음성 파일 찾기



참 고

- VBR(Variable Bit Rate)파일: 곡의 진행에 따라 압축율이 다른 mp3파일.
- VBR파일일 경우 재생시작 후 5초 이내에 ◀◀ 버튼을 눌러도 이전곡으로 이동재생이 안될 수 있습니다.
- VBR파일일 경우 실제 연주 시간과 본체에서 보여지는 재생시간이 다를 수 있습니다.
- MP3(MPEG1 LAYER3)가 아닌 유사 MP3파일(EX. 확장자는 MP3이나 MPEG1 LAYER1인 파일)은 재생되지 않을 수도 있습니다.

재생 중 원하는 부분 찾기

- 재생 중에 ◀◀ / ▶▶ 버튼을 1초 이상 누르고 있으면 원하는 부분을 찾아 들을 수가 있습니다. 누르고 있던 버튼을 떼면 다시 재생됩니다.

Nor. Nor.
여전히 아름다운지-토이
♪001 00:02:20

Nor. Nor.
여전히 아름다운지-토이
♪001 00:03:02

Nor. Nor.
여전히 아름다운지-토이
♪001 00:01:10

재생 중 원하는 파일을 찾으려면

- 재생 중에 ▶▶ 버튼을 짧게 누르면 다음 트랙이 재생됩니다.
- 재생시작 후 5초 이내에 ◀◀ 버튼을 짧게 누르면 이전 트랙으로 이동하여 재생되고, 5초 이후에 ◀◀ 버튼을 짧게 누르면 현재 트랙이 처음부터 재생됩니다.

Nor. Nor.
오직 너뿐인 나를 -명작1집
♪002 00:02:20

Nor. Nor.
여전히 아름다운지-토이
♪001 00:00:01

Nor. Nor.
아름다운 그녀에게 NEXT
♪003 00:00:01

정지 중 원하는 파일을 찾으려면

- 정지상태에서 ◀◀ / ▶▶ 버튼을 누르면 이전/다음 트랙으로 이동합니다. 재생하려면 ▶/■ 버튼을 누르세요.

Nor. Nor.
오직 너뿐인 나를 -명작1집
♪002 STOP


Nor. Nor.
여전히 아름다운지-토이
♪001 00:00:01

Nor. Nor.
아름다운 그녀에게 NEXT
♪003 00:00:01

FM 듣기




먼저 yepp의 전원을 켜고 이어폰과 리모컨을 바르게 연결하세요.

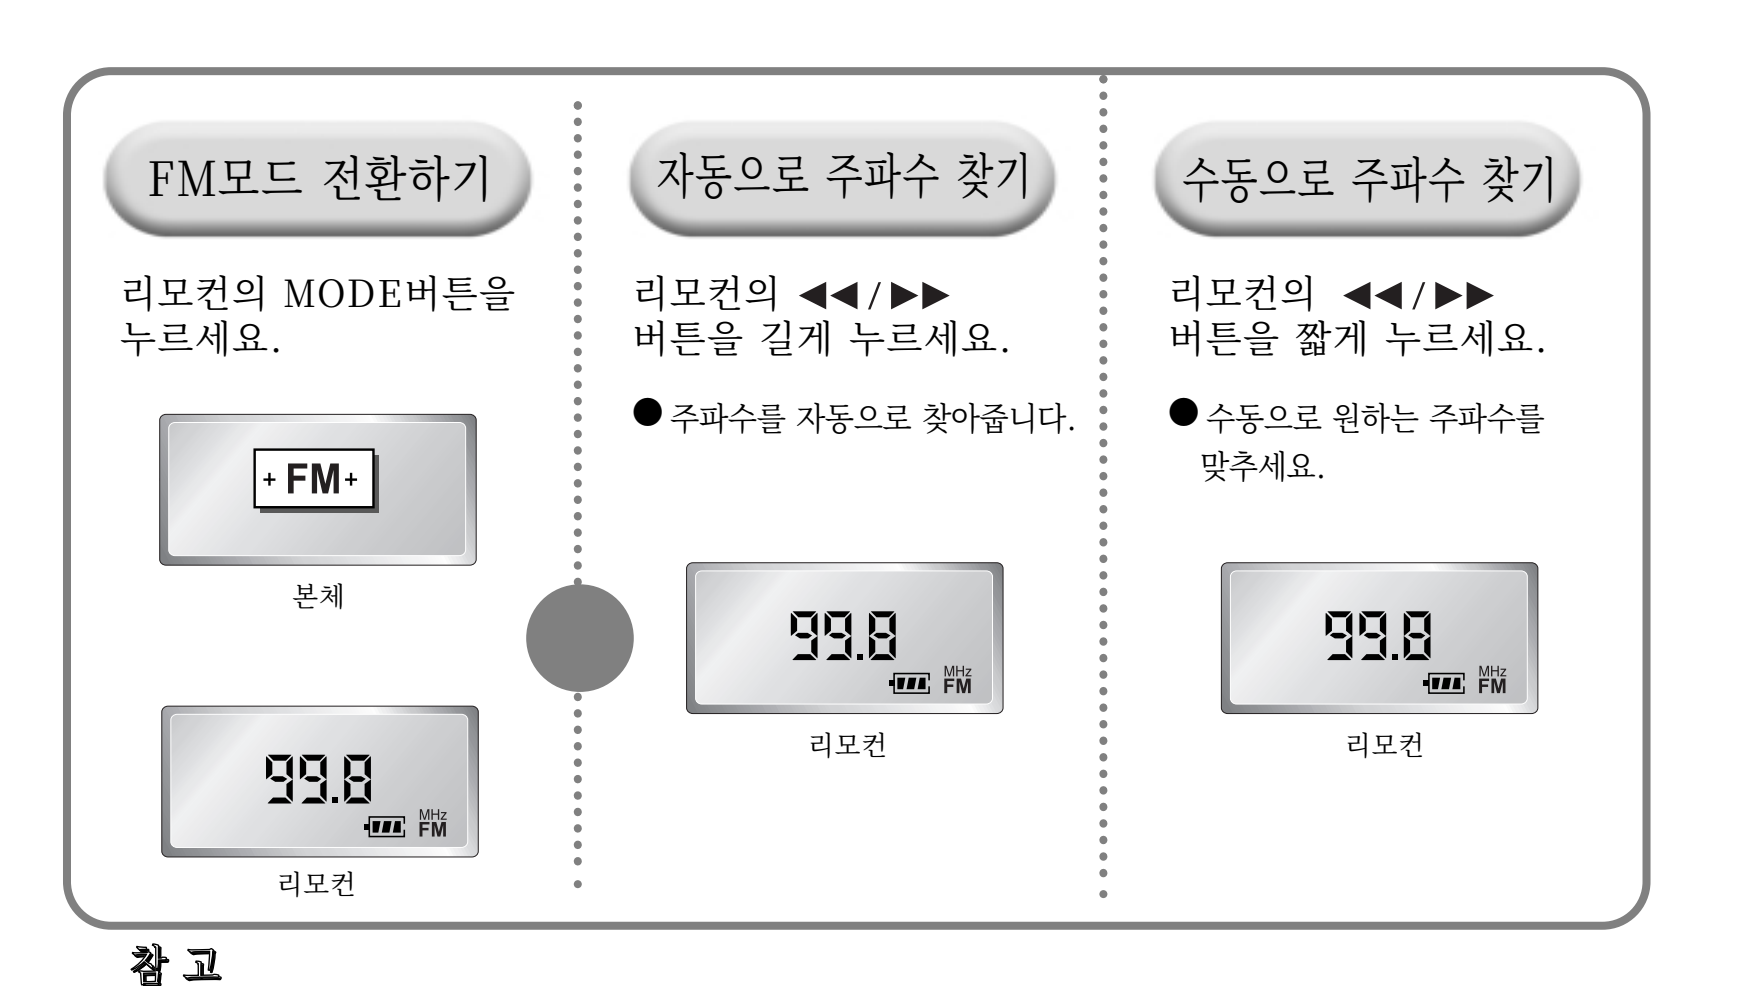

참 고

- FM모드에서는 리모컨 화면 표시창에 백라이트 기능이 되지 않습니다.
- FM모드에서는 리모컨 버튼만 사용 가능합니다.
- FM모드에서는 컴퓨터와 연결하여 사용할 수 없습니다.
- FM모드를 나오기 위해서는 리모컨의 MODE버튼을 누르세요.

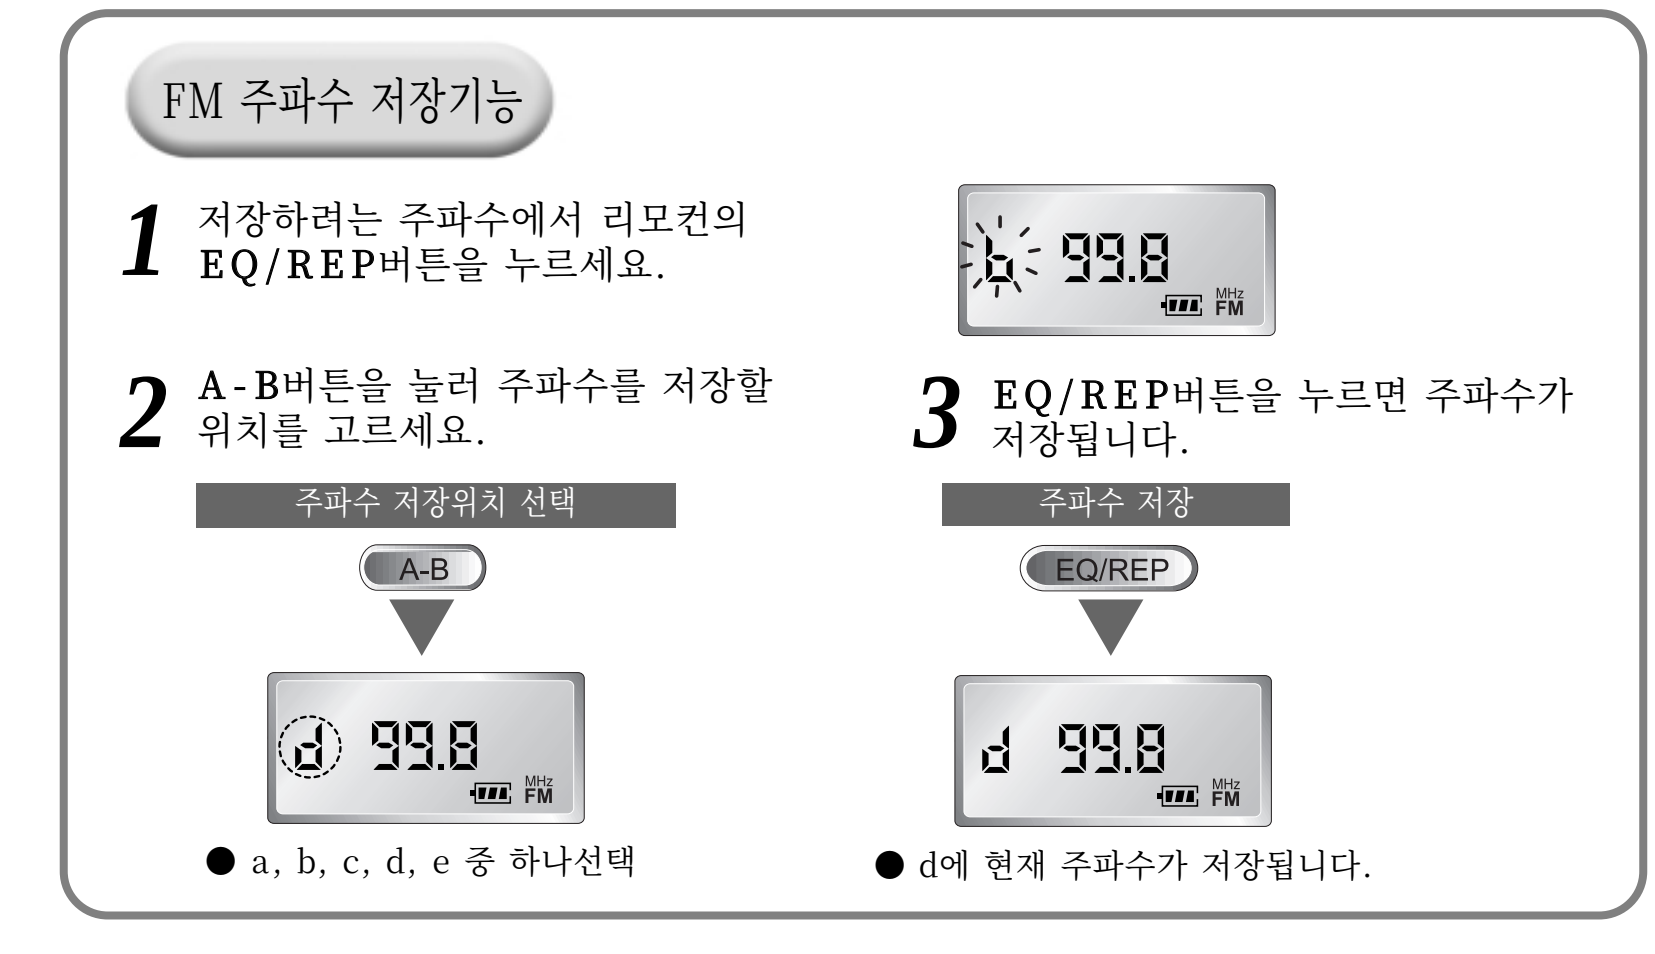


참 고

- 최대 5개 (a, b, c, d, e)까지 저장할 수 있습니다.
- 저장된 위치 (a, b, c, d, e)에 새로 다른 주파수를 대치할 수 있지만, 저장된 주파수를 삭제할 수는 없습니다.
- 주파수가 저장되어 있을 때, A-B버튼(리모컨)을 누르면 저장된 주파수로 바로 이동합니다.

구간반복을 설정하려면


구간반복기능

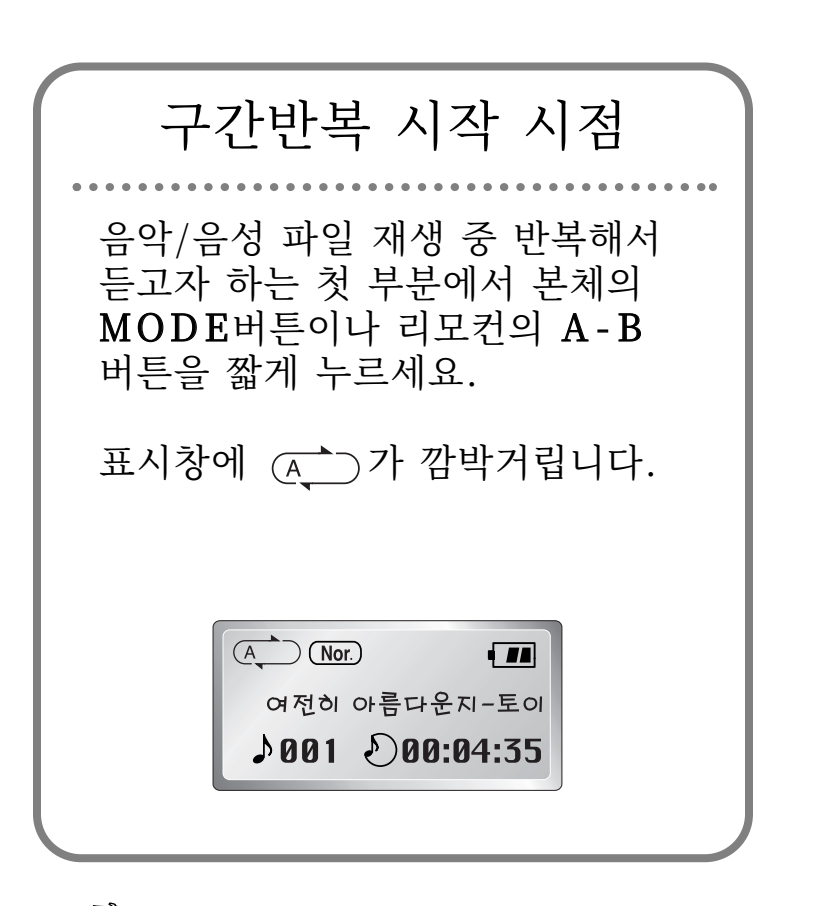

구간반복 시작 시점

음악/음성 파일 재생 중 반복해서 듣고자 하는 첫 부분에서 본체의 MODE버튼이나 리모컨의 A-B 버튼을 짧게 누르세요.

표시창에 (A→) 가 깜박거립니다.

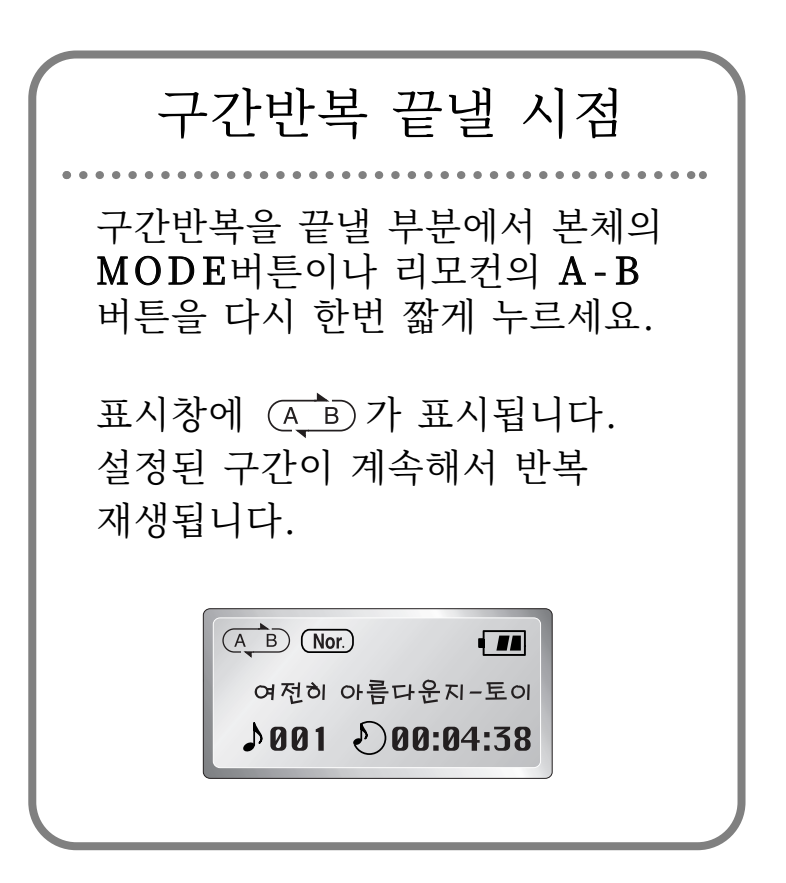

구간반복 끝낼 시점

구간반복을 끝낼 부분에서 본체의 MODE버튼이나 리모컨의 A-B 버튼을 다시 한번 짧게 누르세요.

표시창에 (A B) 가 표시됩니다. 설정된 구간이 계속해서 반복 재생됩니다.


참 고

● 구간반복을 해제하려면 본체의 MODE 버튼이나 리모컨의 A-B 버튼을 다시 한번 짧게 누르세요.

메뉴 설정하기

재생이나 정지상태에서 MODE버튼을 길게 누르면 MENU모드로 전환됩니다.

선택시에는 ▶/■ 버튼을, 다른 순서로 이동시에는 ◀◀/▶▶ 버튼을 이용하세요.
MODE버튼을 다시 누르면 MENU모드가 해제됩니다.

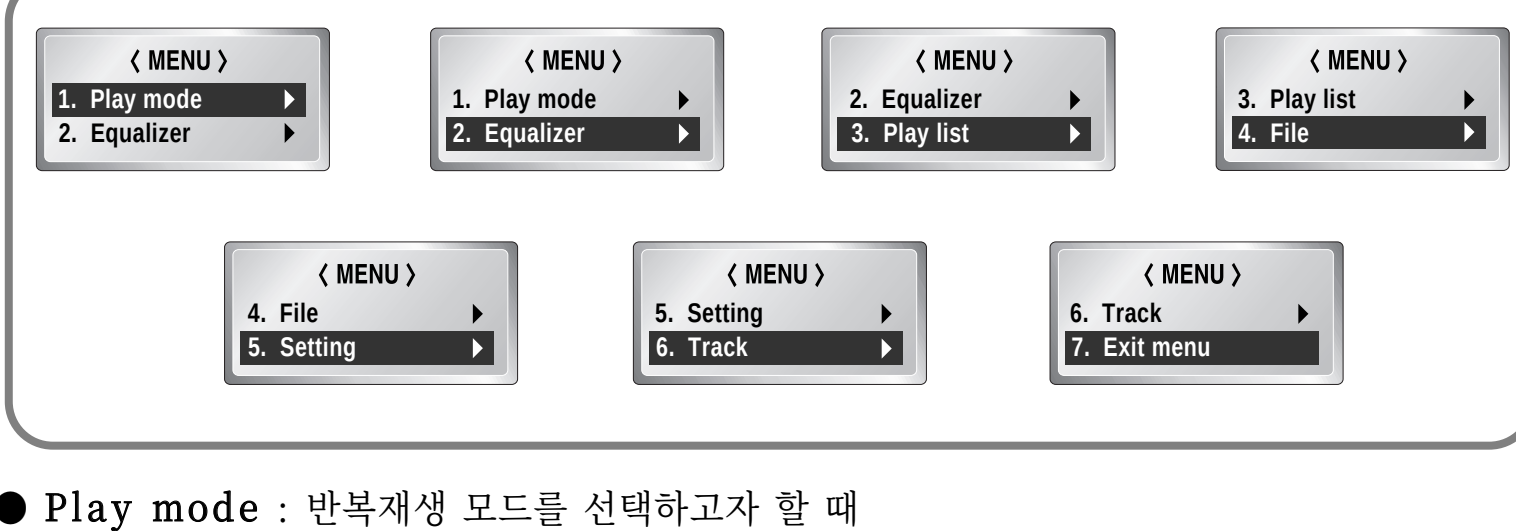

- **Play mode** : 반복재생 모드를 선택하고자 할 때
- **Equalizer** : 이퀄라이져 기능을 사용하여 듣고자 할 때
- **Play list** : 듣고 싶은 파일만 듣고자 할때
- **File** : 음악파일과 음성파일을 삭제하거나 Format할 때
- **Setting** : yepp 본체 화면의 기본사항을 변경할 때
- **Track** : 원하는 파일로 빠르게 이동하고자 할 때
- **Exit menu** : MENU에서 나갈 때

참 고

● MENU모드에서 Go up은 기능이 아니라 해당 설정에서 나오고자 할 때 선택하세요.
● MENU모드에서 별도의 입력이 10 초간 없으면 MENU모드가 해제됩니다.



반복재생을 하려면

반복재생기능(본체)

1 MENU에서 1. Play mode를 선택하세요.

2 PLAY MODE에서 ◀◀/▶▶ 버튼으로 원하는 모드로 이동 후 ▶/■ 버튼을 눌러 선택하세요.

〈 PLAY MODE 〉
※ Normal
2. Repeat one

〈 PLAY MODE 〉
※ Normal
2. Repeat one

〈 PLAY MODE 〉
2. Repeat one
3. Repeat all

〈 PLAY MODE 〉
3. Repeat all
4. Shuffle

〈 PLAY MODE 〉
4. Shuffle
5. Intro

- Normal: 수록된 트랙 순서대로 1회씩 재생 Nor.
- Repeat one: 한 트랙만 반복해서 듣고자 할 때 One
- Repeat all: 저장된 모든 트랙을 반복해서 듣고자 할 때 All
- Shuffle: 저장된 트랙을 임의의 순서로 듣고자 할 때
- Intro: 저장된 모든 트랙의 앞부분만을 듣고자 할 때(10초간 연주) intro



반복재생기능(리모컨)

리모컨의 EQ/REP버튼을 길게 누르세요.
EQ/REP버튼을 길게 누를 때마다 표시창에
"REP → ALL → SHU → INT → Normal"이 차례로 설정됩니다.

- REP : 한 트랙만 반복해서 듣고자 할 때
- ALL : 저장된 모든 트랙을 반복해서 듣고자 할 때
- SHU : 저장된 트랙을 임의의 순서로 듣고자 할 때
- INT : 저장된 모든 트랙의 앞부분만을 듣고자 할 때(10초간 연주)



참 고

Normal 모드는 표시창에 표시되지 않습니다.

EQ 설정하기



EQ기능(본체)

1 MENU에서 2. Equalizer를 선택하세요.

2 EQ에서 ◀◀/▶▶버튼으로 8가지 음색중 원하는 음색으로 이동 후,
▶/■ 버튼을 눌러 선택하세요.

3 지정된 음색 외에 개인적으로 음색을 설정하고자 할 때에는 User를 선택하고
Bass/Treble을 설정하세요.
● Bass/Treble은 ◀◀/▶▶ 버튼으로 각각 0 ~ 12까지 조절이 가능합니다.

Normal Classic Jazz Rock


Normal-DBB Classic-DBB Jazz-DBB Rock-DBB

참 고

● DBB란? Dynamic Bass Booster의 약자로 중저음 강화기술을 말합니다.

EQ기능(리모컨)

EQ/REP버튼을 짧게 누르세요.
EQ/REP버튼을 짧게 누를 때마다 표시창에
"Classic → Jazz → Rock → Normal "이 차례로 설정됩니다.

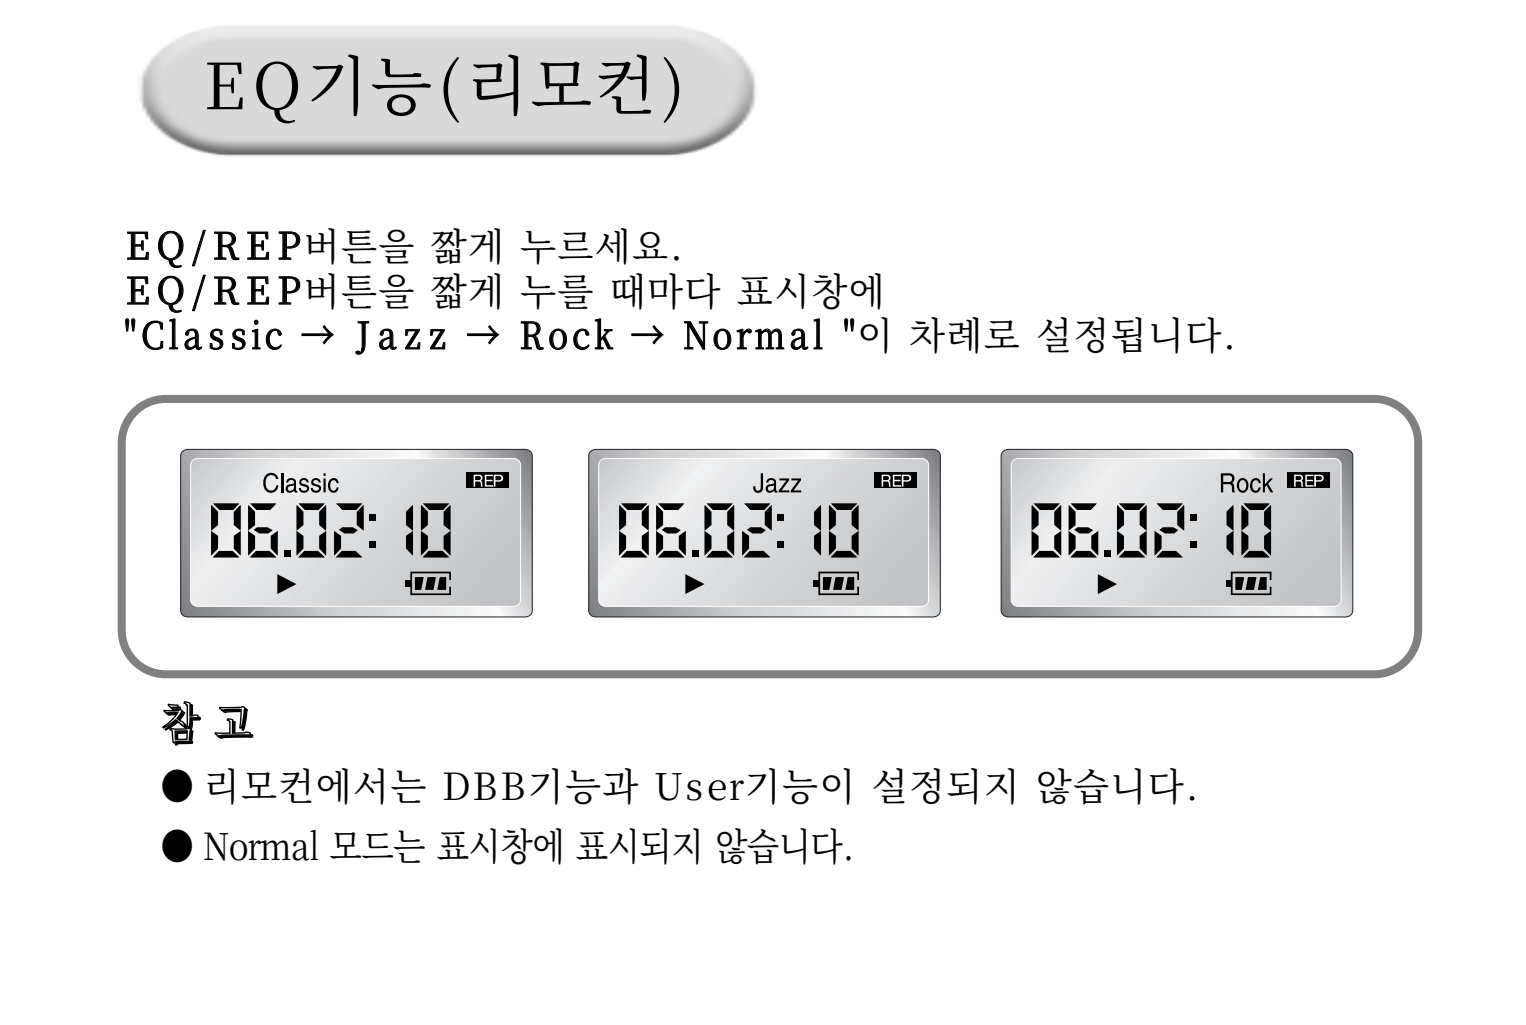

참 고

● 리모컨에서는 DBB기능과 User기능이 설정되지 않습니다.
● Normal 모드는 표시창에 표시되지 않습니다.

File 관리하기



Play list 편집하기



1 MENU에서 3. Play list를 선택하세요.

2 PLAY LIST에서 ◀◀/▶▶ 버튼으로 음악/음성 중 원하는 모드를 선택한 다음 Edit를 선택하세요.
●Delete를 선택하면 저장된 Play list가 모두 삭제됩니다.

3 듣고자 하는 파일을 ▶/■ 버튼으로 선택하세요.
취소하고자 할 때에는 해당 파일에서 다시 ▶/■ 버튼을 누르세요.

4 파일을 선택한 후에는 Confirm을 선택하세요.
● Cancel을 선택하면 파일이 저장되지 않습니다.


Play list로 재생하기


1 MENU에서 3. Play list를 선택하세요.

2 PLAY LIST에서 음악/음성 중 원하는 모드를 선택한 다음 On을 선택하세요.







3 Play list의 아이콘 이 본체의 화면 표시창에 나타나고 ▶/■ 버튼을 누르면 Play list에 저장된 파일만 재생됩니다.



참 고

● Play list기능 사용시 최대 30곡까지 선택가능합니다.






삭제하기

1 MENU에서 4. File을 선택하세요.


2 FILE에서 Delete를 선택하고
지울 파일이 있는 모드를 선택하세요.

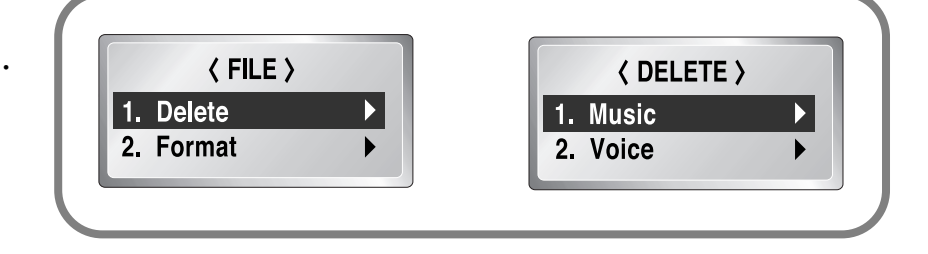

3 삭제하고 싶은 파일로 이동 후,
▶/■ 버튼을 눌러 선택하면 파일이
삭제됩니다.



4 설정에서 나올 때에는 Go up 隊
Cancel을 선택하세요.




포맷하기


1 MENU에서 4. File을 선택하세요.


2 FILE에서 Format을 선택하세요.

- Flash: Flash를 선택하시면 본체에 내장되어 있는 메모리가 포맷됩니다.
- SMC: SMC를 선택하시면 스마트미디어 카드의 메모리가 포맷됩니다.

3 Format할 메모리를 선택 후 Confirm을 선택하세요.
설정에서 나올 때에는 Cancel을 선택하세요.









참 고

- yepp Explorer에서도 포맷이 가능합니다.
- 메모리를 포맷하면 파일이 모두 삭제되므로 주의하시기 바랍니다.


나만의 옵션 설정하기 (화면 설정)



Setting 기능

1 MENU에서 5. Setting을 선택하세요.

2 SETTING에서 ◀◀/▶▶ 버튼으로 변경하고 싶은 기능으로 이동 후, ▶/■ 버튼으로 선택하세요.

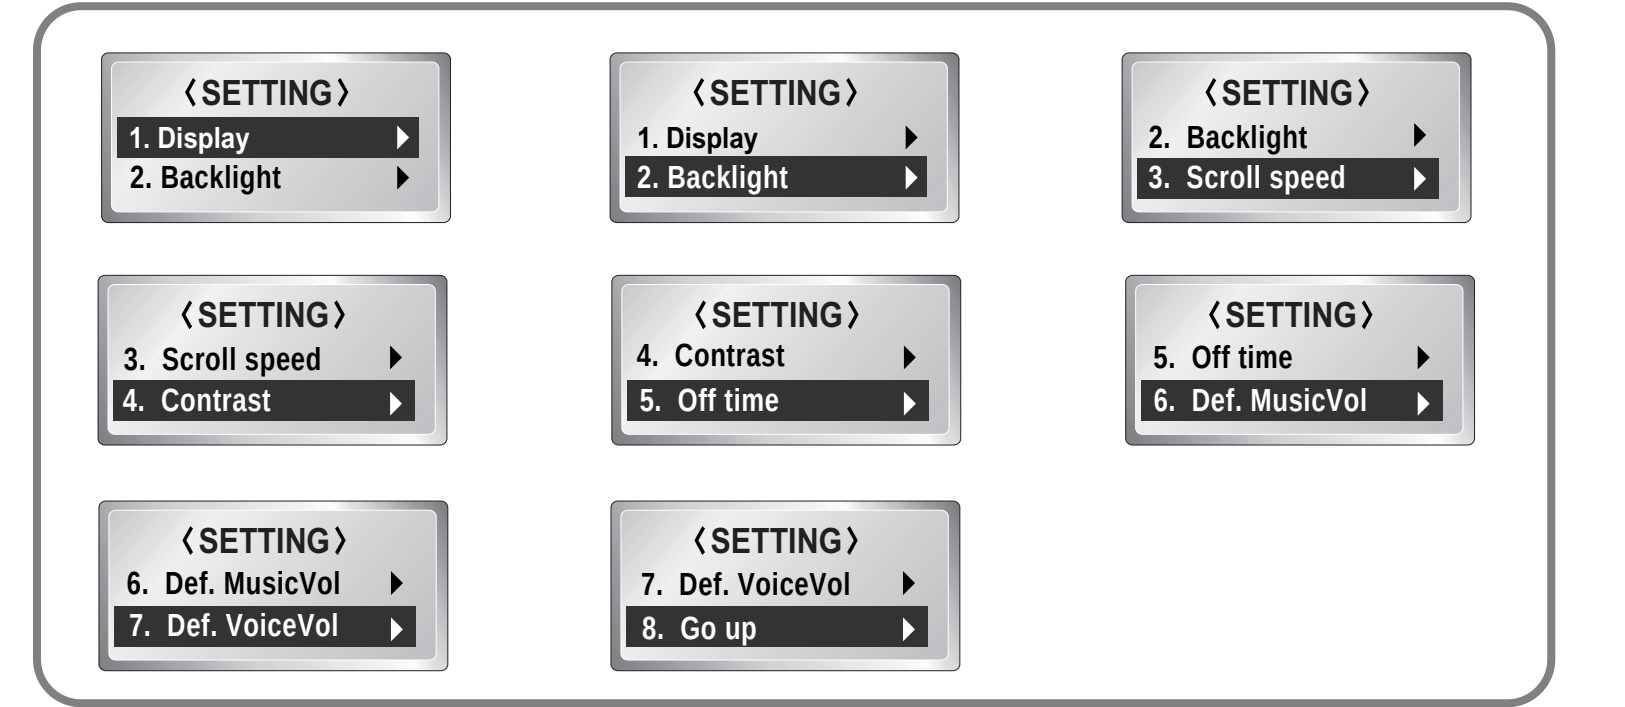



Display 1. Information

- **Play time:** 현재 재생시간 표시
- **Remain time:** 재생 잔여시간 표시
- **Total time:** 총 재생시간 표시
- **Compression:** 압축률 표시 128 Kbps
- **Free memory:** 잔여 메모리 표시 12/0 MB FR

Display 2. Logo

- **Default:** "yepp" 로고 표시 설정
- **User define:** 사용자 정의 로고 표시 설정
- **None:** 로고 표시 안함

Default 설정시 | User define 설정시의 예

yepp' | yepp'

참 고


Logo를 직접 편집할 수 있는 프로그램이 yepp 홈페이지 (http://www.yepp.co.kr)의 **고객지원 隊 다운로드 隊 MP3플레이어**에 있으니 다운로드받아 설치하시기 바랍니다.





Backlight 1. Light Time

● ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러서 백라이트 켜짐 시간을 설정하세요.
● 백라이트 켜짐 시간은 0 ~ 10초로 설정이 가능합니다.




Backlight 2. Light Mode

● **VariousColor:**
선택하는 버튼에 따라 7가지 색으로 변화하는 LCD를 설정하고자 할 때

● **RedMono:**
붉은색의 LCD를 설정하고자 할 때


● **GreenMono:**
푸른색의 LCD를 설정하고자 할 때

● **BlueMono:**
파란색의 LCD를 설정하고자 할 때

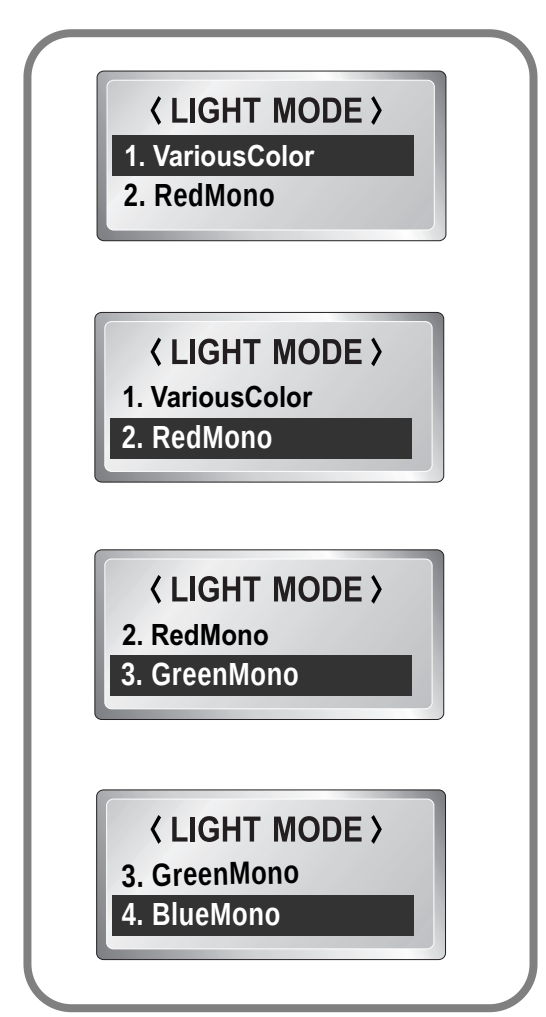


Scroll speed

● ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러서 스크롤 스피드를 설정하세요.
● 트랙 타이틀 흐르기의 속도를 조절해 주는 스크롤 스피드는 0 ~ 10까지 설정이 가능합니다.



Contrast

● ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러서 콘트라스트를 설정하세요.
● 화면 밝기를 선택할 수 있는 콘트라스트는 0 ~ 20까지 설정이 가능합니다.



Off time

● ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러서 전원 꺼짐시간을 설정하세요.
● 1 ~ 15까지 설정이 가능하며, 재생을 정지 시킨 후 별도의 버튼 입력이 없으면 설정된 시간 후 자동으로 전원이 꺼집니다.



Def. MusicVol (Default Music Volume)

〈 DEF MUSIC VOL 〉
20

● ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러서 음악 파일의 디폴트 볼륨값을 설정하세요.
● 디폴트 볼륨은 0 ~ 25까지 설정이 가능하며, 설정값 이상으로 볼륨을 조절했다가 전원을 다시 켜면 설정된 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.
● 설정값 이내의 볼륨 상태에서 전원을 다시 켜면 전에 듣던 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.

Def. VoiceVol (Default Voice Volume)




● ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러서 음성 파일의 디폴트 볼륨값을 설정하세요.
● 디폴트 볼륨은 0 ~ 25까지 설정이 가능하며, 설정값 이상으로 볼륨을 조절했다가 전원을 다시 켜면 설정된 볼륨크기로 음성이 재생됩니다.
● 설정값 이내의 볼륨 상태에서 전원을 다시 켜면 전에 듣던 볼륨크기로 음성이 재생됩니다.

듣고 싶은 Track으로 빠르게 이동하기

Track 기능

1 MENU에서 6. Track을 선택하세요.

2 Track에서 ◀◀/▶▶ 버튼으로 듣고 싶은 파일이 있는 메모리나 트랙을 선택하세요.
Direct flash를 선택한 경우에는 내장메모리의 첫번째 곡부터 재생되고,
Direct SMC를 선택한 경우에는 외장메모리의 첫번째 곡부터 재생됩니다.



3 Direct Track을 선택한 경우, 듣고 싶은 파일의 번호를 ◀◀/▶▶ 버튼으로 선택하세요. ▶/■버튼을 누르면 재생됩니다.
지정해 준 번호부터 시작하여 순서대로 재생이 됩니다.

〈 DIRECK TRACK 〉
006

Nor. Nor.
너무나도 다른세상을 사는
♪006 00:00:02

각 버튼의 설명 (본체)



버튼	이전상태	누름길이	동작
▶/■	Power Off		Power On 후 재생
	재생		정지 (10초간 버튼을 누르지 않으면 Power Off 됩니다.)
	MENU 상태		선택
	음성녹음		일시정지
	녹음 중 일시정지		녹음 재개
	Intro 재생		Intro 해제 후 일반재생
▶▶	재생	짧게	다음 트랙 재생
	재생	길게	재생 중 원하는 부분내 빠르게 찾기
	정지		다음 트랙 이동
	MENU모드		상향 이동

◀◀	재생	짧게	재생시작 후 5초 이내: 이전 트랙 재생 재생시작 후 5초 이후: 현재 트랙 처음부터 재생
	재생	길게	재생 중 원하는 부분 빠르게 앞으로 찾기
	정지		이전 트랙 이동
	MENU모드		하향 이동
+	재생 또는 정지상태		음량 증가
−	재생 또는 정지상태		음량 감소
MODE	재생	짧게	구간반복 시작 위치 설정
	구간반복 설정 중	짧게	구간반복 상태
	구간반복 상태	짧게	구간반복 해제
	정지	짧게	모드변경 (음악隌음성)
	재생 또는 정지상태	길게	MENU 들어가기
	MENU모드		MENU 나가기
●	정지상태		음성녹음
	음성녹음		음성녹음 정지
	녹음시 메모리 선택 중		선택

MENU 일람표



Mode버튼을 길게 누르면, MENU모드로 이동합니다.

▶/■ 버튼으로 선택, ◀◀/▶▶ 버튼으로 이동

MENU

- **Play mode**
  - Normal
  - Repeat one
  - Repeat all
  - Shuffle
  - Intro
  - Go up
- **Equalizer**
  - Normal
  - Classic
  - Jazz
  - Rock
  - Normal-DBB
  - Classic-DBB
  - Jazz-DBB
  - Rock-DBB
  - User
    - Bass
    - Treble
    - Go up
  - Go up
- **Play list**
  - Music
    - On
    - Off
    - Edit
      - Confirm
      - Cancel
    - Delete
      - Confirm
      - Cancel
    - Go up
  - Voice
    - On
    - Off
    - Edit
      - Confirm
      - Cancel
    - Delete
      - Confirm
      - Cancel
    - Go up
  - Go up
- **File**
  - Delete
    - Music
    - Voice
    - Cancel
  - Format
    - Flash
    - SMC
    - Cancel
  - Go up
- **Setting**
  - Display
    - Information
      - Play time
      - Remain time
      - Total time
      - Compression
      - Free memory
      - Go up
    - Logo
      - Default
      - User define
      - None
      - Go up
    - Go up
  - Backlight
    - LightTime
    - LightMode
    - Go up
  - Scroll speed
  - Contrast
  - Off time
  - Def. MusicVol
  - Def. VoiceVol
  - Go up
- **Track**
  - Direct flash
  - Direct SMC
  - Direct track
  - Go up
- **Exit menu**

yepp이 이상하다구요?

소프트웨어가 작동하지 않아요

● 18, 38page를 참조하세요.(컴퓨터 환경)

동작을 하지 않고 화면 표시창에 아무런 표시가 없어요

● 건전지 용량을 확인하세요.
● 건전지의 ⊕, ⊖극을 확인하세요.

음악모드에서 재생버튼을 눌러도 음악이 들리지 않아요.

● 메모리에 MP3, WMA파일이 저장되어 있는지 확인하세요.
● 정상 재생가능 파일형식이 아닌 경우는(예, MPEG1 LAYER1 파일등) 재생되지 않습니다.
PC상에서 해당 파일을 삭제한 후 사용해 주세요.

파일을 다운로드할 수 없어요.

● 건전지 용량을 확인하세요.
건전지를 넣고 전원을 켠 후 컴퓨터에 연결하세요.
● FM모드일 경우, 컴퓨터와 연결하여 사용할 수 없습니다.
리모컨의 MODE키를 두번 눌러 일반모드로 전환한 후 컴퓨터에 연결하세요.
● 컴퓨터상에 드라이버가 제대로 설치되어 있는지 확인해 주세요.
● 컴퓨터와 yepp간의 USB연결을 확인해 보세요.

백라이트가 안 켜져요.

● 백라이트 설정 상태를 확인해 보세요.
● 건전지의 잔류 전압이 낮은 경우, 더 오래 재생하기 위해
자동으로 백라이트가 켜지지 않게 되어 있습니다.

yepp의 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.

● 잠금스위치가 잠금으로 되어 있는지 확인해 보세요.

yepp이 꺼져요.

● 정지상태에서는 10초 경과 후 전원이 자동으로 차단됩니다.
● 저장된 곡이 있는지 확인해 보세요.

재생 중 재생시간 표시가 이상해요.

● VBR(Variable Bit Rate)파일을 재생하고 있는지 확인해 보세요. VBR파일은 일부만 지원합니다.

LCD창이 어두워요.

● Contrast를 확인해 보세요.

재생 중 화면에 이상한 문자가 표시돼요.

● 설정한 폰트를 확인해 보세요.

스마트미디어 카드의 파일이 인식되지 않아요.

● 스마트미디어 카드가 슬롯에 제대로 삽입되었는지 확인해 보세요. 다시 한번 눌러서 삽입해 주세요.
● 스마트미디어 카드를 포맷 후 다시 파일을 저장해 주세요.

MP3 웹사이트

인터넷사이트에서 MP3파일을 다운로드받을 수 있습니다.
다음은 MP3파일을 제공하는 대표적인 인터넷 사이트입니다.



- M4you : www.M4you.com
- O2MUSIC : www.o2music.com
- TUBE MUSIC : www.tubemusic.com

위의 내용은 웹사이트를 운영하는 회사의 사정에
따라 변경될 수 있습니다.

제품 규격

모델	YP-750
프로세서	74Mips RISC
내장메모리 용량	192MB(YP-750 i)
전압	1.5V(AAA알카라인 건전지)/1.2V(NI-MH충전지)
연속 재생 시간	동작시간 최대 20시간 (알카라인 건전지 + 충전지, WMA 64Kbps VOL 20 기준)
크기(W×H×D)/무게	54×87×14mm/67g (건전지 제외)
케이스	알루미늄/플라스틱
파일 전송 속도	최대 5Mbps
잡음비	80dB with 20KHz LPF (1KHz 0dB기준)
이어폰 출력	5mW/CH (16Ω)
출력 주파수 범위	20Hz ~ 20KHz
온도 특성	-5 ~ +35℃(23 ~ 95F)

본 사용설명서상의 내용은 성능향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서

제 품 명	Digital Audio Player	모 델 명	YP-750
구 입 일	년 월 일	SERIAL. NO.	
구입대리점		판매금액	

* yepp의 제품보증기간은 1년, 부품 보유년한은 5년입니다.
* 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

서비스에 대하여

●저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정(재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
●서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
●보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">소비자 피해 유형</th><th colspan="2">보상내역</th></tr>
<tr><th>품질보증기간이내</th><th>품질보증기간이후</th></tr>
<tr><td rowspan="11">정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시</td><td colspan="2">구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때</td><td>제품교환 또는 구입가환급</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때</td><td rowspan="2">제품교환</td><td rowspan="4">해당없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해</td></tr>
<tr><td colspan="2">교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td colspan="2">교환불가능시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">수리가능</td><td>동일 하자로 3회까지 고장 발생시</td><td>무상수리</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자로 4회째 고장 발생시</td><td rowspan="5">제품교환 또는 구입가 환급</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td>서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td colspan="2">소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급</td></tr>
<tr><td colspan="2">부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td></tr>
<tr><td colspan="2">수리용 부품은 있으나 수리 불가능시</td><td>정액 감가상각 후 환불</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우</td><td colspan="2">수리가 불가능한 경우</td><td>유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환</td><td>유상수리 금액 후 감가상각 적용 제품교환</td></tr>
<tr><td colspan="2">수리가 가능한 경우</td><td>유상수리</td><td>유상수리</td></tr>
</table>

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우, 별도 기준에 준함)

1)기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다. (수리가 불가능한 경우 기준에 준함)

● 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 ● 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 ● 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 ● 제품내부에 먼지 세척 및 이물제거시	2회부터 유료 1회 무상
● 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 ● 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 ● 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 ● 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시 ● 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	1회부터 유상

2) 소비자 과실로 고장난 경우

●소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
●전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
●설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
●당사에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
●삼성전자 (주) 서비스위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시


3) 그 밖의 경우

●천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
●소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)



MEMO



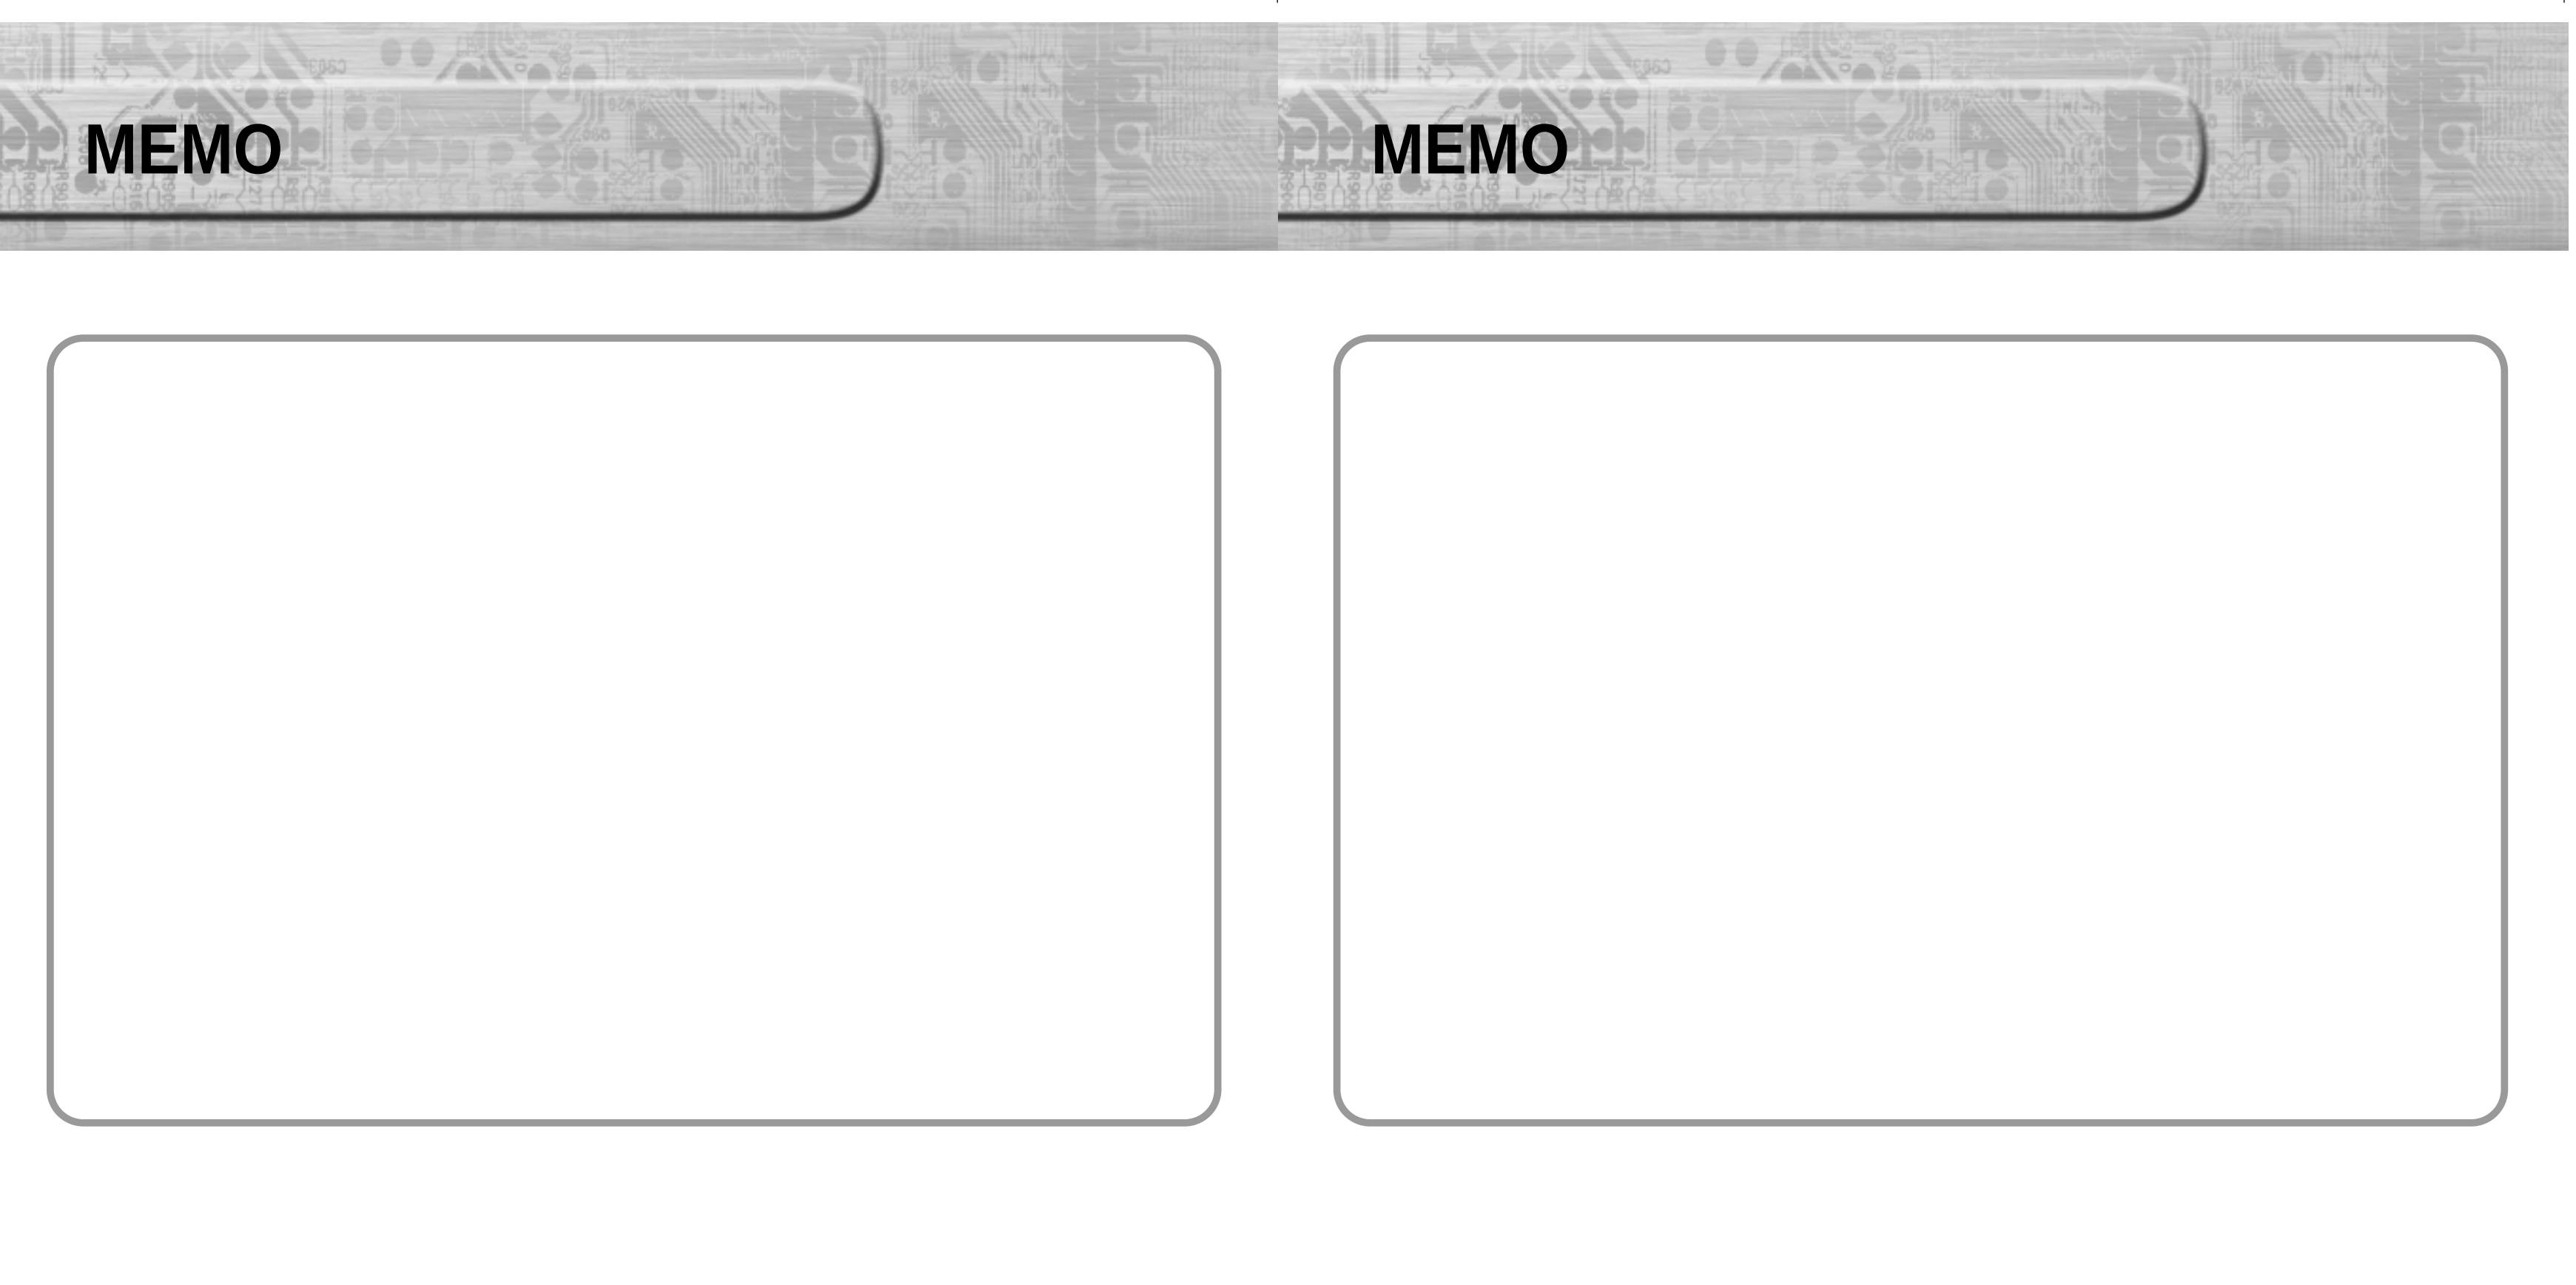

MEMO

MEMO